


ALUMINANTE
aluminium technology

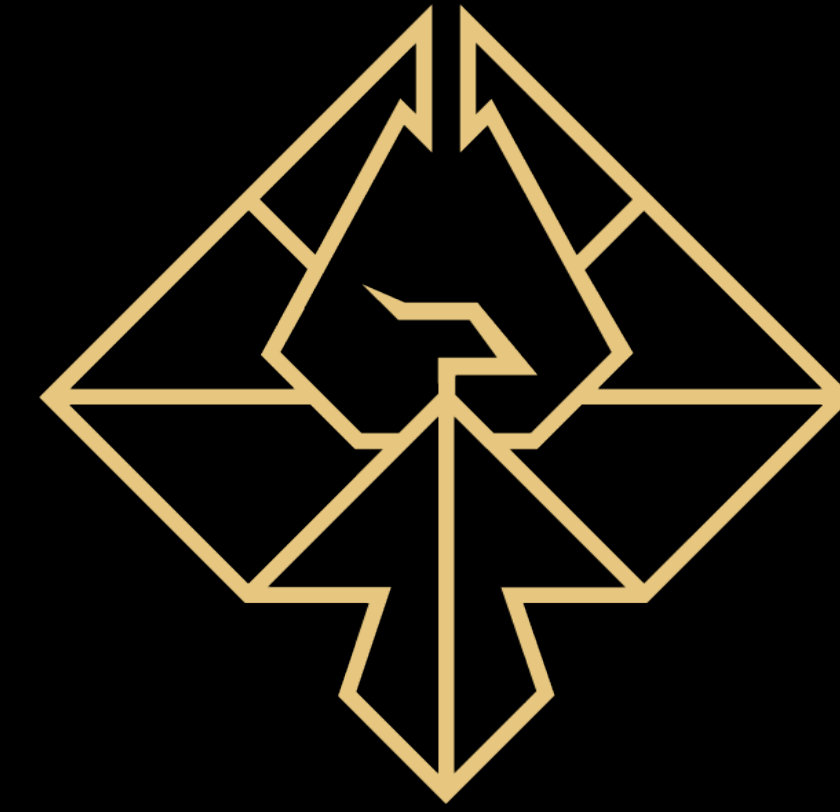


FIRST CLASS

PROUD PRODUCTS

Collection

Company by Aluminante

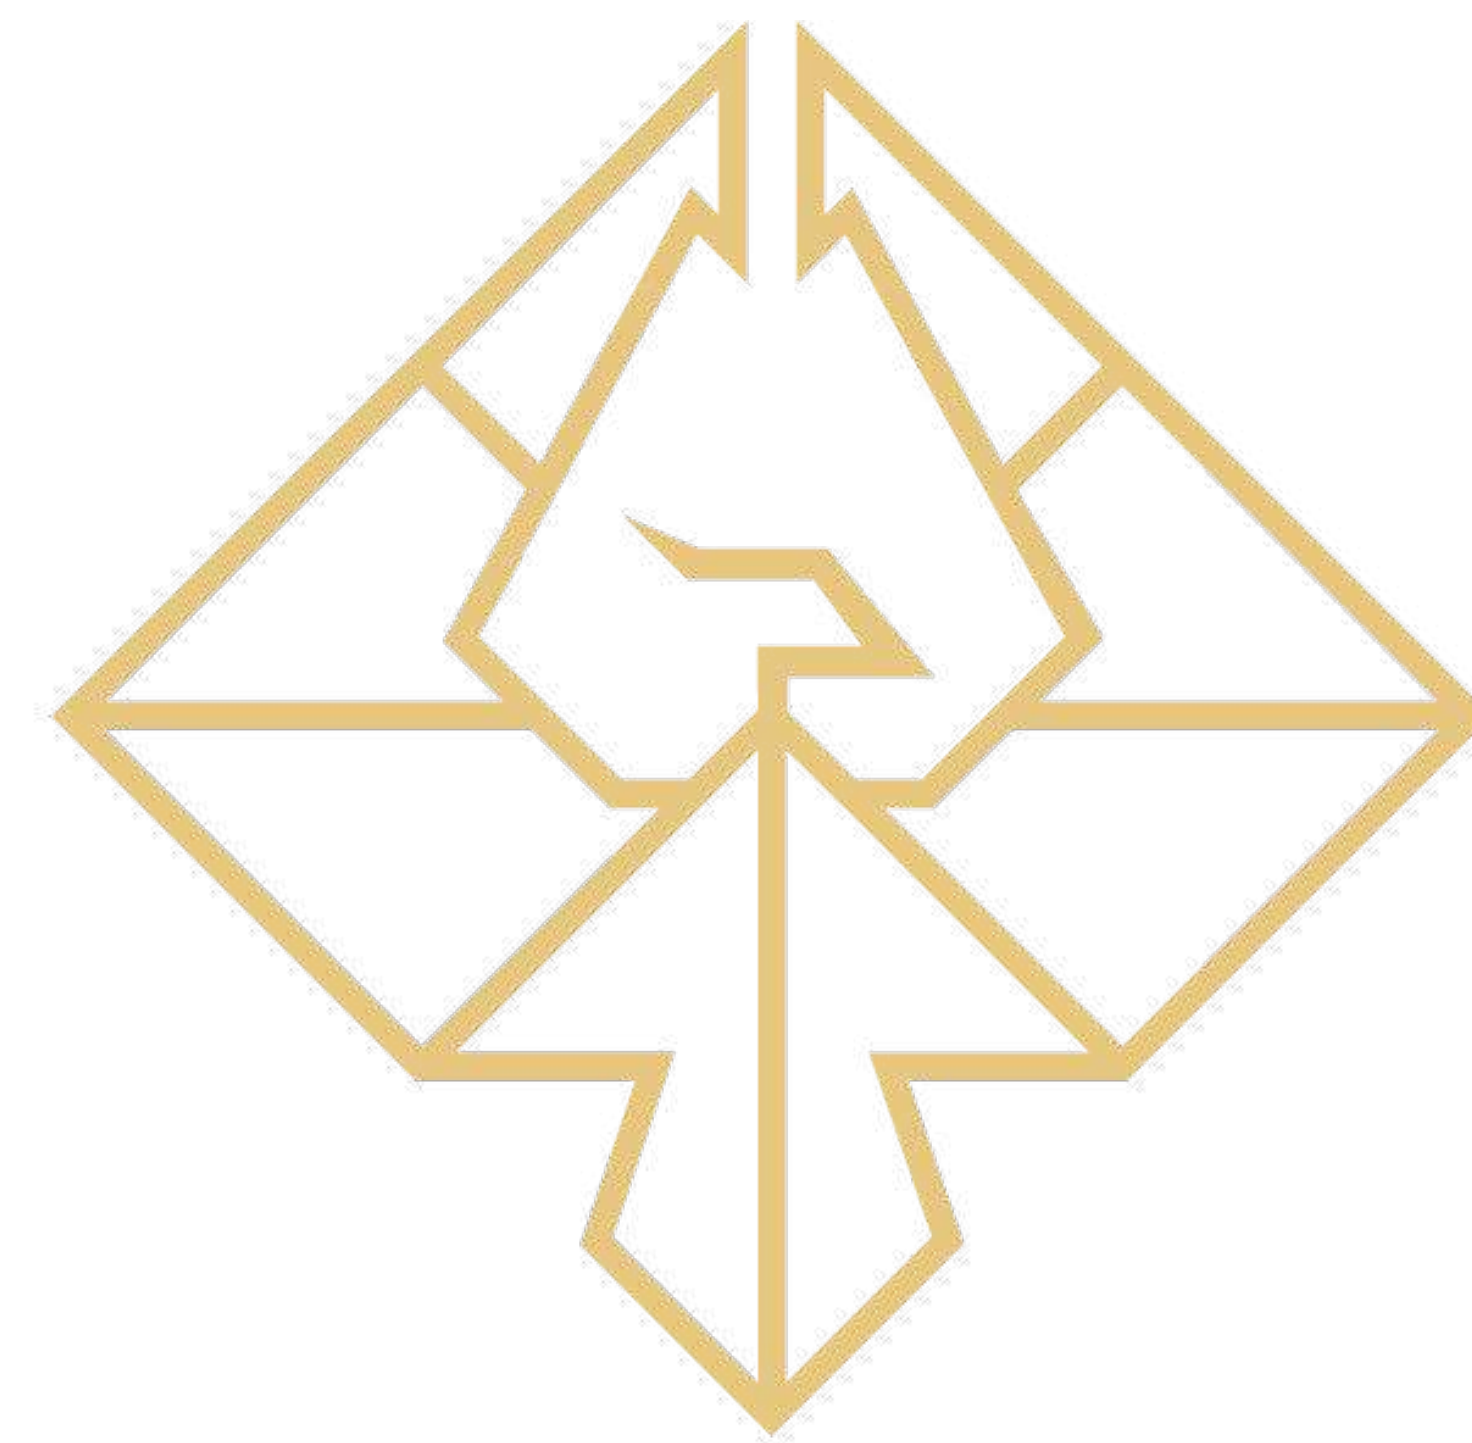


FIRST CLASS

Welcome To First Class

FIRST CLASS является лидером на рынке алюминиевых решений. Мы компания, объединяющая силы норвежских, немецких и итальянских инженеров, дизайнеров, проектировщиков и архитекторов в секторе алюминиевой промышленности. Глобальный охват и локальное присутствие в производстве алюминиевых профилей, аксессуаров и строительных систем означает, что вместе мы можем формировать более светлое будущее.

Мы предлагаем комплексные решения в области проектирования и производства алюминиевых профилей и аксессуаров, архитектурных алюминиевых систем, а также систем для промышленного использования. Использование механической и поверхностной обработки, такой как анодирование, ламинирование, полировка, лакировка, покраска и окончательная сборка деталей, упрощая для наших клиентов выполнение последующие действий, таких как производство готовых компонентов или поставка системных решений.

Con amore da First Class

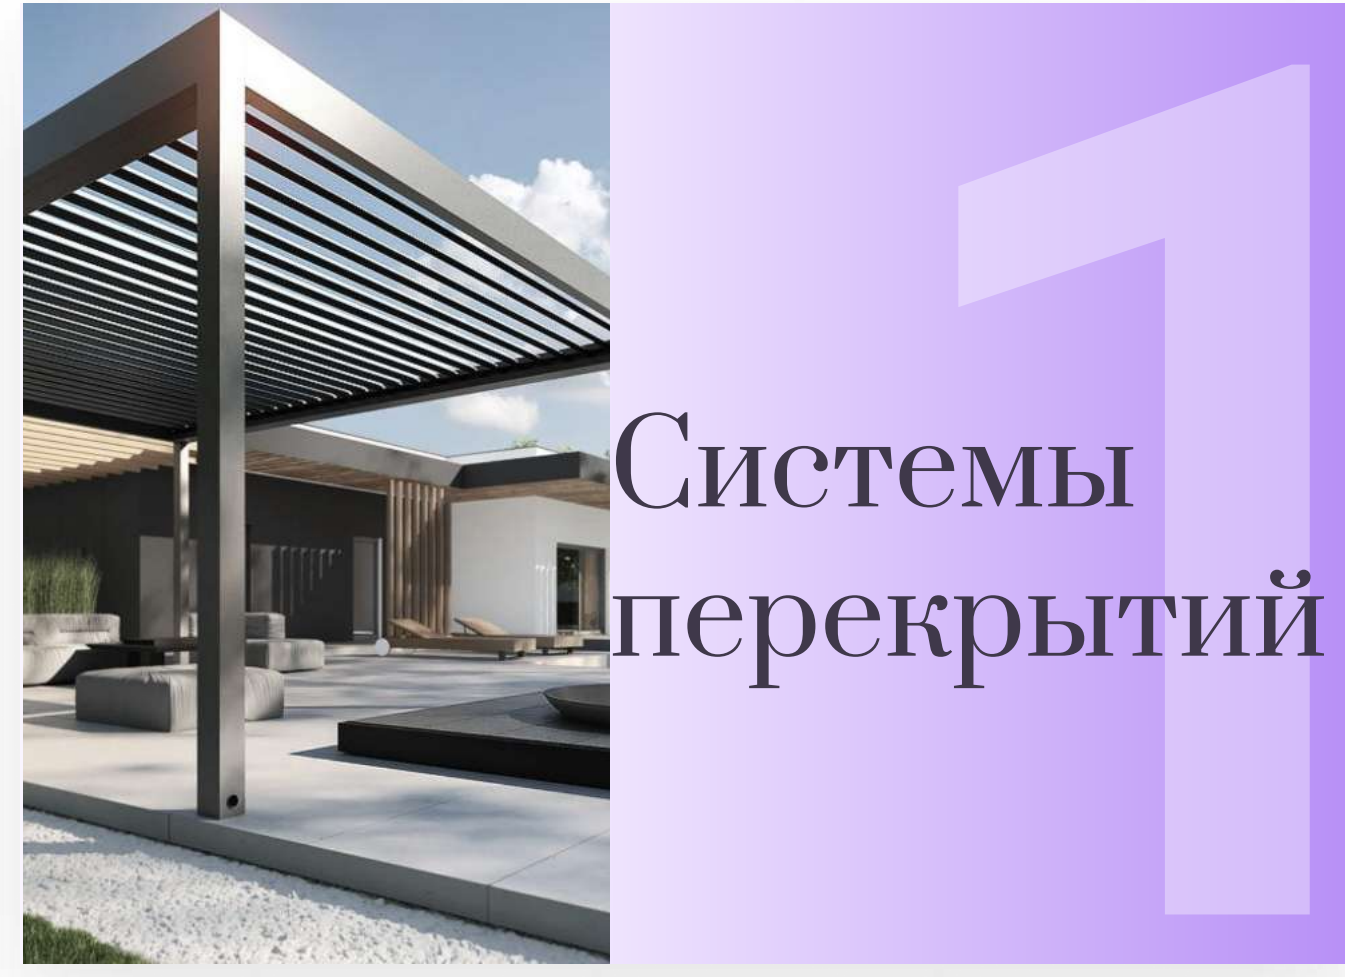

Системы
перекрытий



Системы
остеклений



Оконно-
дверные
системы

БИОКЛИМАТИЧЕСКАЯ ПЕРГОЛА
ACURA 1.1



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТЕКЛЯНАЯ КРЫША
SKYTECH 1.2




БЕЗРАМНОЕ СЛАЙД-ОСТЕКЛЕНИЕ
ORIZZONTE 2.1



РАЗДВИЖНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ПОД СТЕКЛЯНОЙ ПАНЕЛЬ
ORIZZONTE THERMO 2.2




АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
AW 3.1



АЛЮМИНИЕВАЯ ТЕНТОВАЯ ПЕРГОЛА
VISTA 1.3



СИСТЕМА ЗИМНЕГО САДА
PRADA 1.4



ПЛЫТНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
SKYLINE 2.3




БЕЗРАМНОЕ СКЛАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
SPAZIO 2.4



ПОДЪЕМНО СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
AGIO 3.2



ТЕПЛАЯ СТЕКЛЯНАЯ КРЫША
PARETTI 1.5



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПЕРЕКРЫТИЙ
PAVILION 1.6



БЕЗПОРОГОВАЯ СИСТЕМА БЕЗРАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ
ASPETTO 2.5



АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ
SPARBU 2.6




АЛЮМИНИЕВЫЕ СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ С АРМОНИКА
PIEGA 3.3



ПЛИССИРОВАННАЯ МОСКИТНАЯ СЕТКА
LAU PLISSE 3.4



ПРОДУКЦИЯ PRODUCTS
Discover the world of First Class

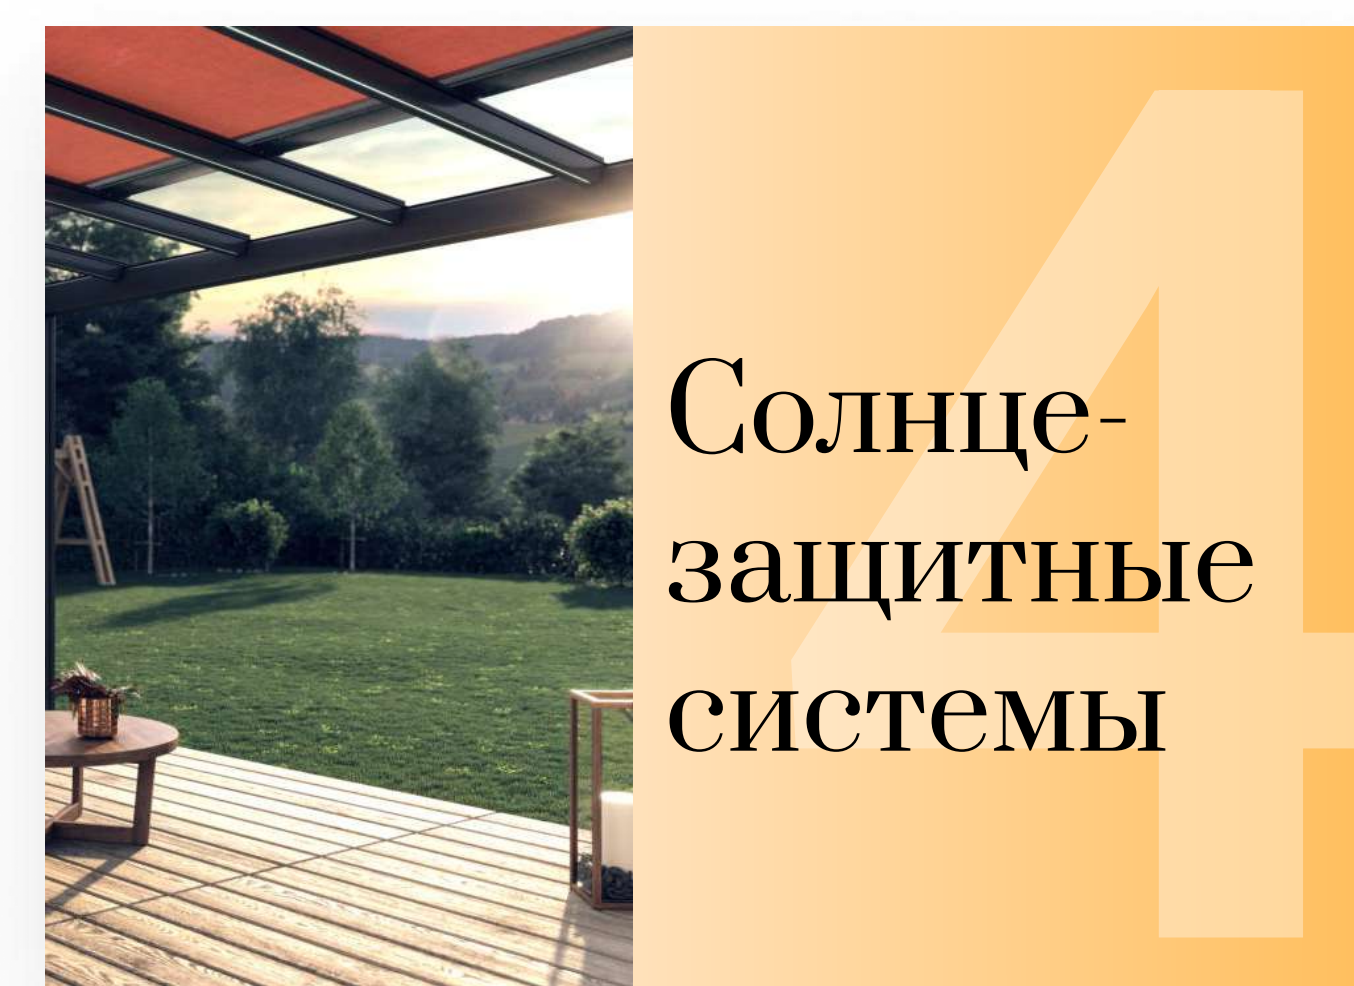

Солнце-
защитные
системы



ВЕРТИКАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СОЛНЕЦЕЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА
VITO ZIP

4.1



ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СОЛНЕЦЕЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА
DAZZONI

4.2



КАССЕТНЫЕ И ЛОКТЕВЫЕ МАРШЕЗЫ
ZILLI

4.3



Системы
ограждений



ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
VETRO

5.1



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЕТРОЗАЩИТЫ
DOPPIO

5.2



АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЕРИЛА
QUADRO
STANDARD

5.3



АЛЮМИНИЕВЫЕ ЗАБОРЫ
BARIO

5.4



Офисные
системы
ограждений




ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
ADOOR
INNOWAL

6.1



Фасадные
системы

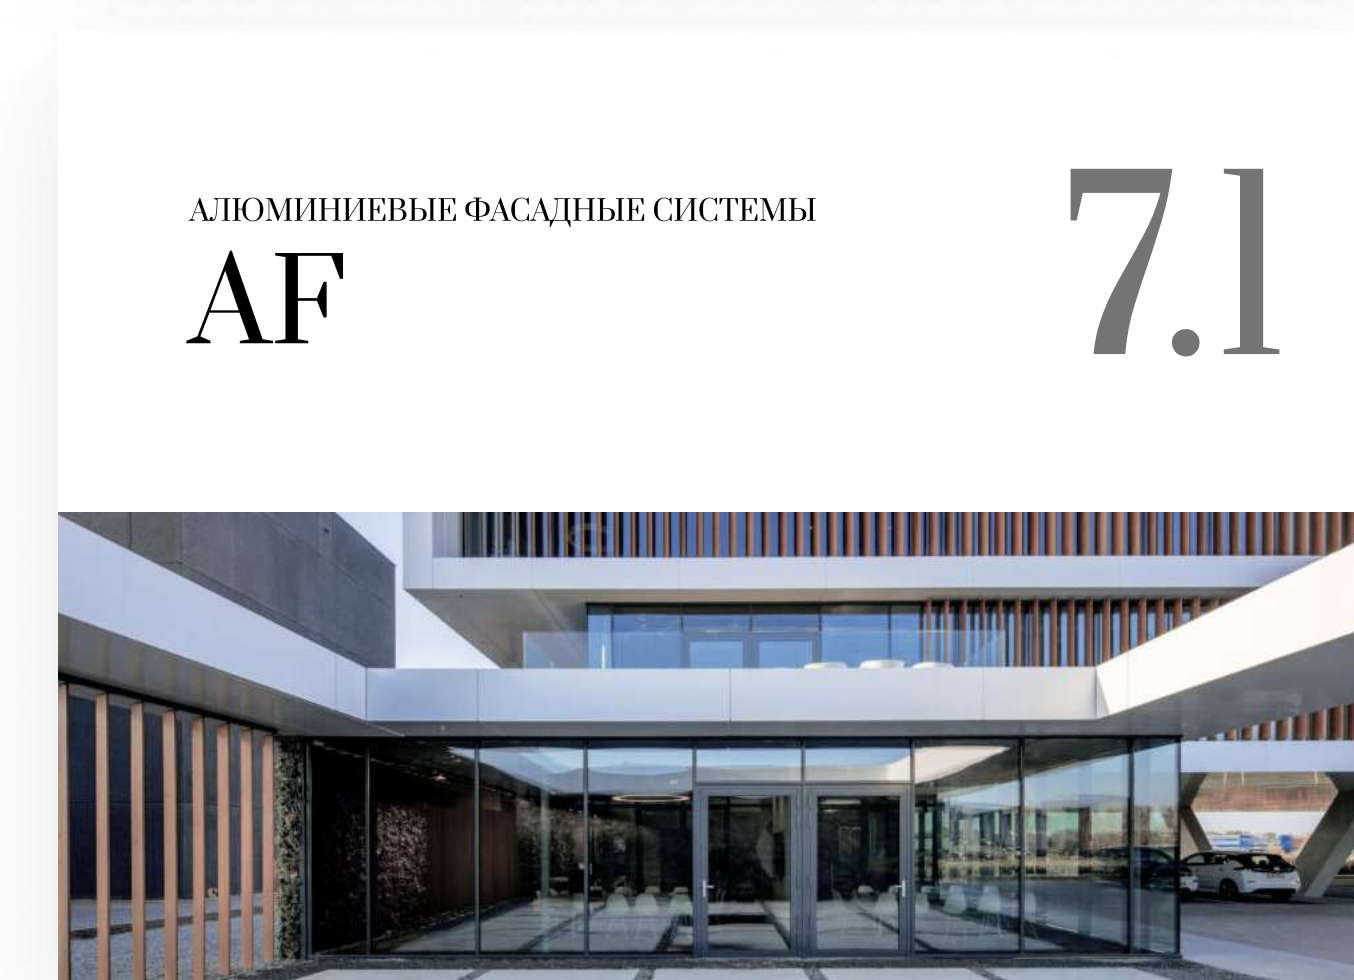

АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ
AF

7.1



Алюминиевый
профиль



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
SAP

8.1

FIRST CLASS

ПРОДУКЦИЯ

Discover the world of First Class



ACURA

Биоклиматическая пергола

Автоматическая система перекрытия с алюминиевыми синхронно-поворотными, сдвижными ламелями


LED ОСВЕЩЕНИЕ
White + RGB

SAMSUNG

МОТОР
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

somfy

СЕНСОРНЫЕ
ДАТЧИКИ

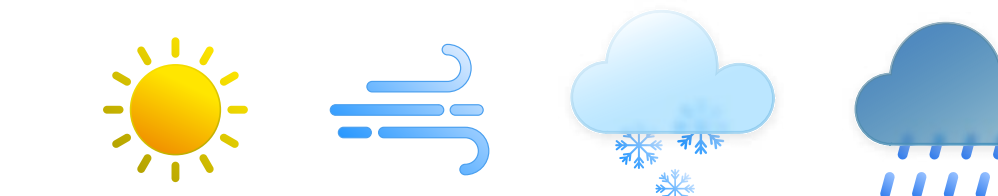





ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel

ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL



Варианты конструкций

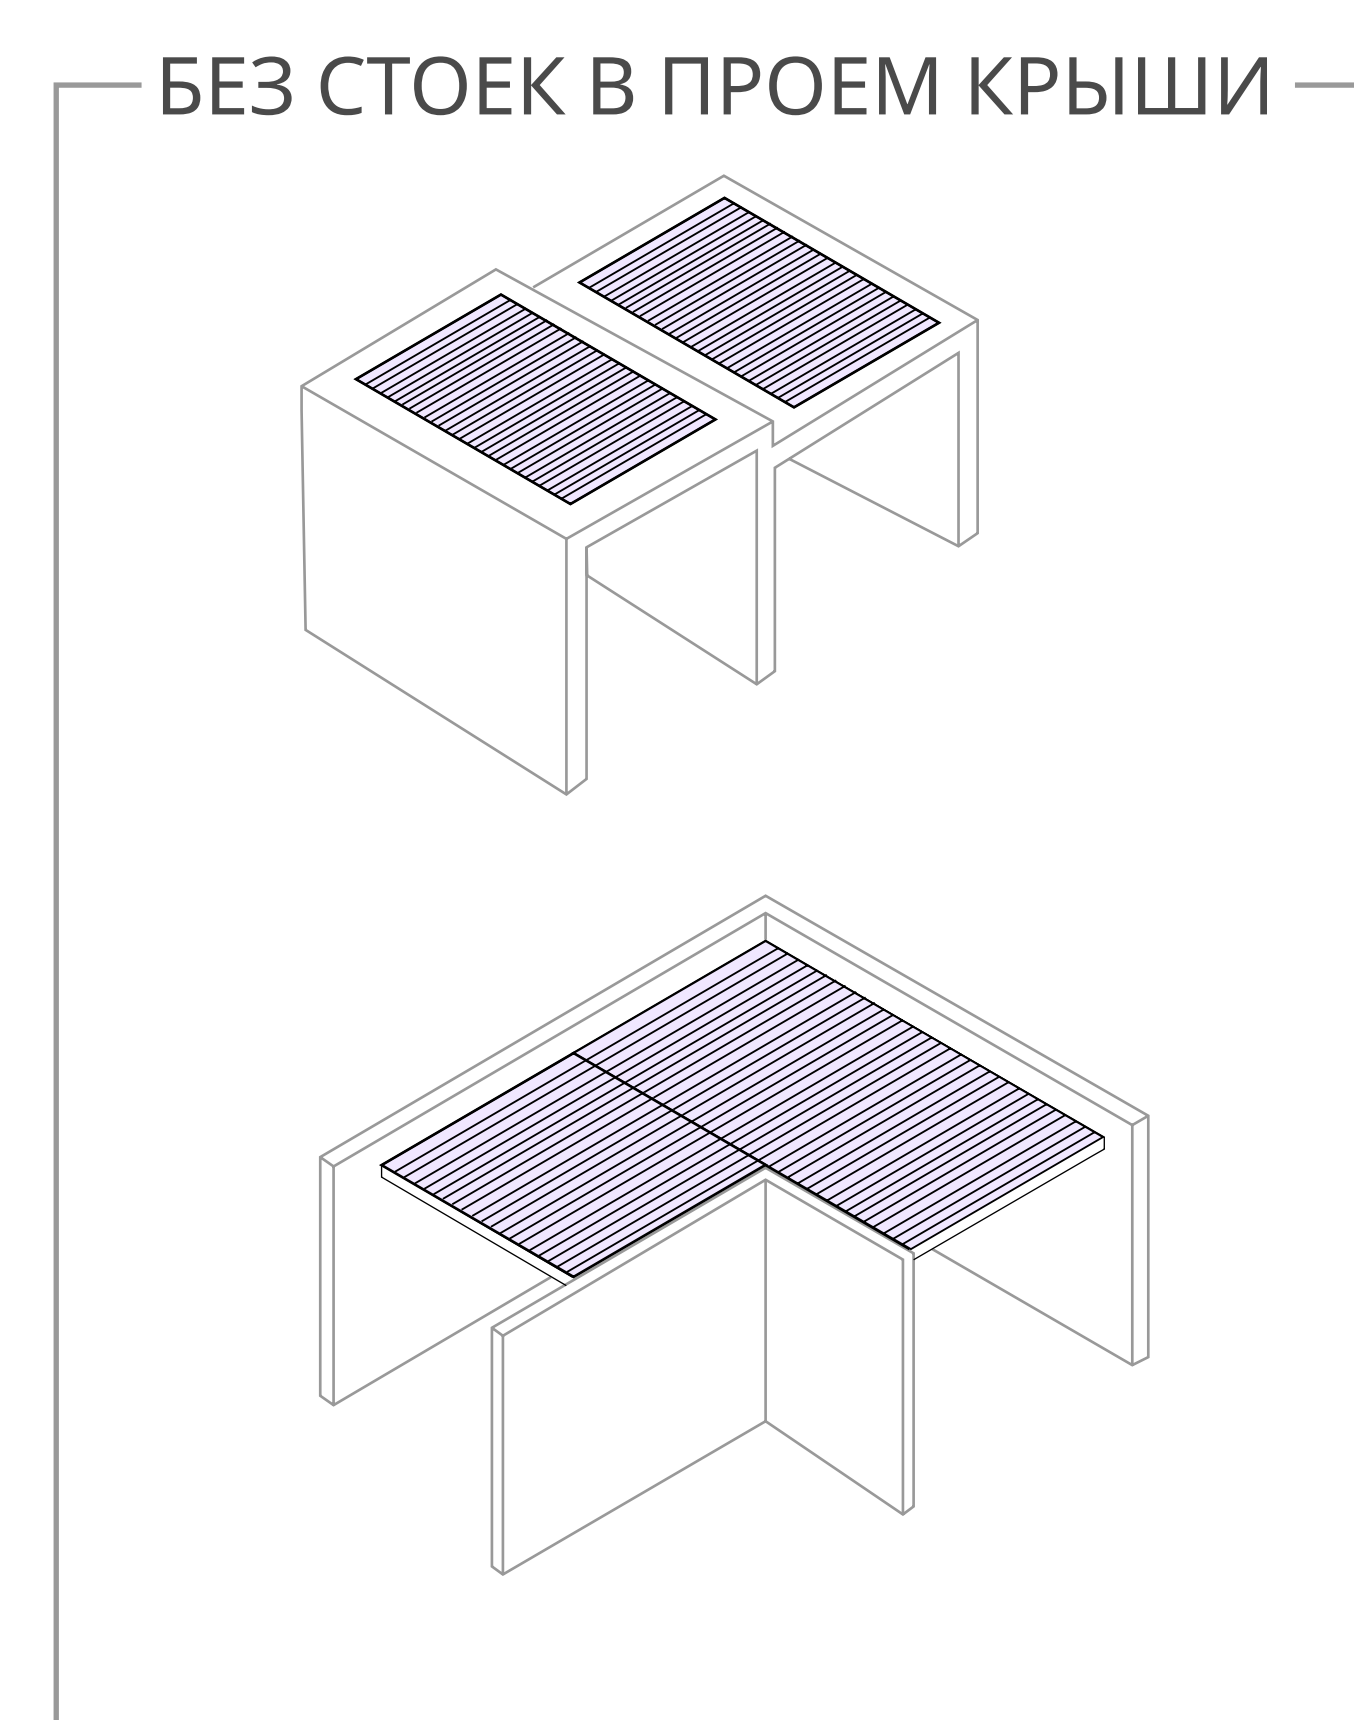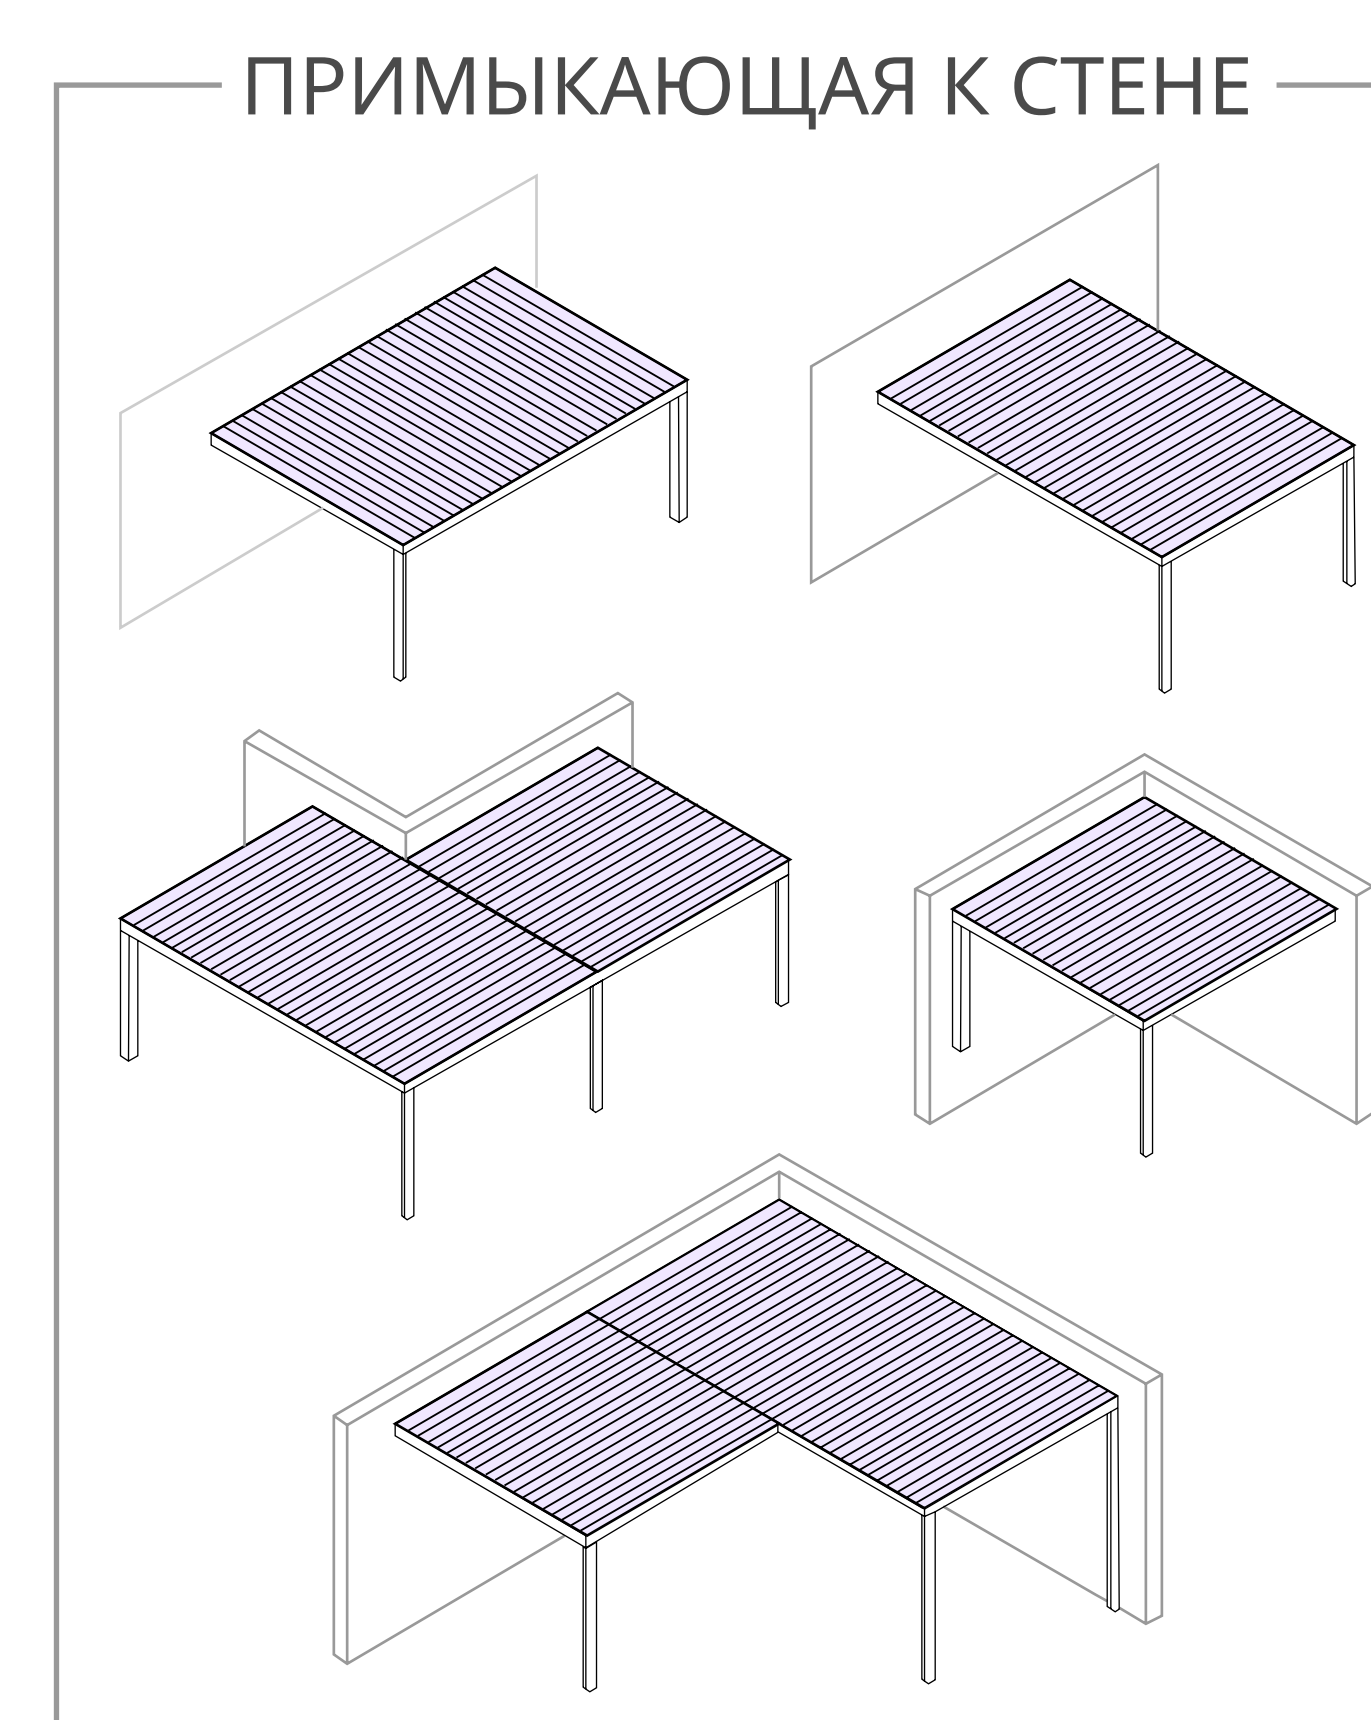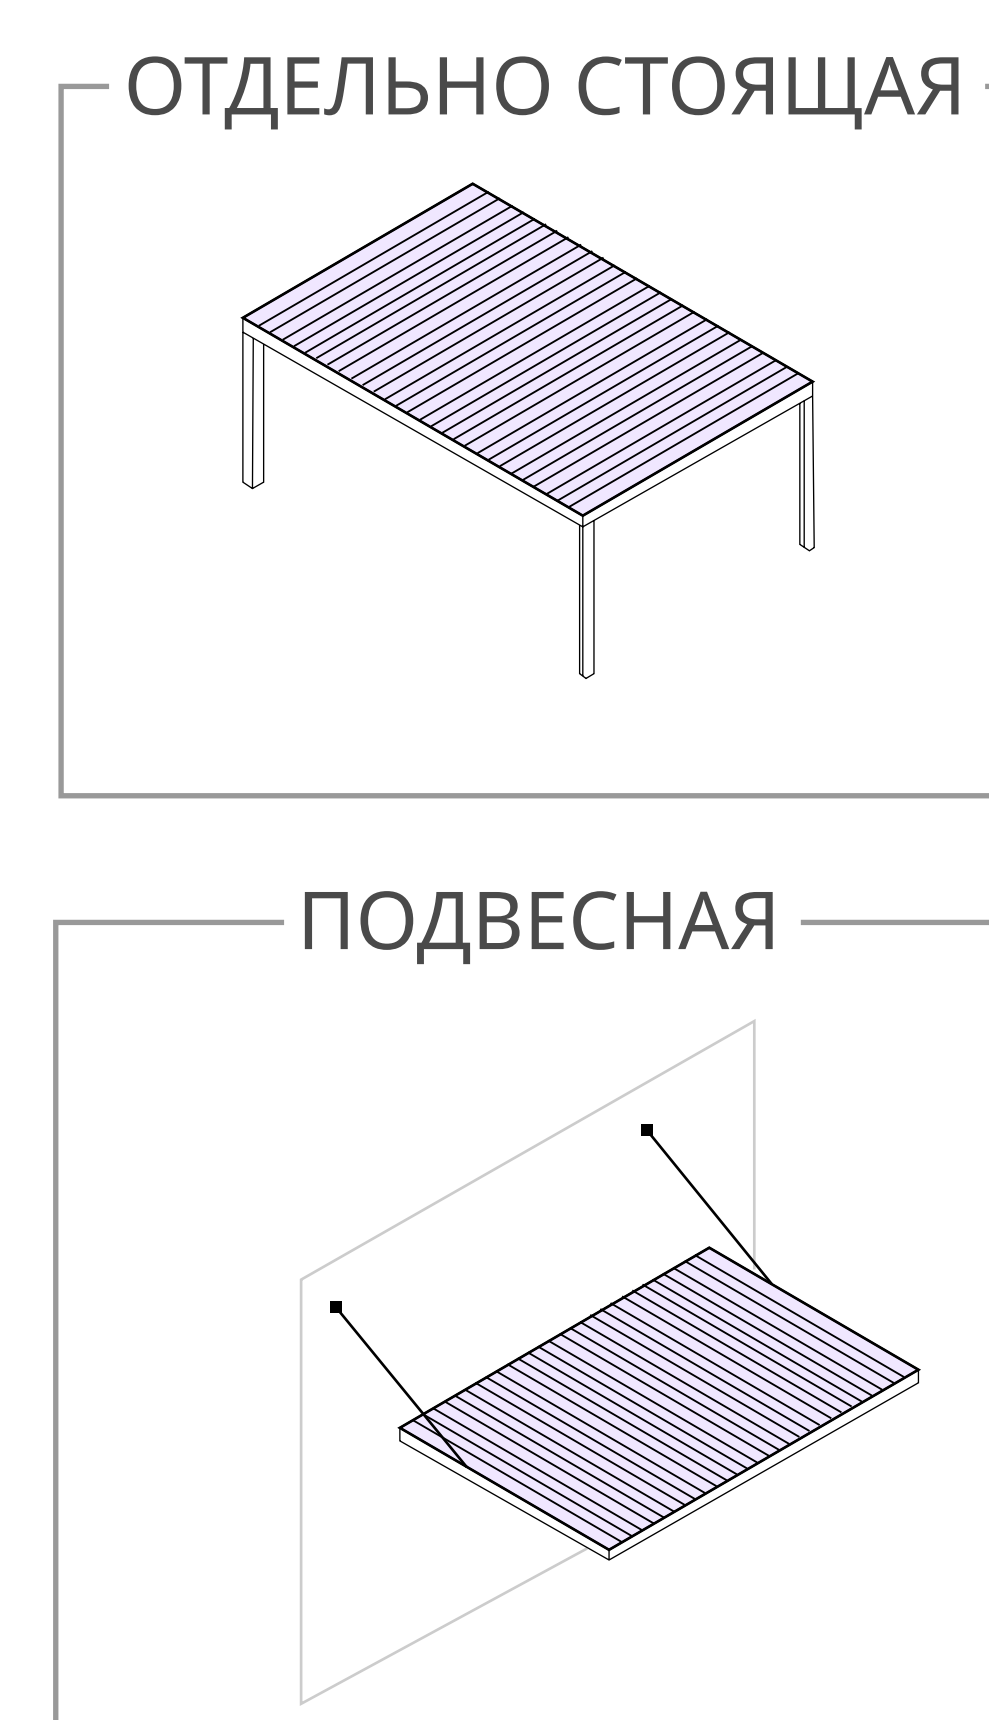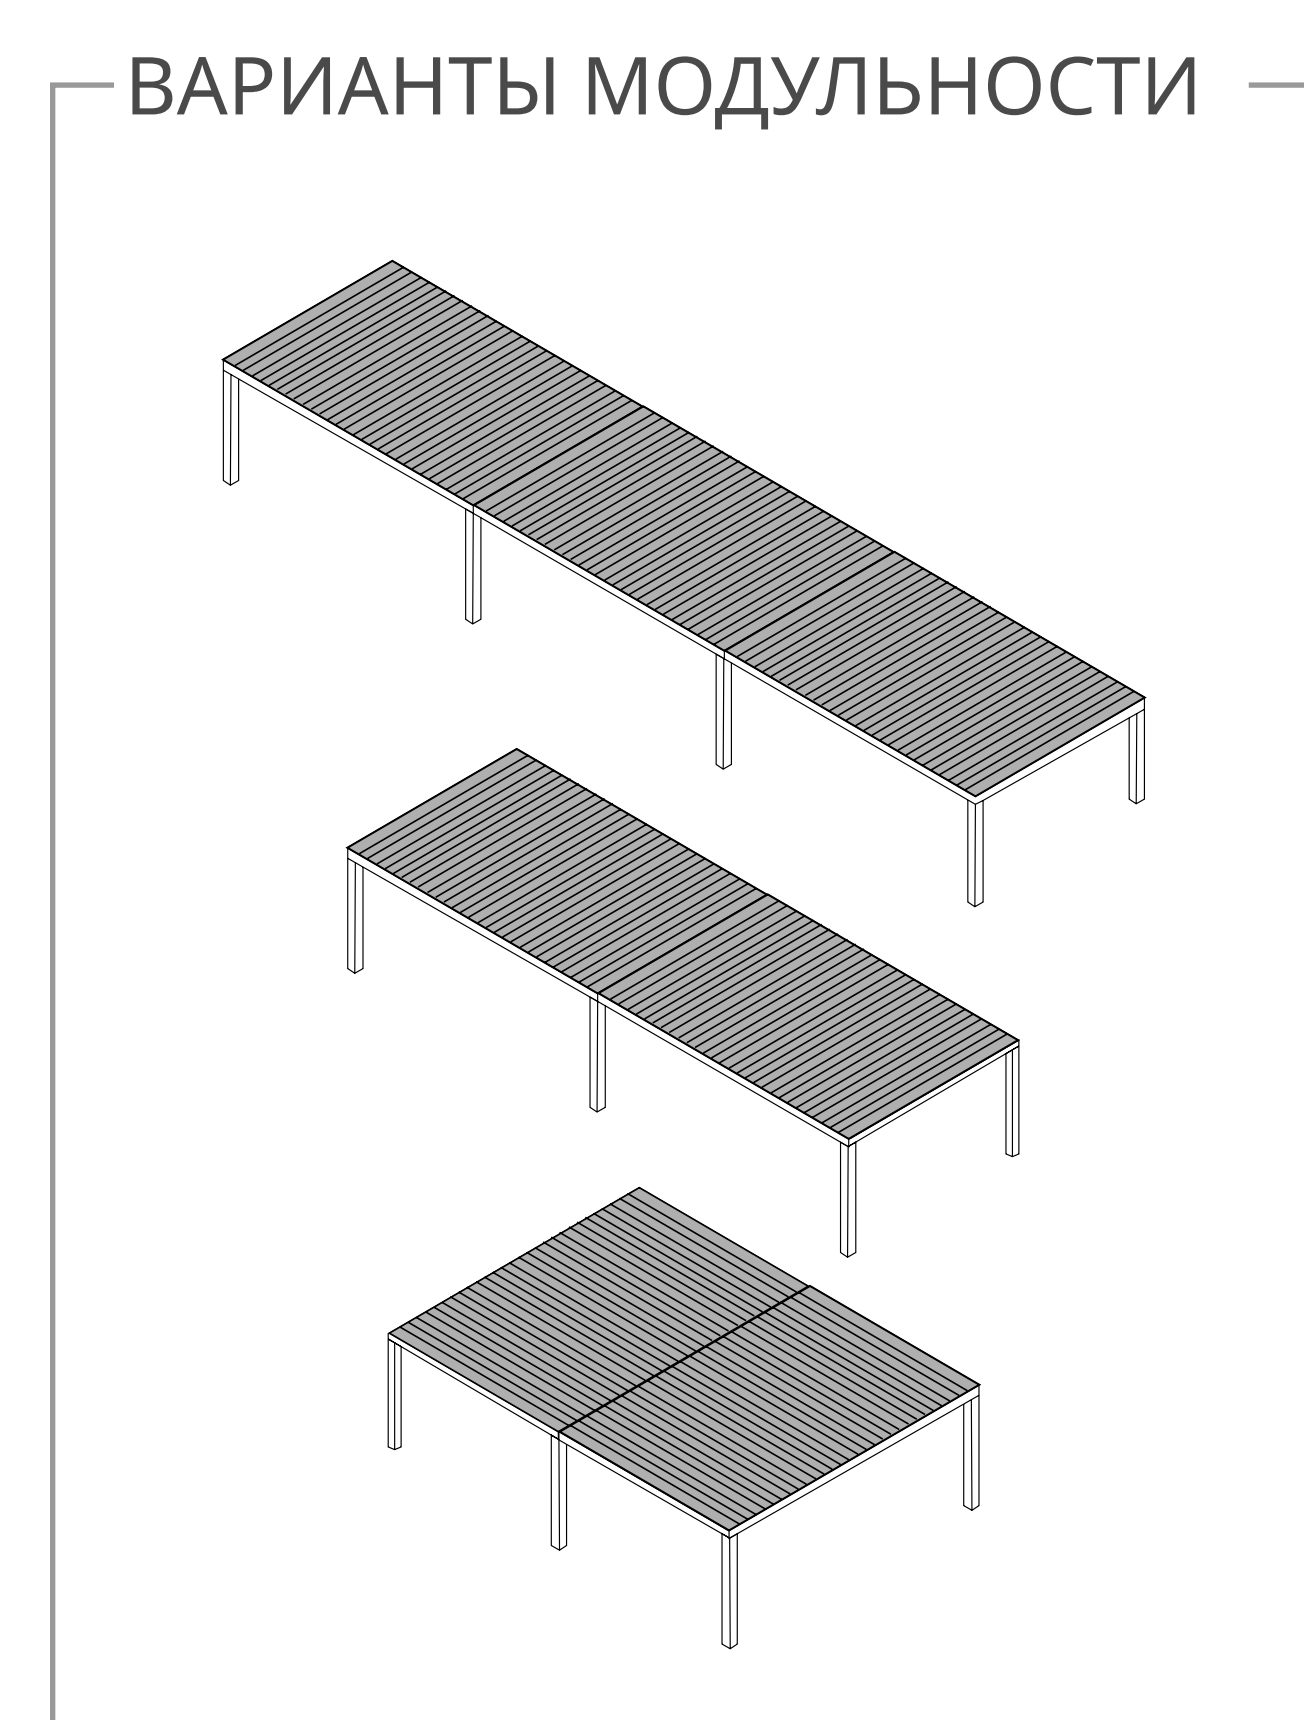

Применение


Пергола ACURA - террасная система для защиты от солнца, дождя и ветра, открытых площадок кафе, баров, ресторанов, отелей и частных домов. Прекрасно сочетается с солнцезащитными системами VitoZip и Dazzoni. Возможно интегрировать безрамное и гильотинное остекление по периметру от компании First Class

Характеристики:

- Алюминиевый каркас толщиной от 3,5 мм до 5 мм
- Крепеж из ударопрочной, нержавеющей стали INOX
- Размер ламелей 310 мм
- Профиль панели толщиной 3 мм
- Встроенная система водослива
- Уплотнители между ламелями
- Без угла наклона
- Максимальный вылет одного модуля 9000 мм
- Максимальная ширина одного модуля 4000 мм
- Инфракрасный обогреватель
- Встроенная аудиосистема
- Декорирование под структуру дерева

ВОЗМОЖНО ИНТЕГРИРОВАТЬ С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ КОМПАНИИ FIRST CLASS

- 1 Остекление Orizzonte, Orizzonte Thermo, Spazio, Aspetto
- 2 Гильотинное остекление Skyline
- 3 Подъемно-сдвижные двери Agio
- 4 Двери-гармошка Piega
- 5 Солнцезащитные системы Vito Zip и Dazzoni

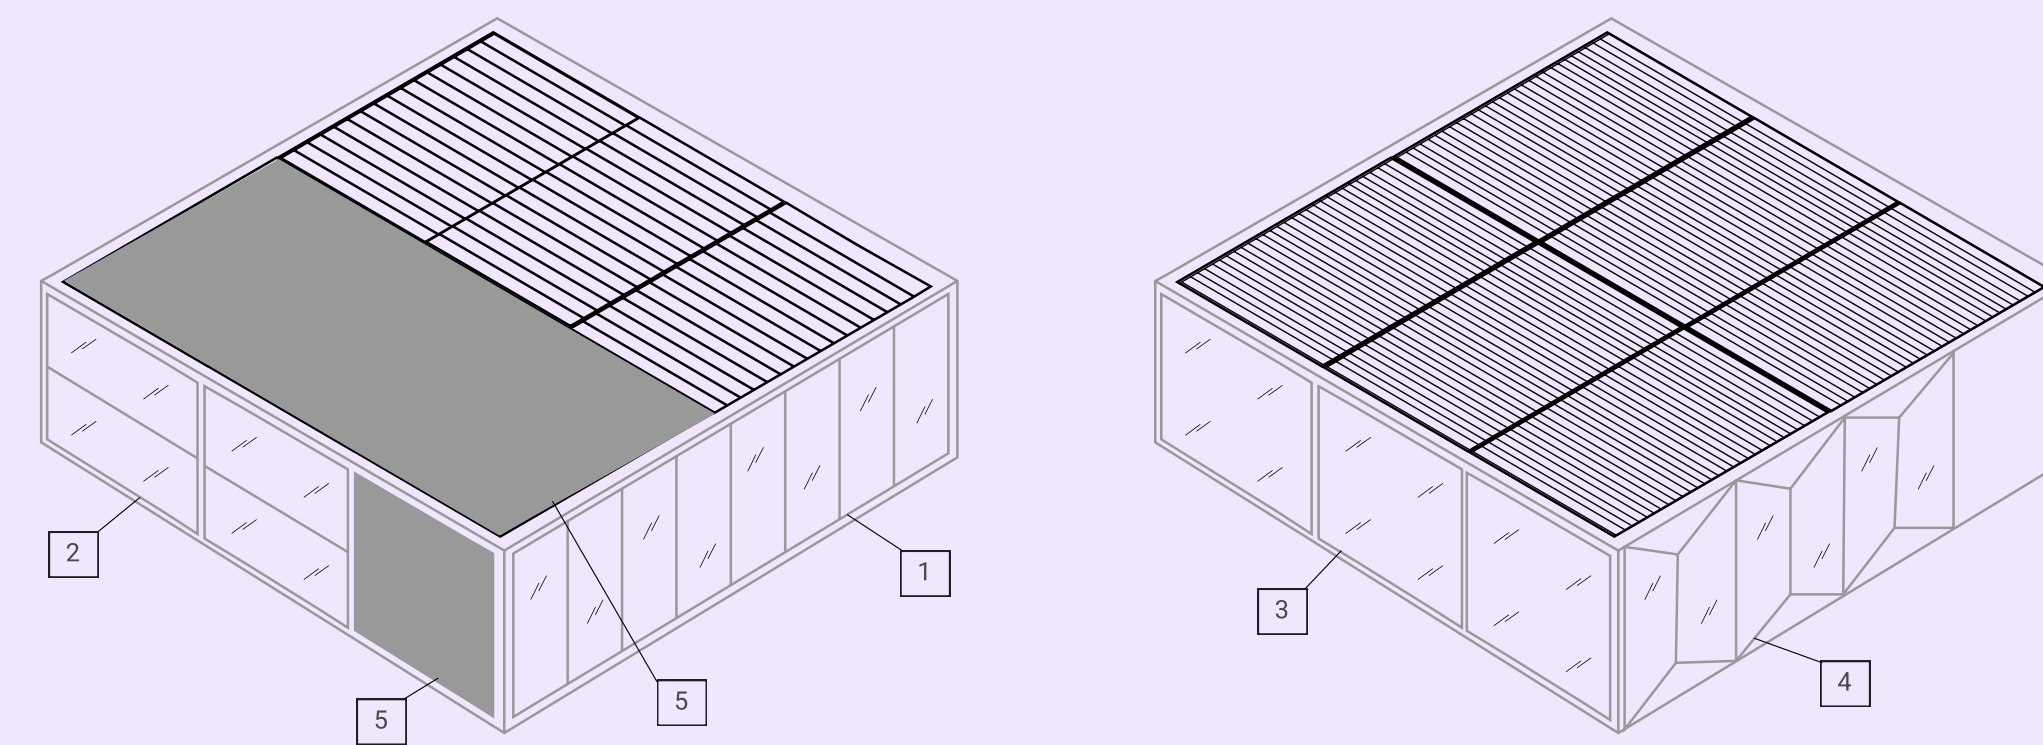

Bioclimatic pergola



SKYTECH

Automatic glass roof

SKYTECH

Автоматическая стеклянная крыша

Моторизированная стеклянная раздвижная крыша. Система состоит из несущих балок и каркаса. Конструкция поставляется в готовом и окрашенном виде

Применение

Перекрытие для кафе, ресторанов, беседок, летних террас в загородных домах, зон барбекю, теплиц. Прекрасно сочетается с солнцезащитными системами VitoZip и Dazzoni. Возможно интегрировать системы остеклений First Class по периметру

LED ОСВЕЩЕНИЕ
White + RGB

SAMSUNG

МОТОР
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

somfy.

BECKER
Birlikte daha kolay.

СЕНСОРНЫЕ
ДАТЧИКИ



ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА


AkzoNobel

ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL




ВОЗМОЖНО ИНТЕГРИРОВАТЬ С ДРУГИМИ
ПРОДУКТАМИ КОМПАНИИ FIRST CLASS

- 1 Остекление Orizzonte, Orizzonte Thermo, Spazio, Aspetto
- 2 Гильотинное остекление Skyline
- 3 Подъемно-сдвижные двери Agio
- 4 Двери-гармошка Piega
- 5 Солнцезащитные системы Vito Zip и Dazzoni

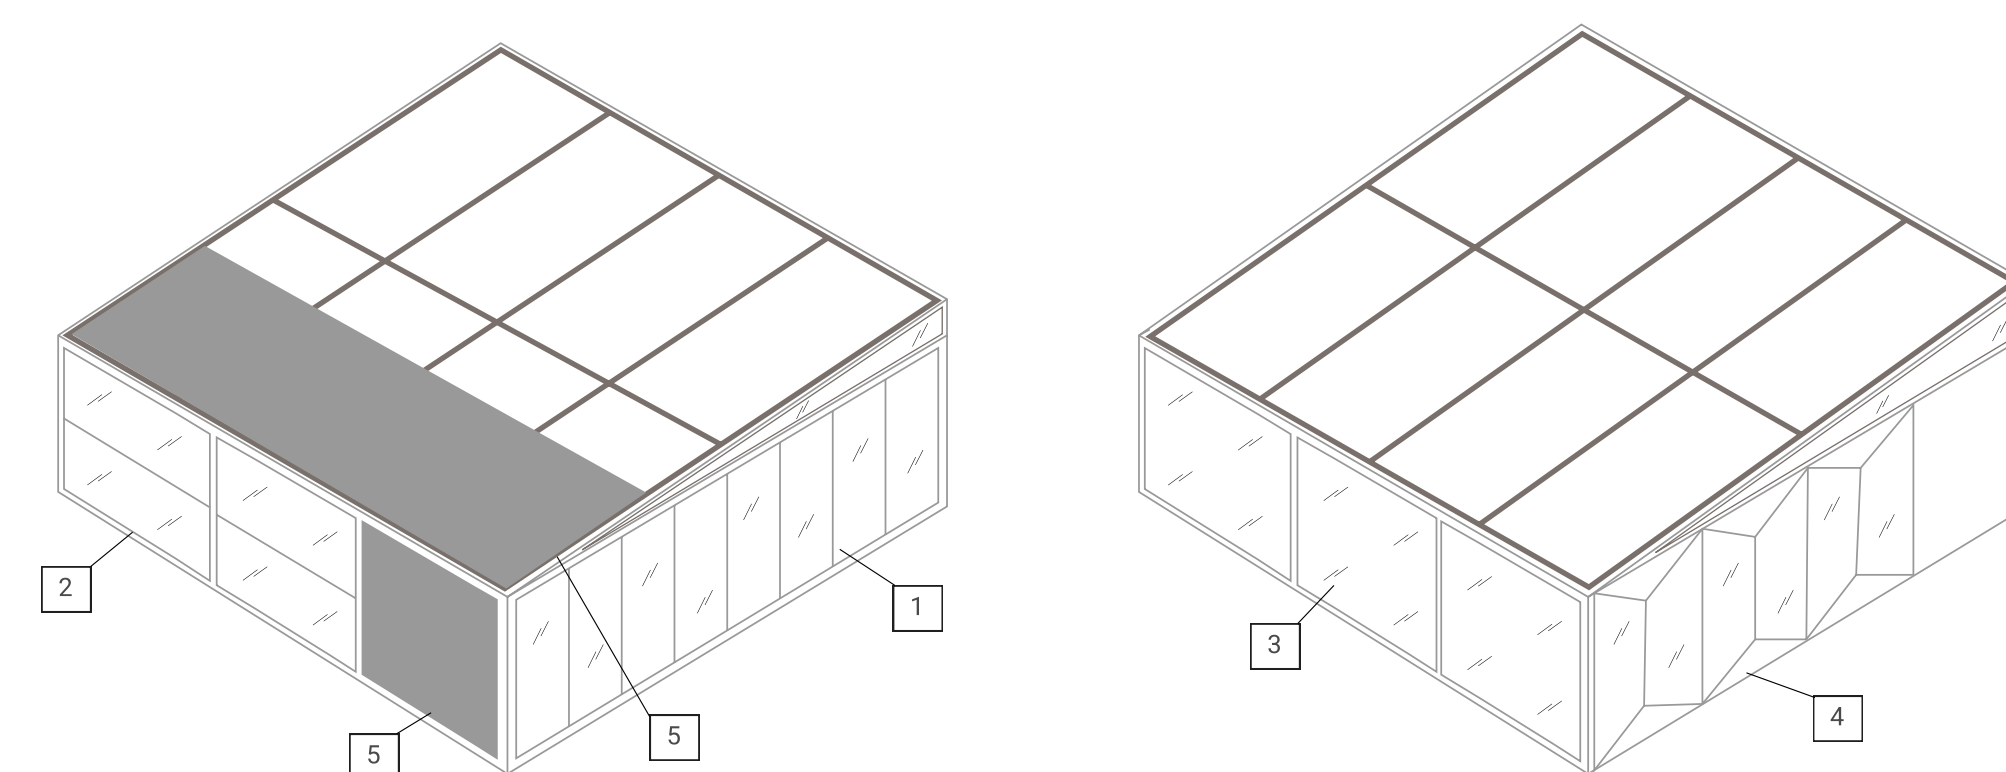

КОНСТРУКЦИЯ

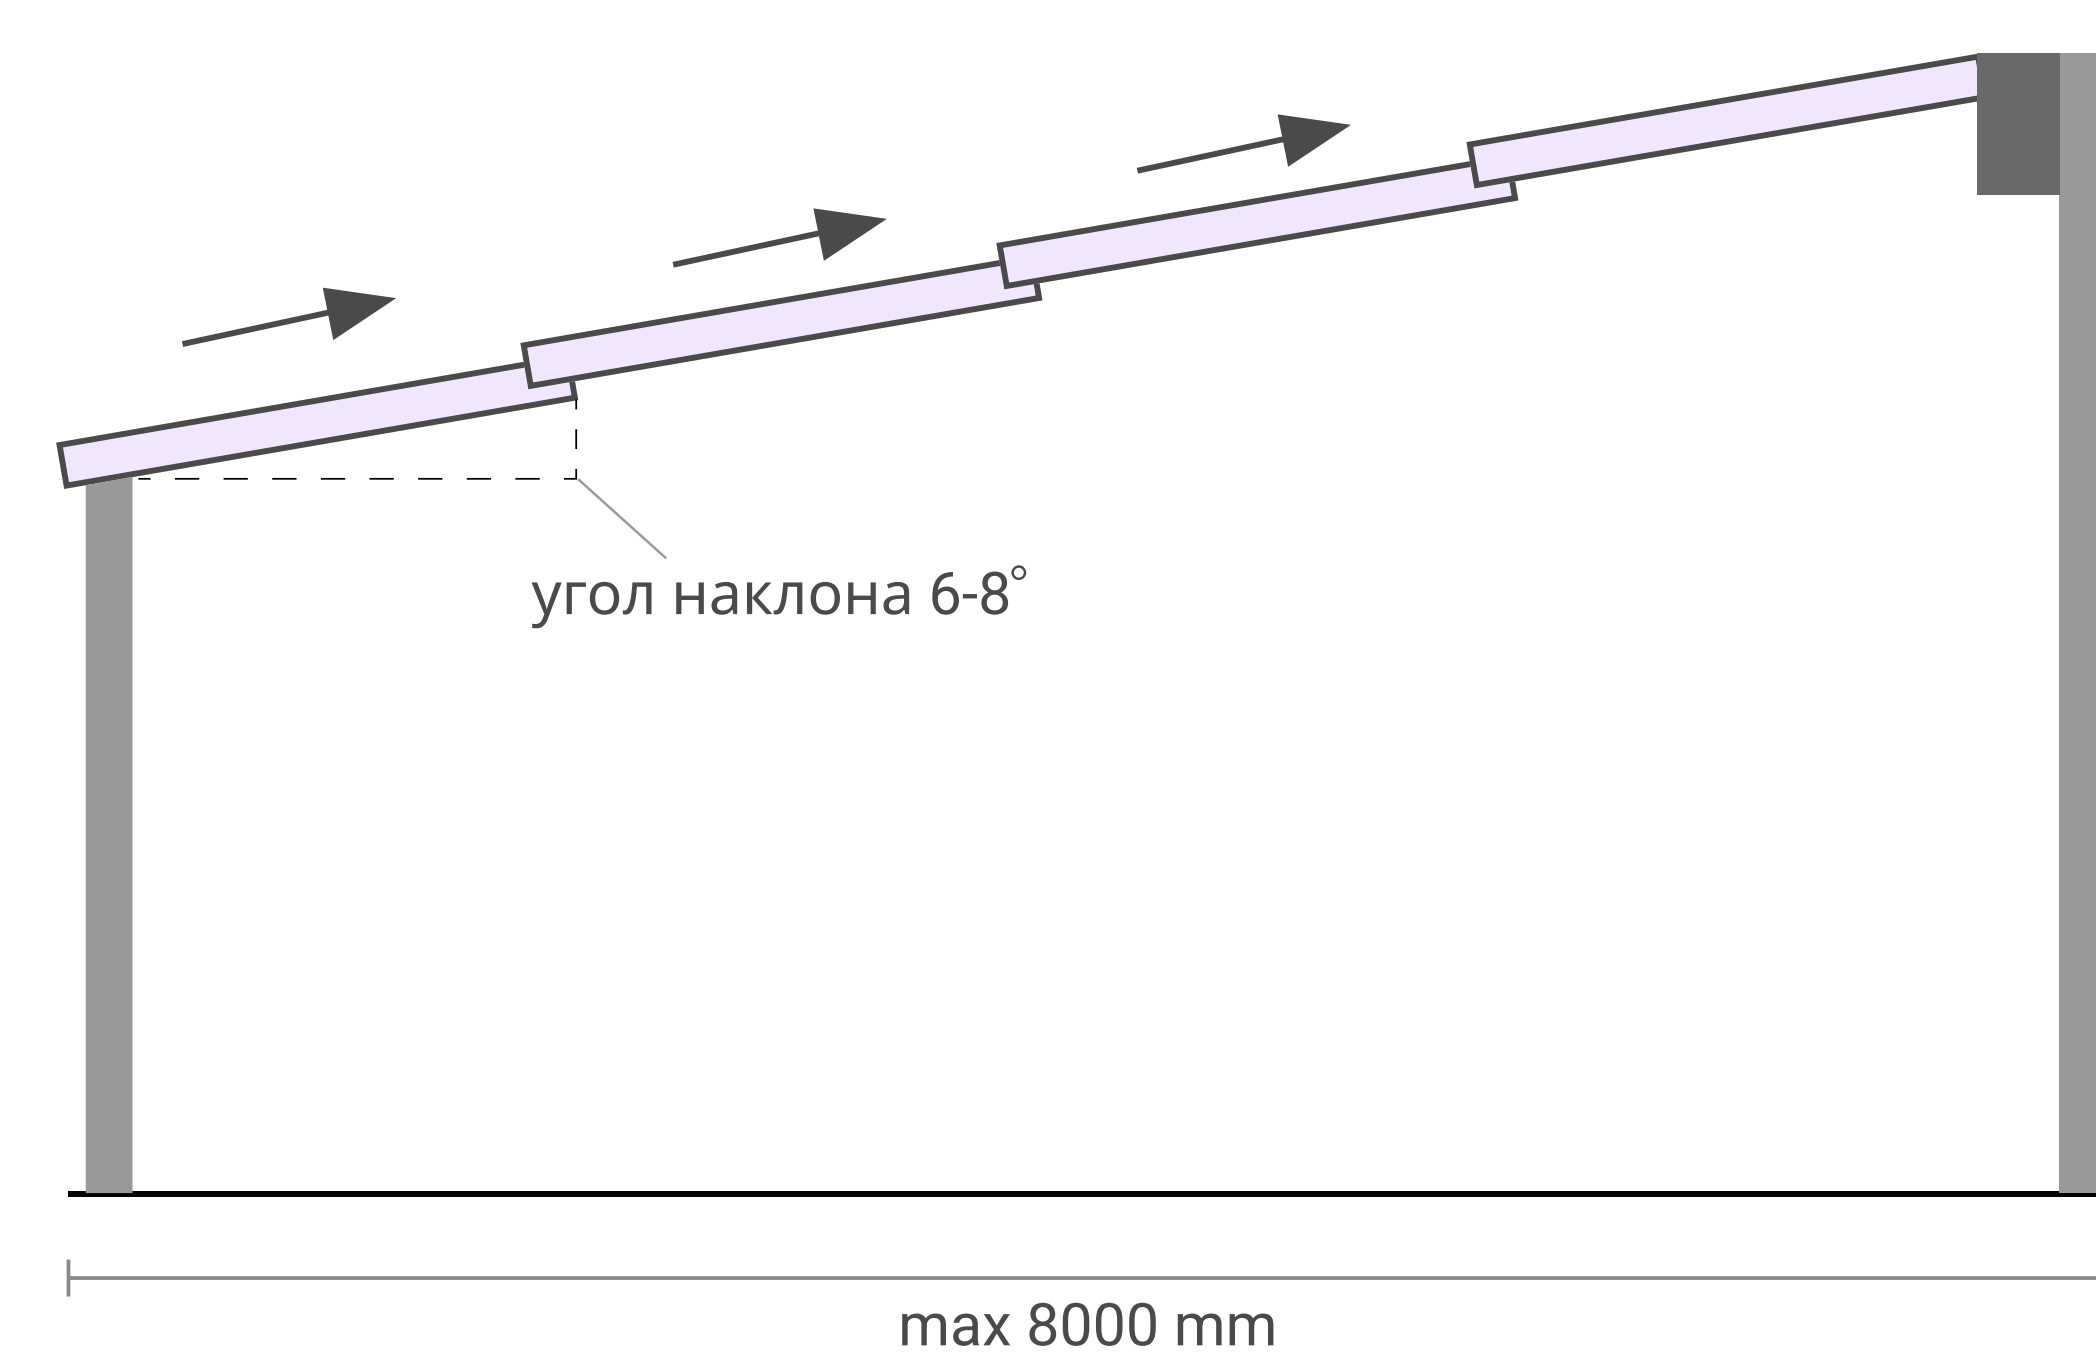


Automatic glass roof systems

Характеристики:


- Материал алюминий
- Привод / цепь
- Заполнение безопасный стеклопакет 36 мм
- Уплотнители между панелями
- Максимальная ширина одной панели 1250 мм
- Максимальный вынос одной панели 2500 мм
- Весовая нагрузка 180-220 кг/м² (в зависимости от размеров конструкции)
- Возможность регулировки угла наклона
- Декорирование под структуру дерева
- Система водоотвода
- Максимальный вылет одного модуля 8000 мм



Варианты конструкций

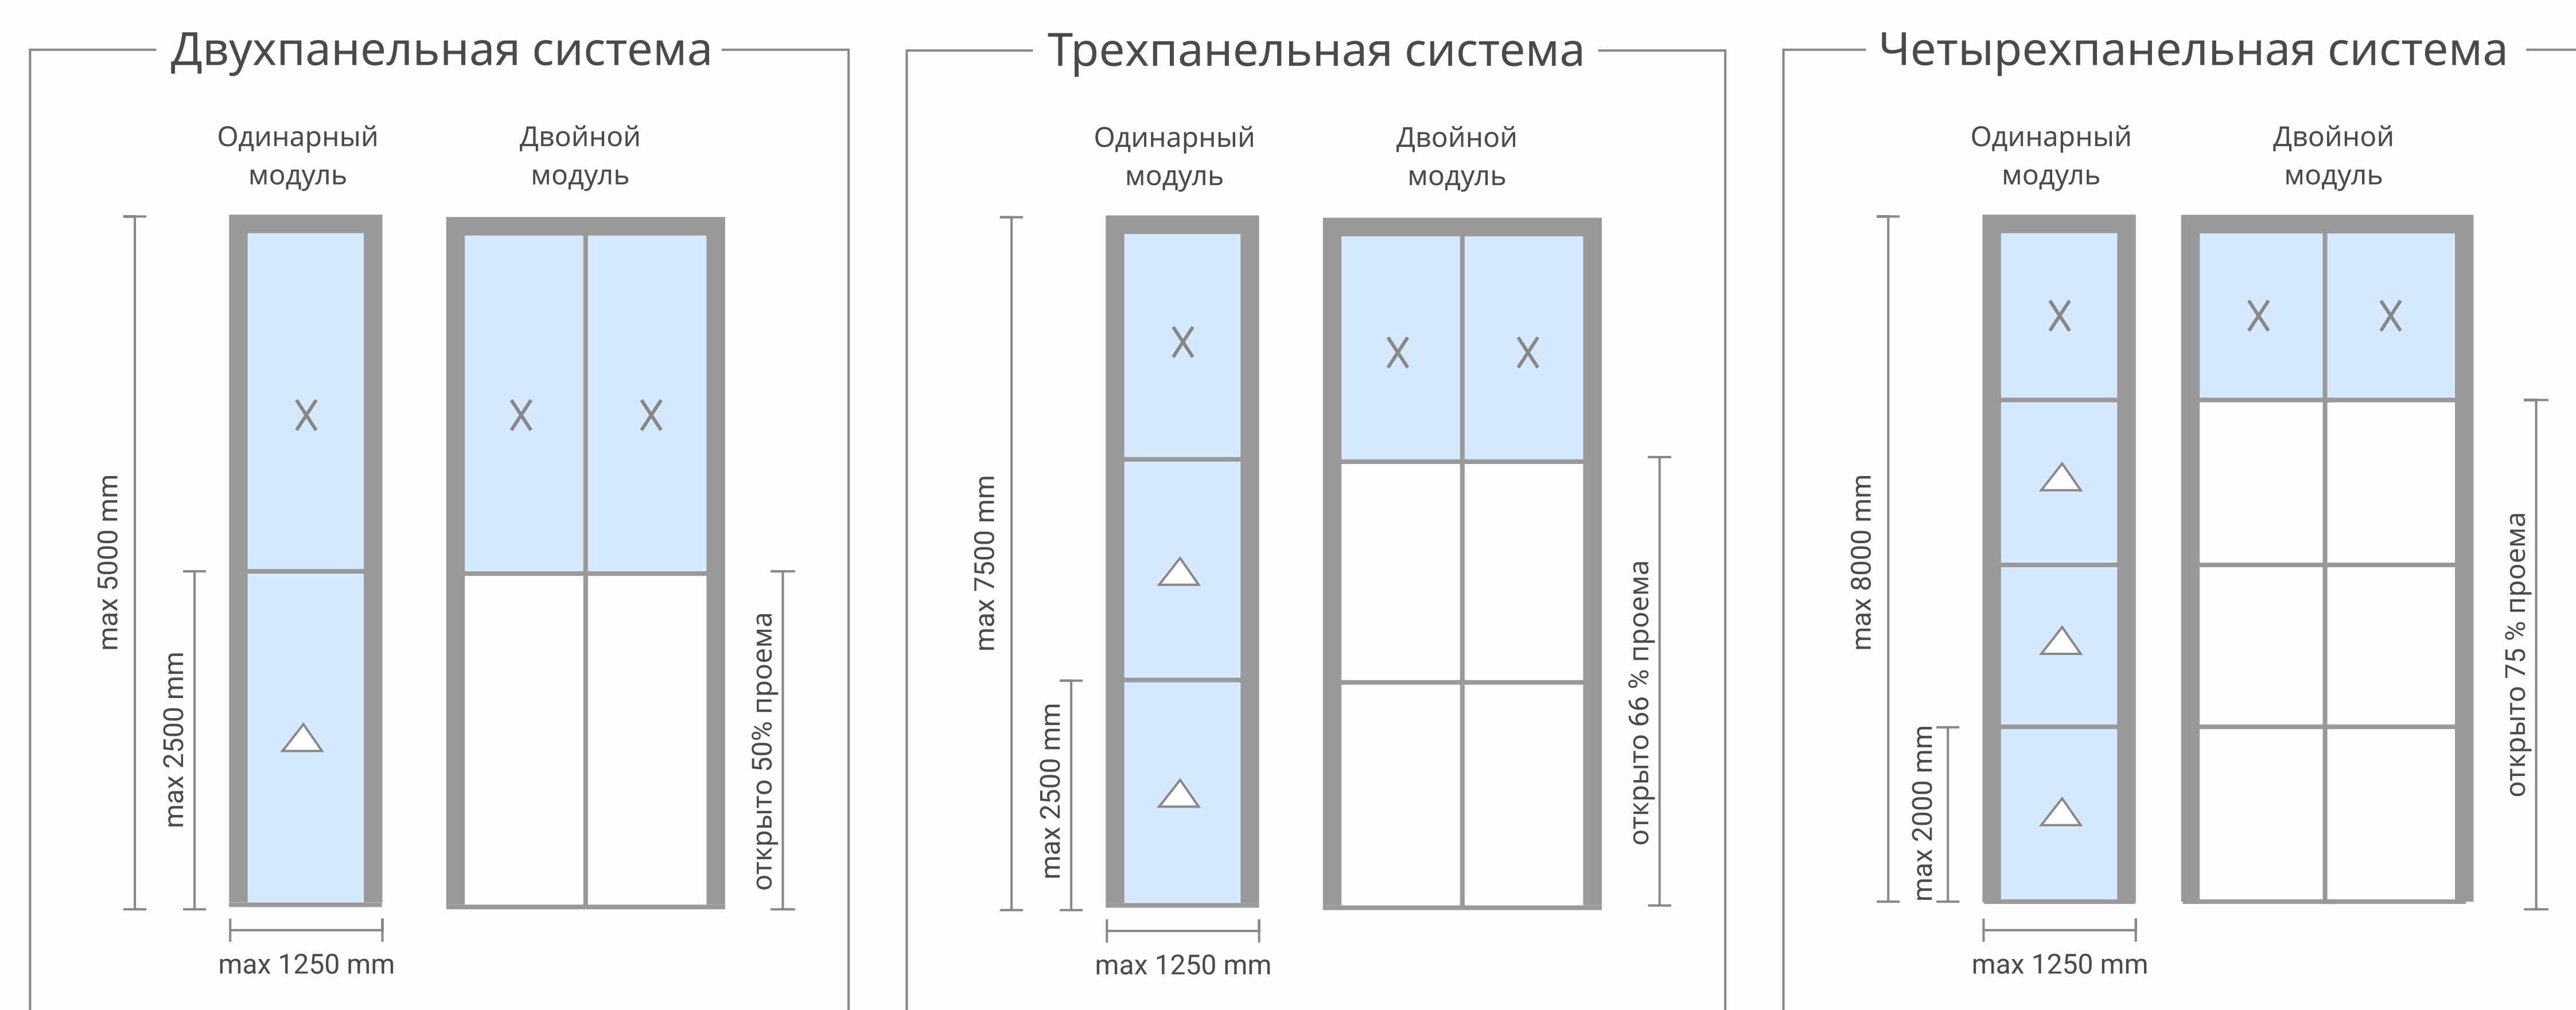

Весовая нагрузка 180-220 кг/м²

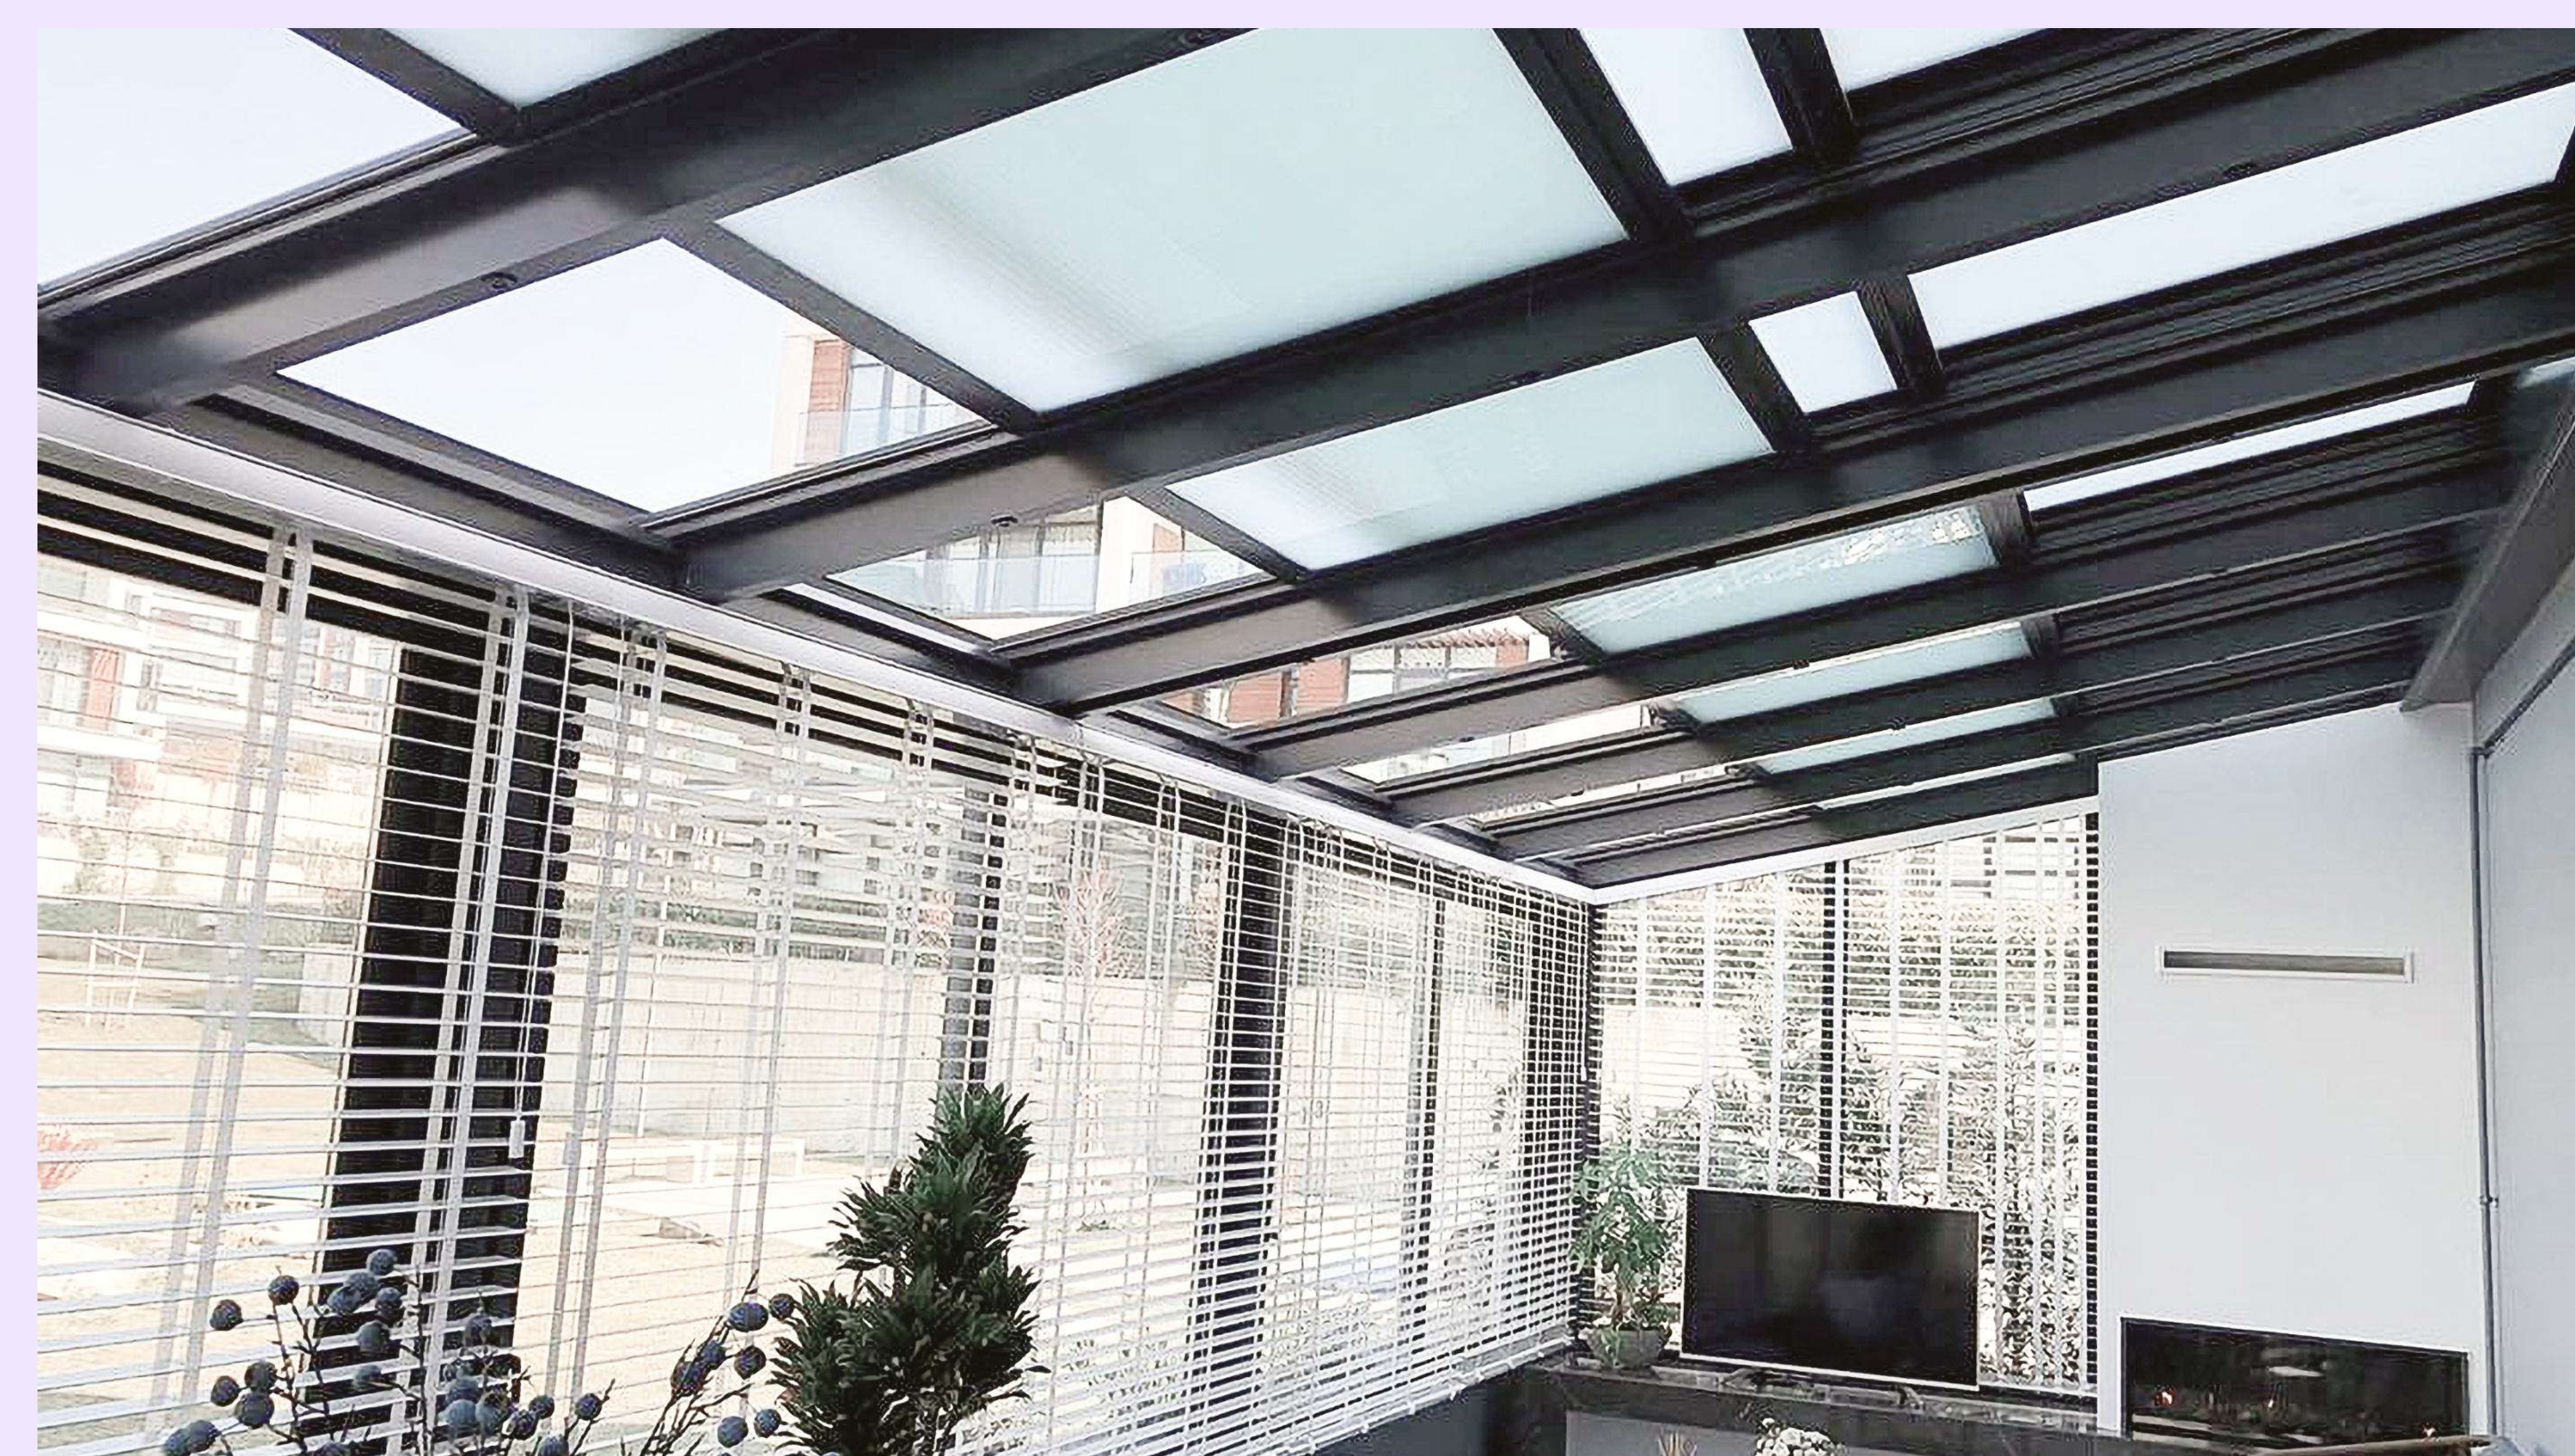

VISTA

Aluminium Pergola


VISTA

Тентовая пергола

Флагманская солнцезащитная система с механизмом автоматического раздвижения крыши для дворов и зон барбекю в загородном доме, открытых бассейнов, летних площадок гостиничных комплексов, кафе и ресторанов.


Применение

Перекрытие для кафе, ресторанов, беседок, летних террас в загородных домах, зон барбекю, теплиц. Прекрасно сочетается с солнцезащитными системами VitoZip. Возможно интегрировать системы остеклений First Class по периметру

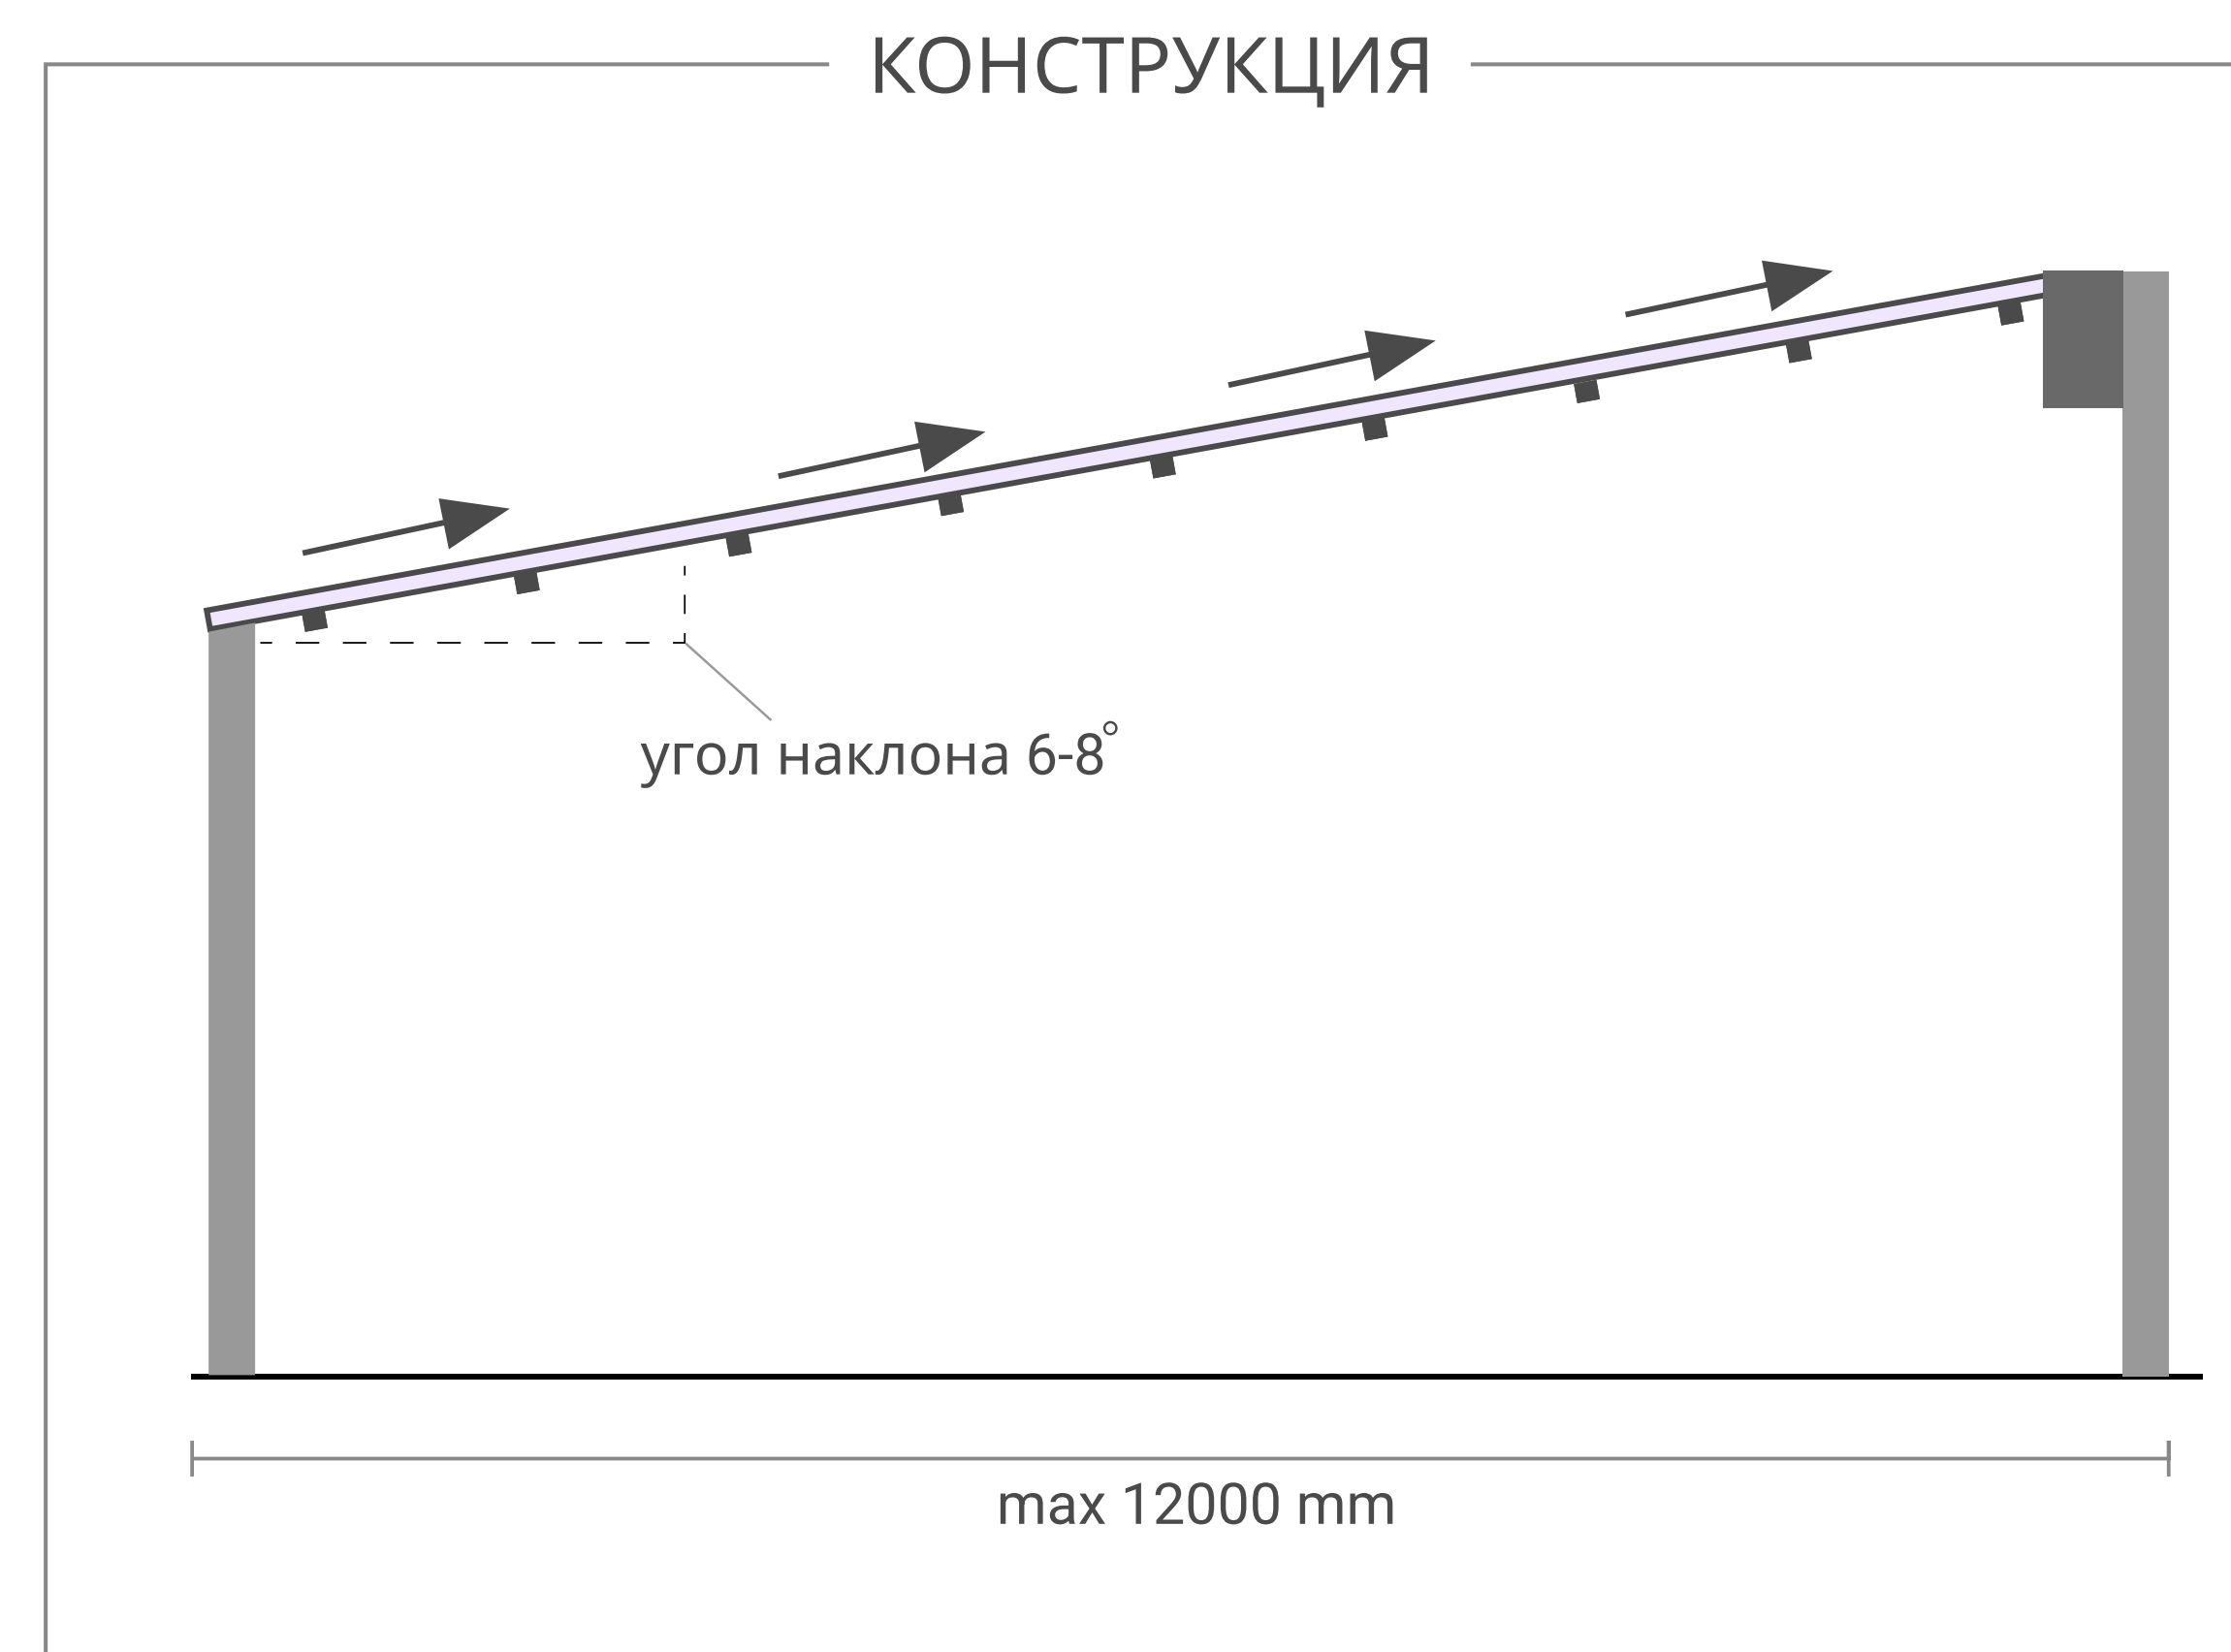

ВОЗМОЖНО ИНТЕГРИРОВАТЬ С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ КОМПАНИИ FIRST CLASS

- 1 Остекление Orizzonte, Orizzonte Thermo, Spazio, Aspetto
- 2 Гильотинное остекление Skyline
- 3 Подъемно-сдвижные двери Agio
- 4 Двери-гармошка Piega
- 5 Солнцезащитная система Vito Zip

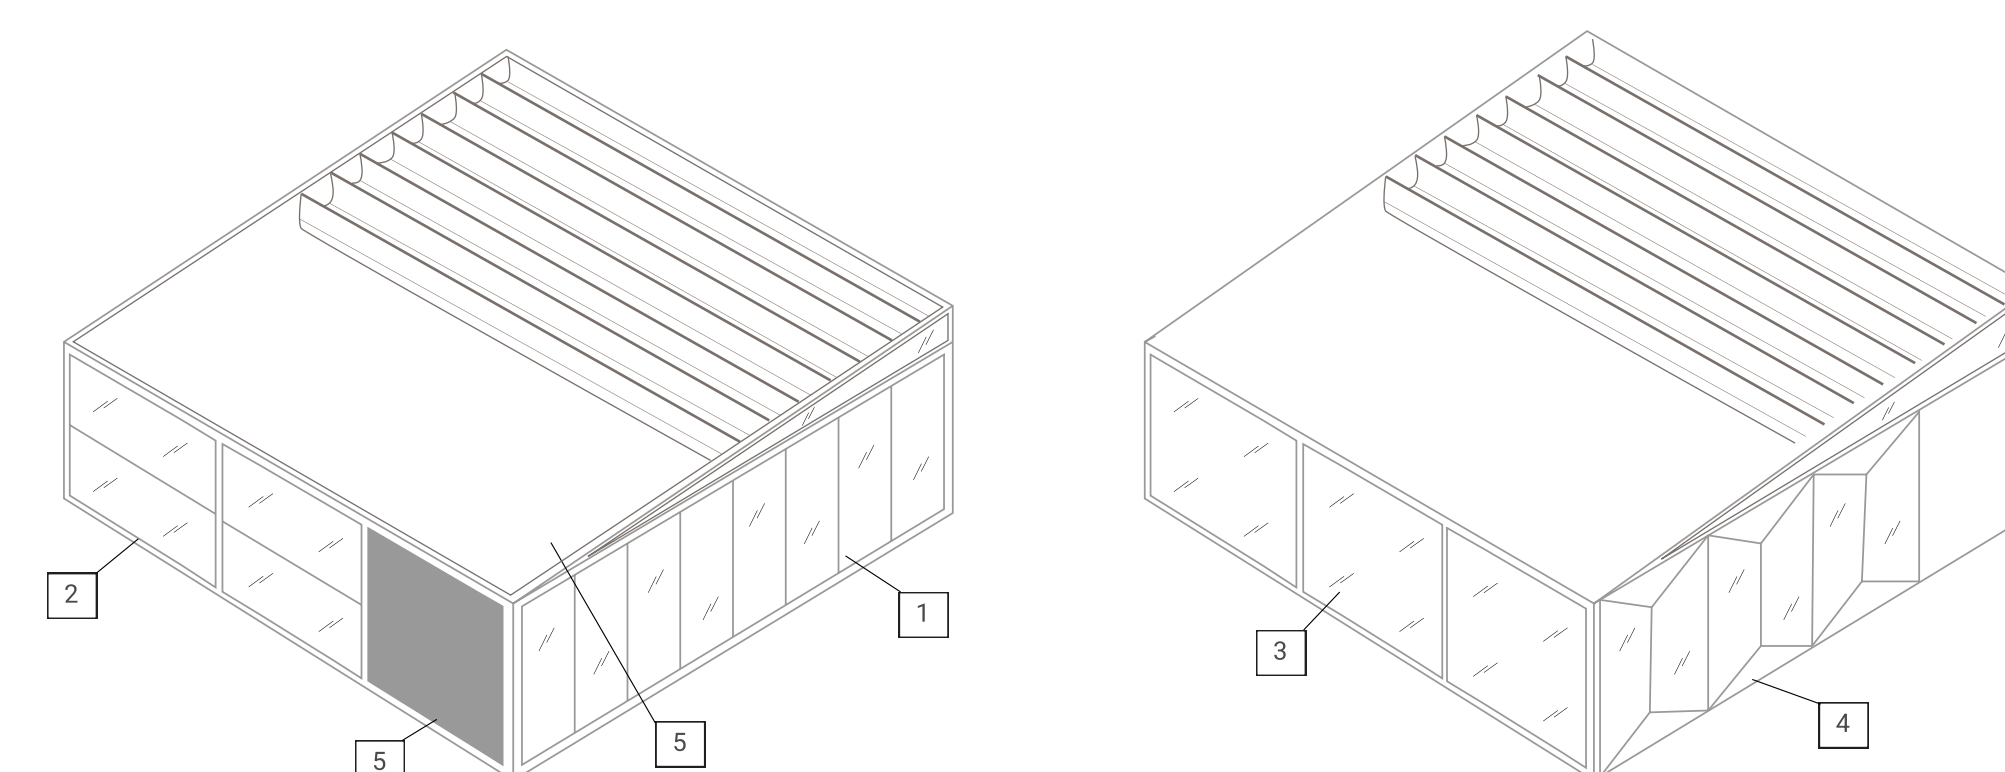

LED ОСВЕЩЕНИЕ
Теплое / Холодное

SAMSUNG


МОТОР
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

somfy

ТЕНТ: 4-Х СЛОЙНЫЙ
АРМИРОВАННЫЙ ПВХ
БЕЛЬГИЯ (ПЛОТНОСТЬ 900 Г/М²)

SIOEN

СЕНСОРНЫЕ
ДАТЧИКИ

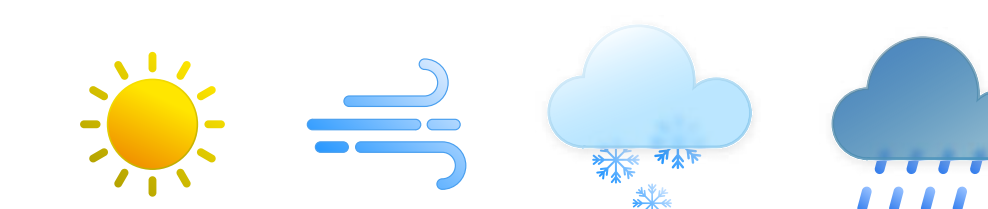


ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel


ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL



Варианты конструкций

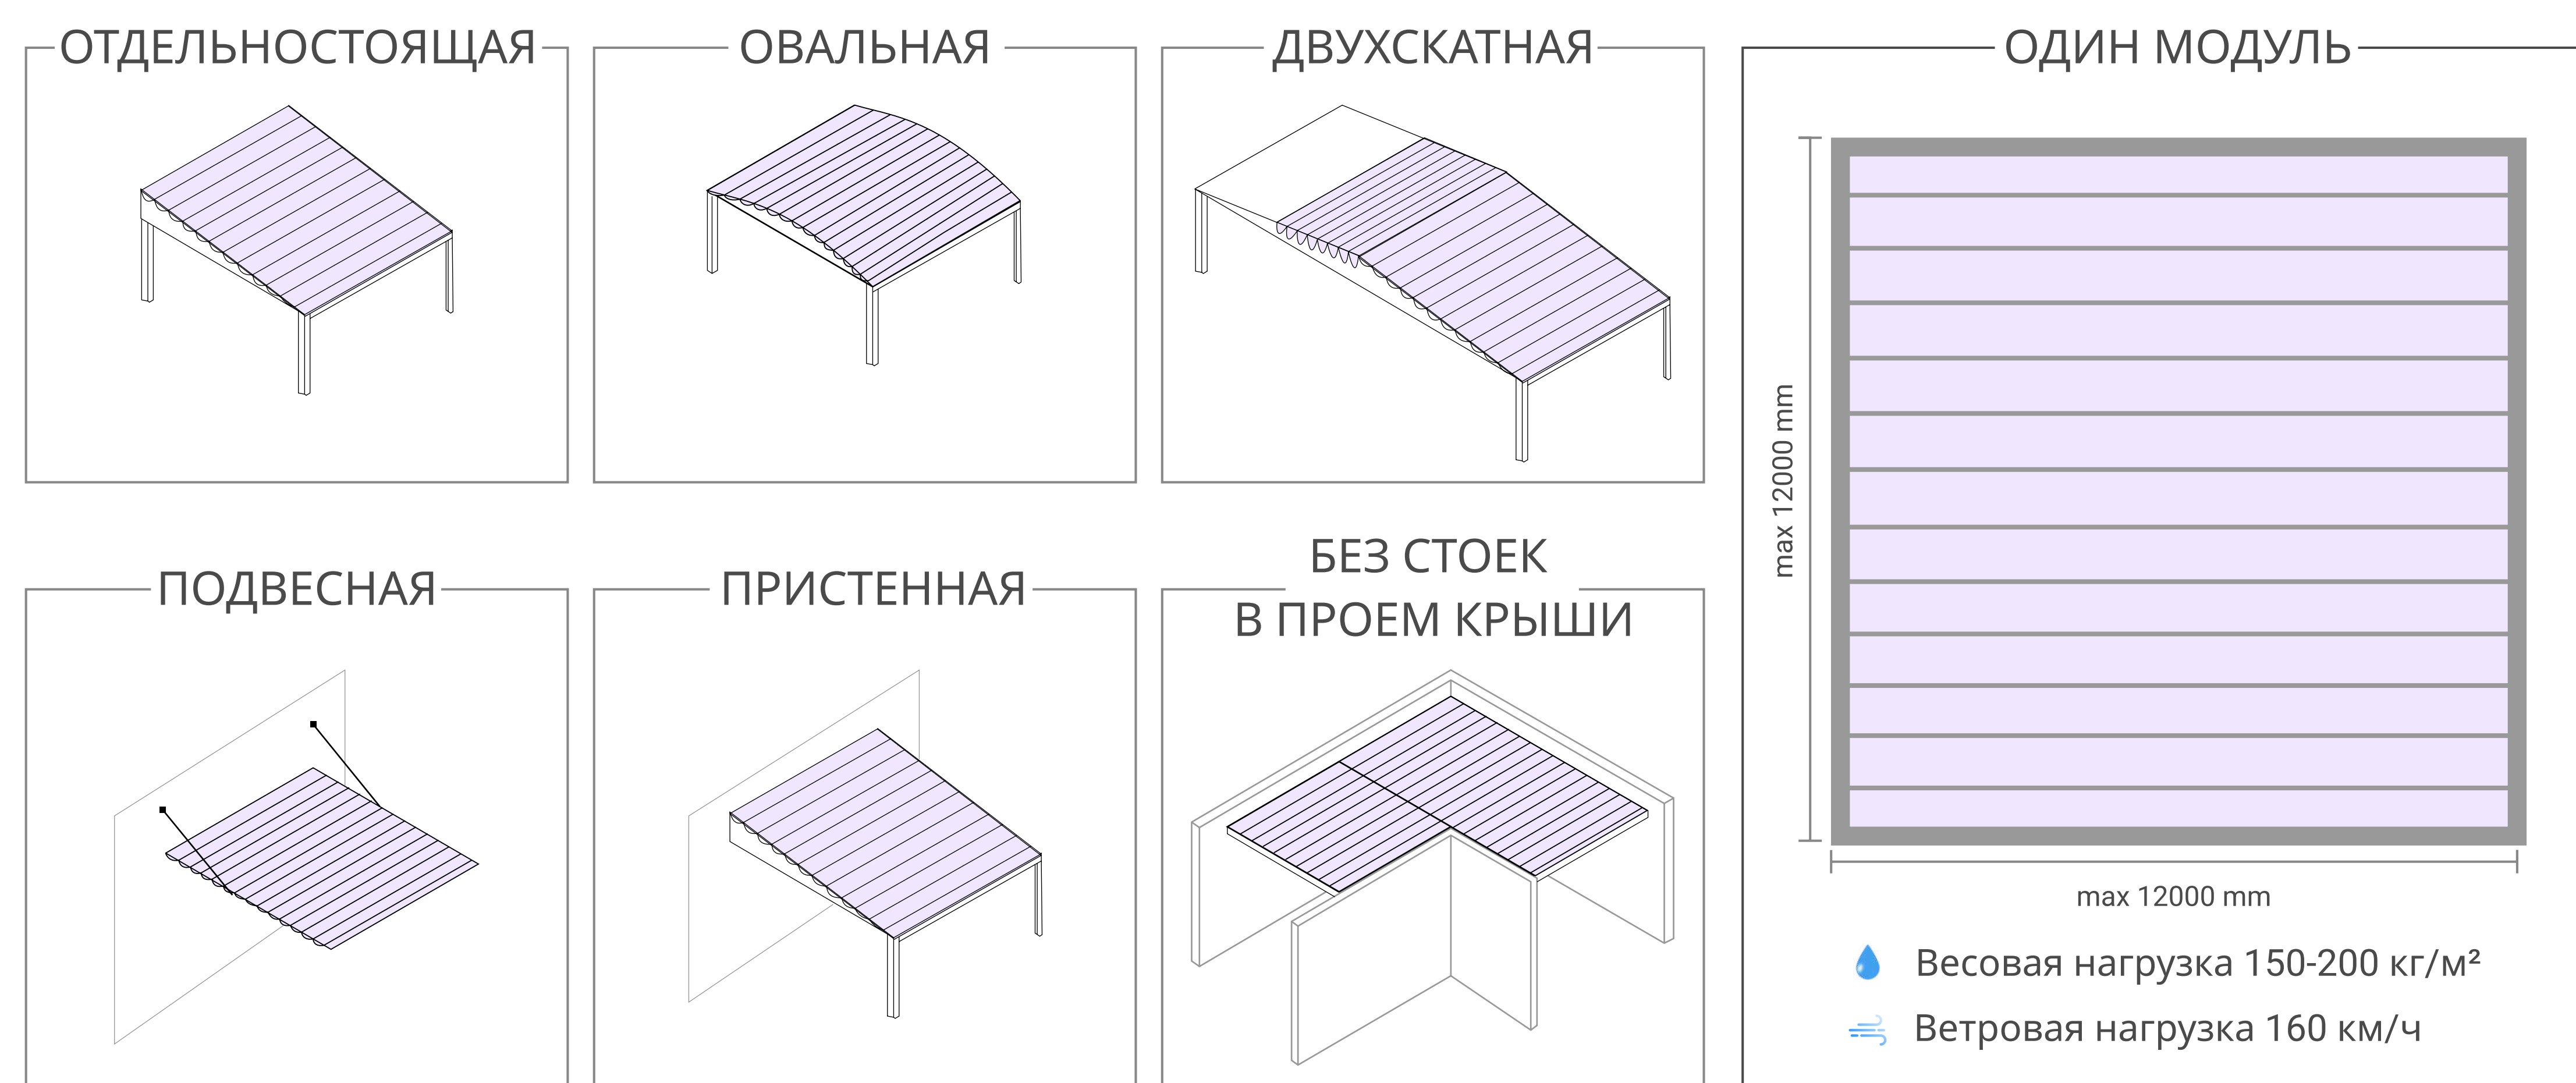

Aluminium awning pergola

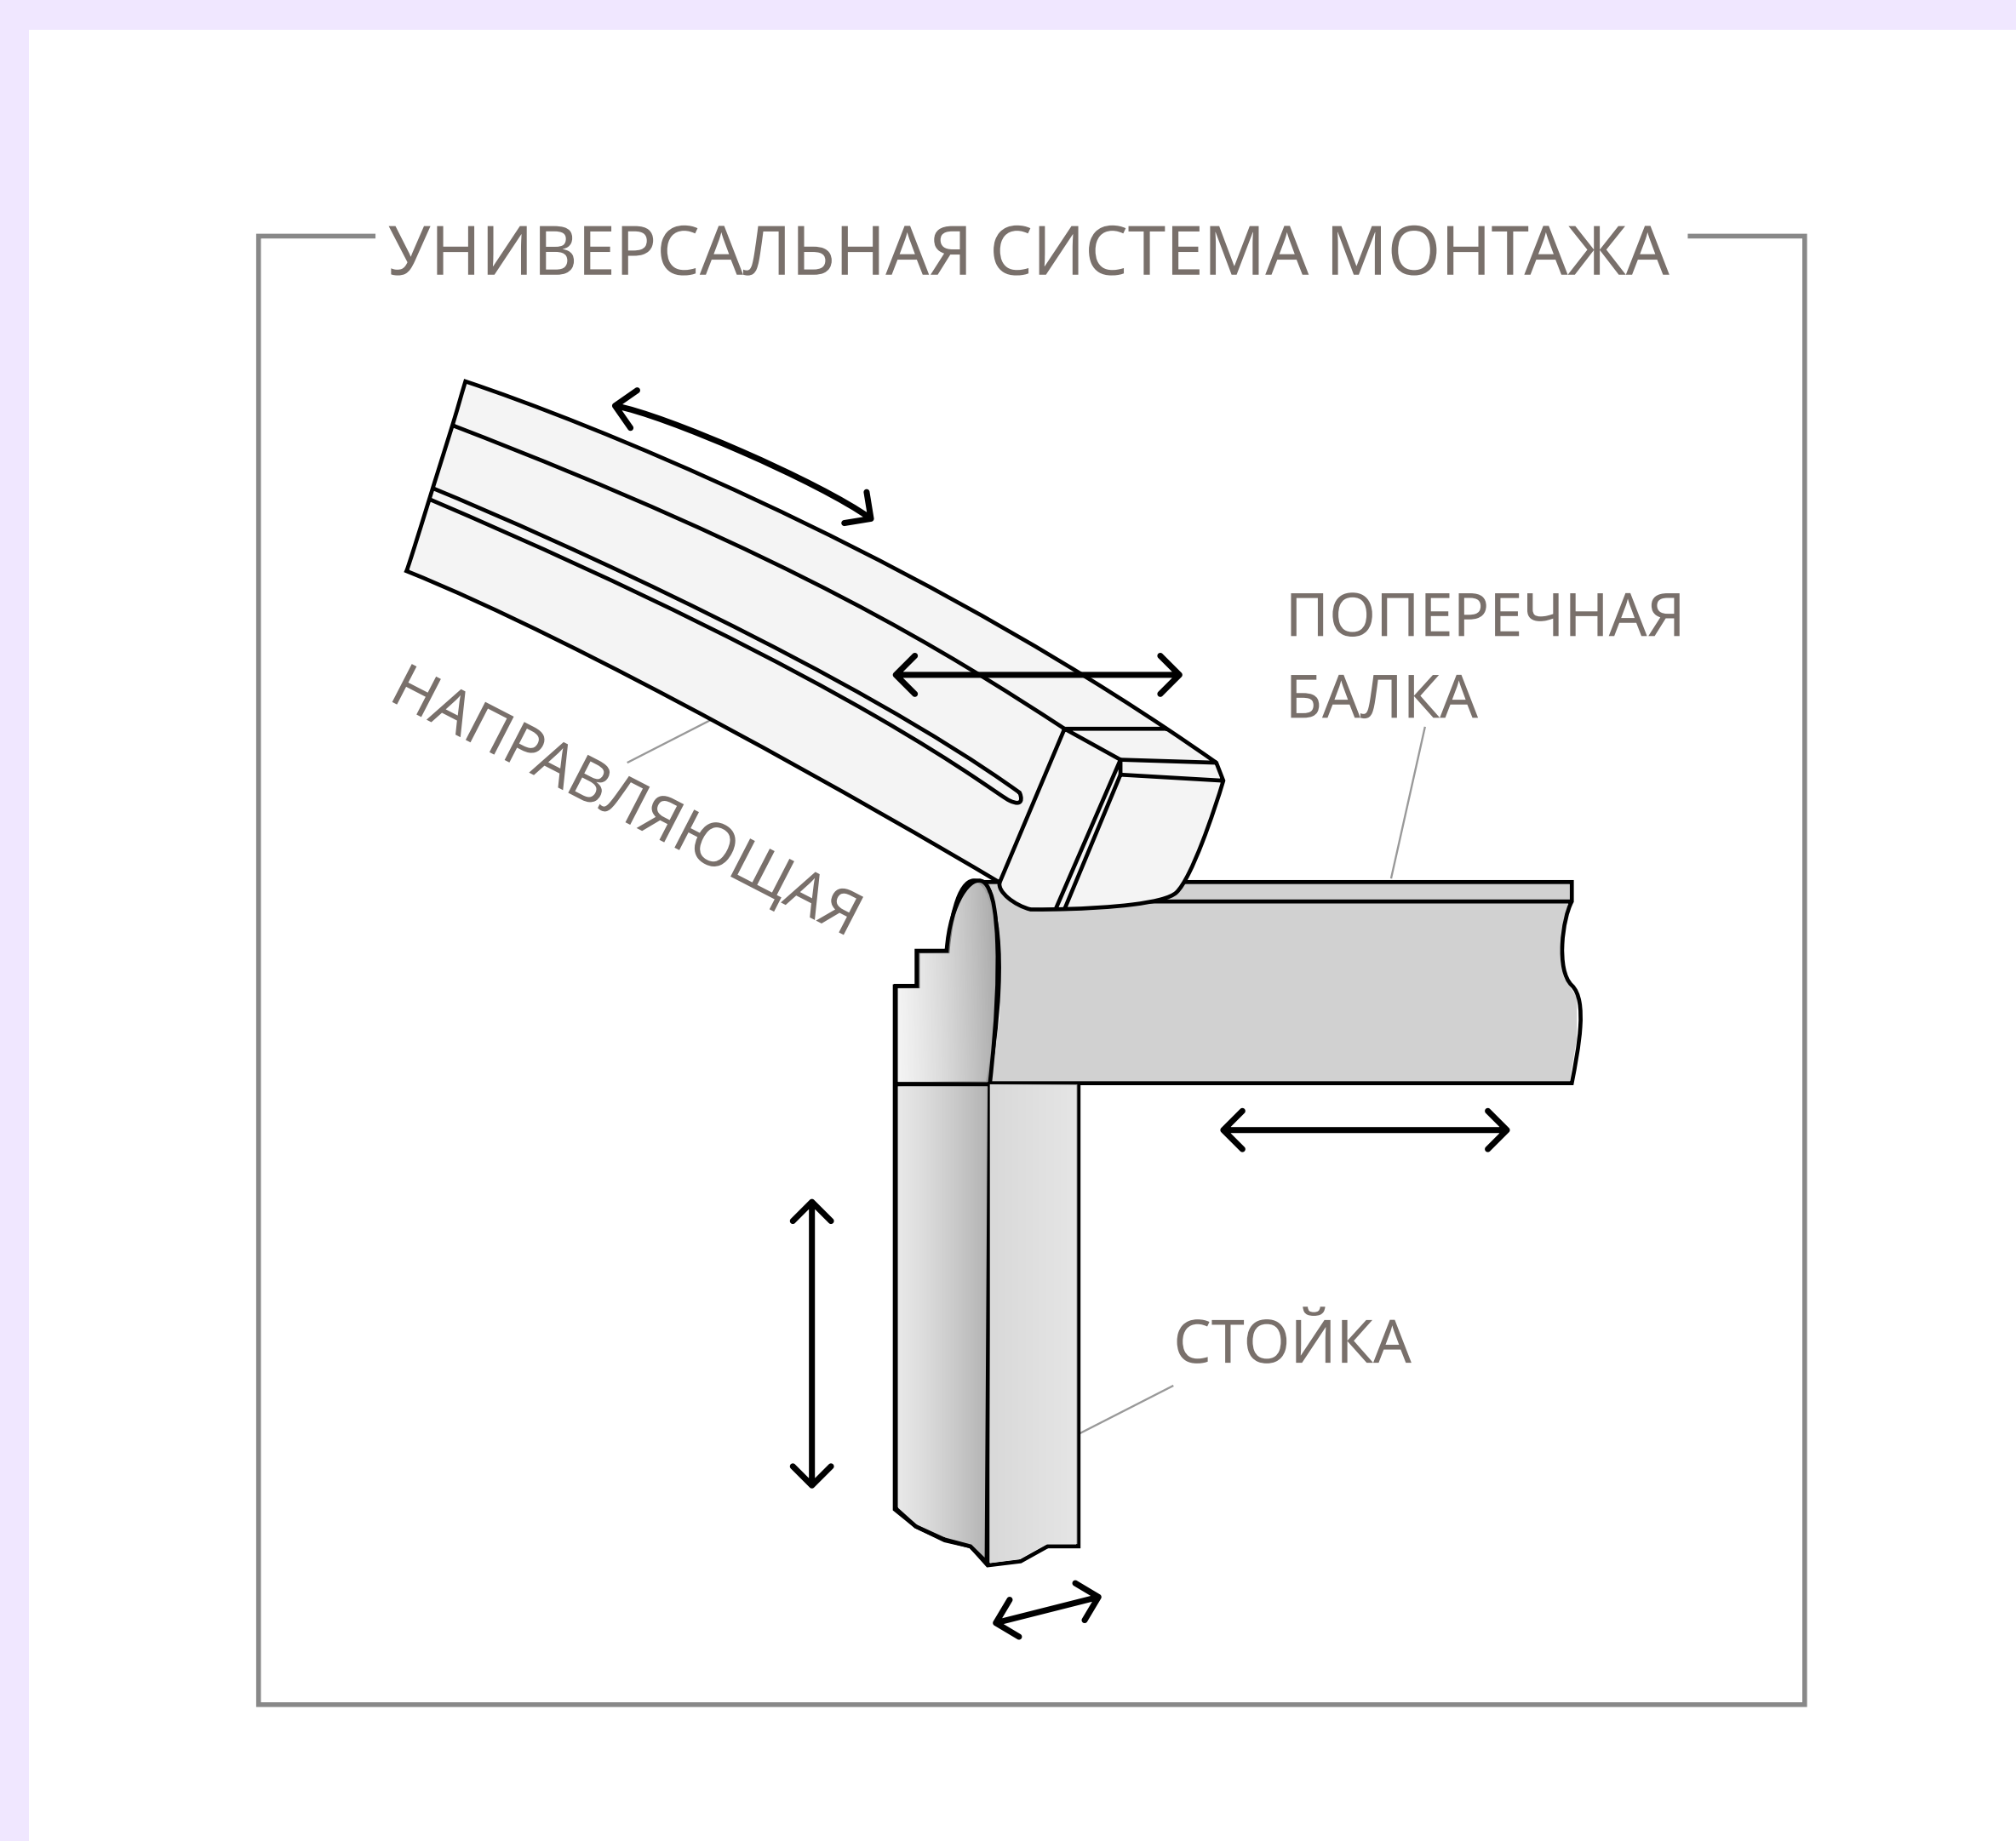

Характеристики:

- Материал алюминий
- Толщина алюминия 3,5 мм - 4,5 мм
- Крепеж из ударопрочной стали INOX
- Встроенная система водоотвода
- Возможность регулировки угла наклона
- Ветровая нагрузка 160 км/час
- Весовая нагрузка 150 - 200 кг/м²
- Макс ширина одного модуля 12000 мм
- Макс вылет одного модуля 12000 мм
- Декорирование под структуру дерева



PRADA

Ceiling system


PRADA

Система зимнего сада

Статичная стеклянная крыша.
Конструкция оснащена встроенным водоотводом и стеновым креплением


ВОЗМОЖНО ИНТЕГРИРОВАТЬ С ДРУГИМИ
ПРОДУКТАМИ КОМПАНИИ FIRST CLASS

- 1 Остекление Orizzonte, Orizzonte Thermo, Spazio, Aspetto
- 2 Гильотинное остекление Skyline
- 3 Подъемно-сдвижные двери Agio
- 4 Двери-гармошка Piega
- 5 Солнцезащитные системы Vito Zip и Dazzoni

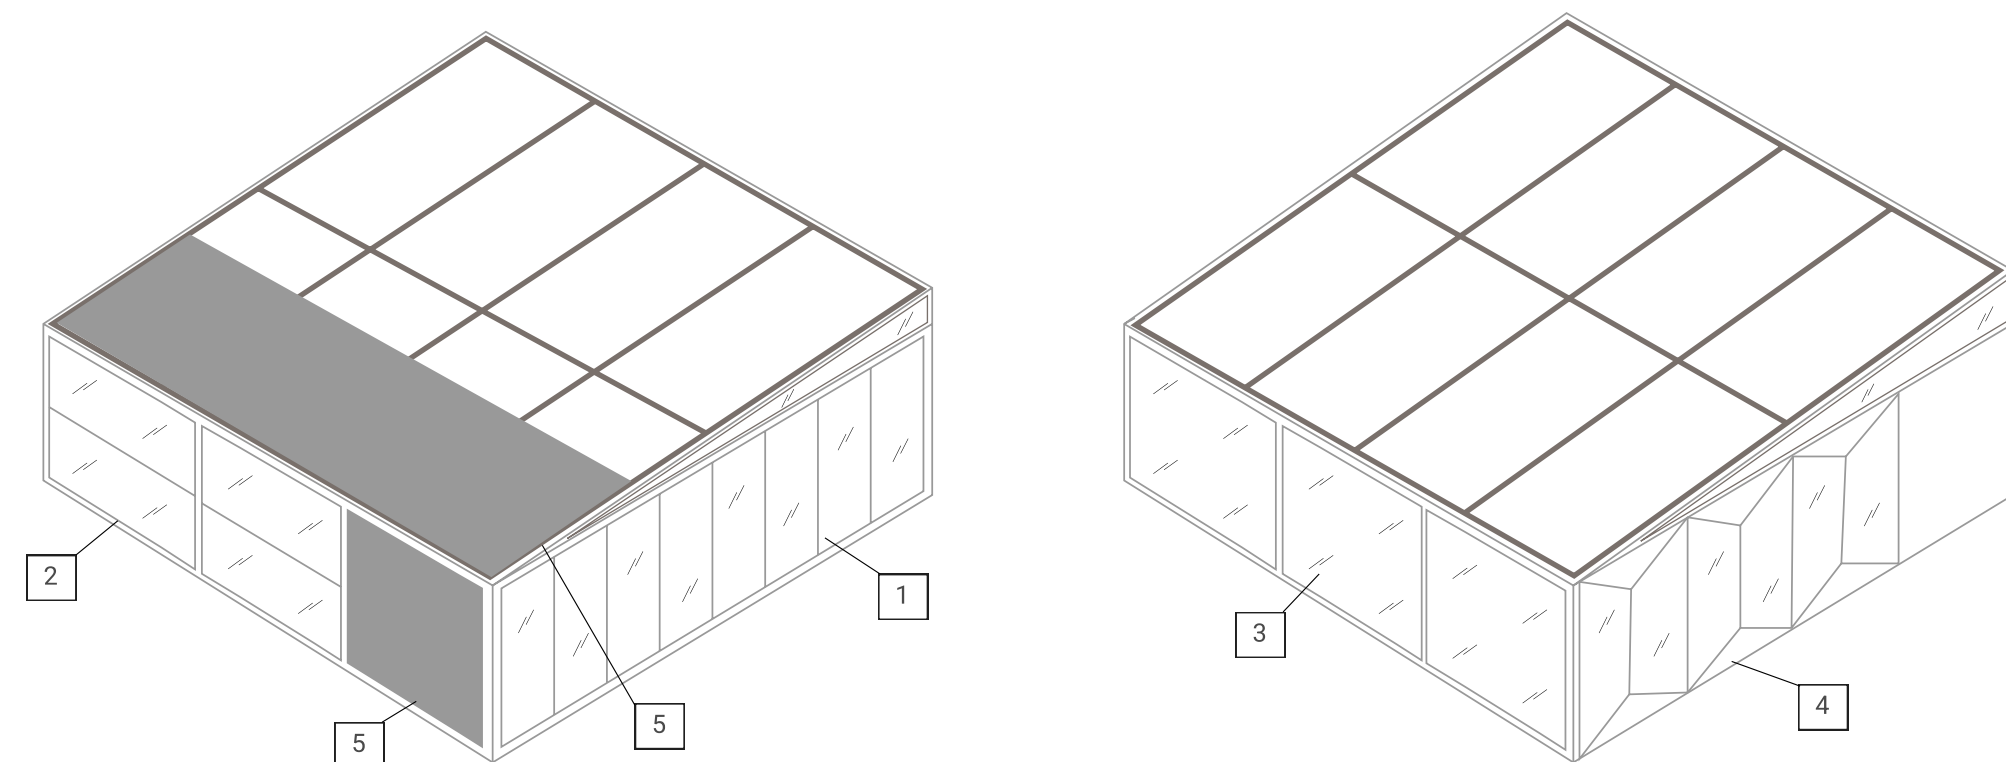

Применение

Применяется для постройки отдельно стоящих веранд, а также других конструкций, таких как оранжереи, навесы и т.п. Прекрасно сочетается с солнцезащитными системами VitoZip. Возможно интегрировать системы остеклений First Class по периметру

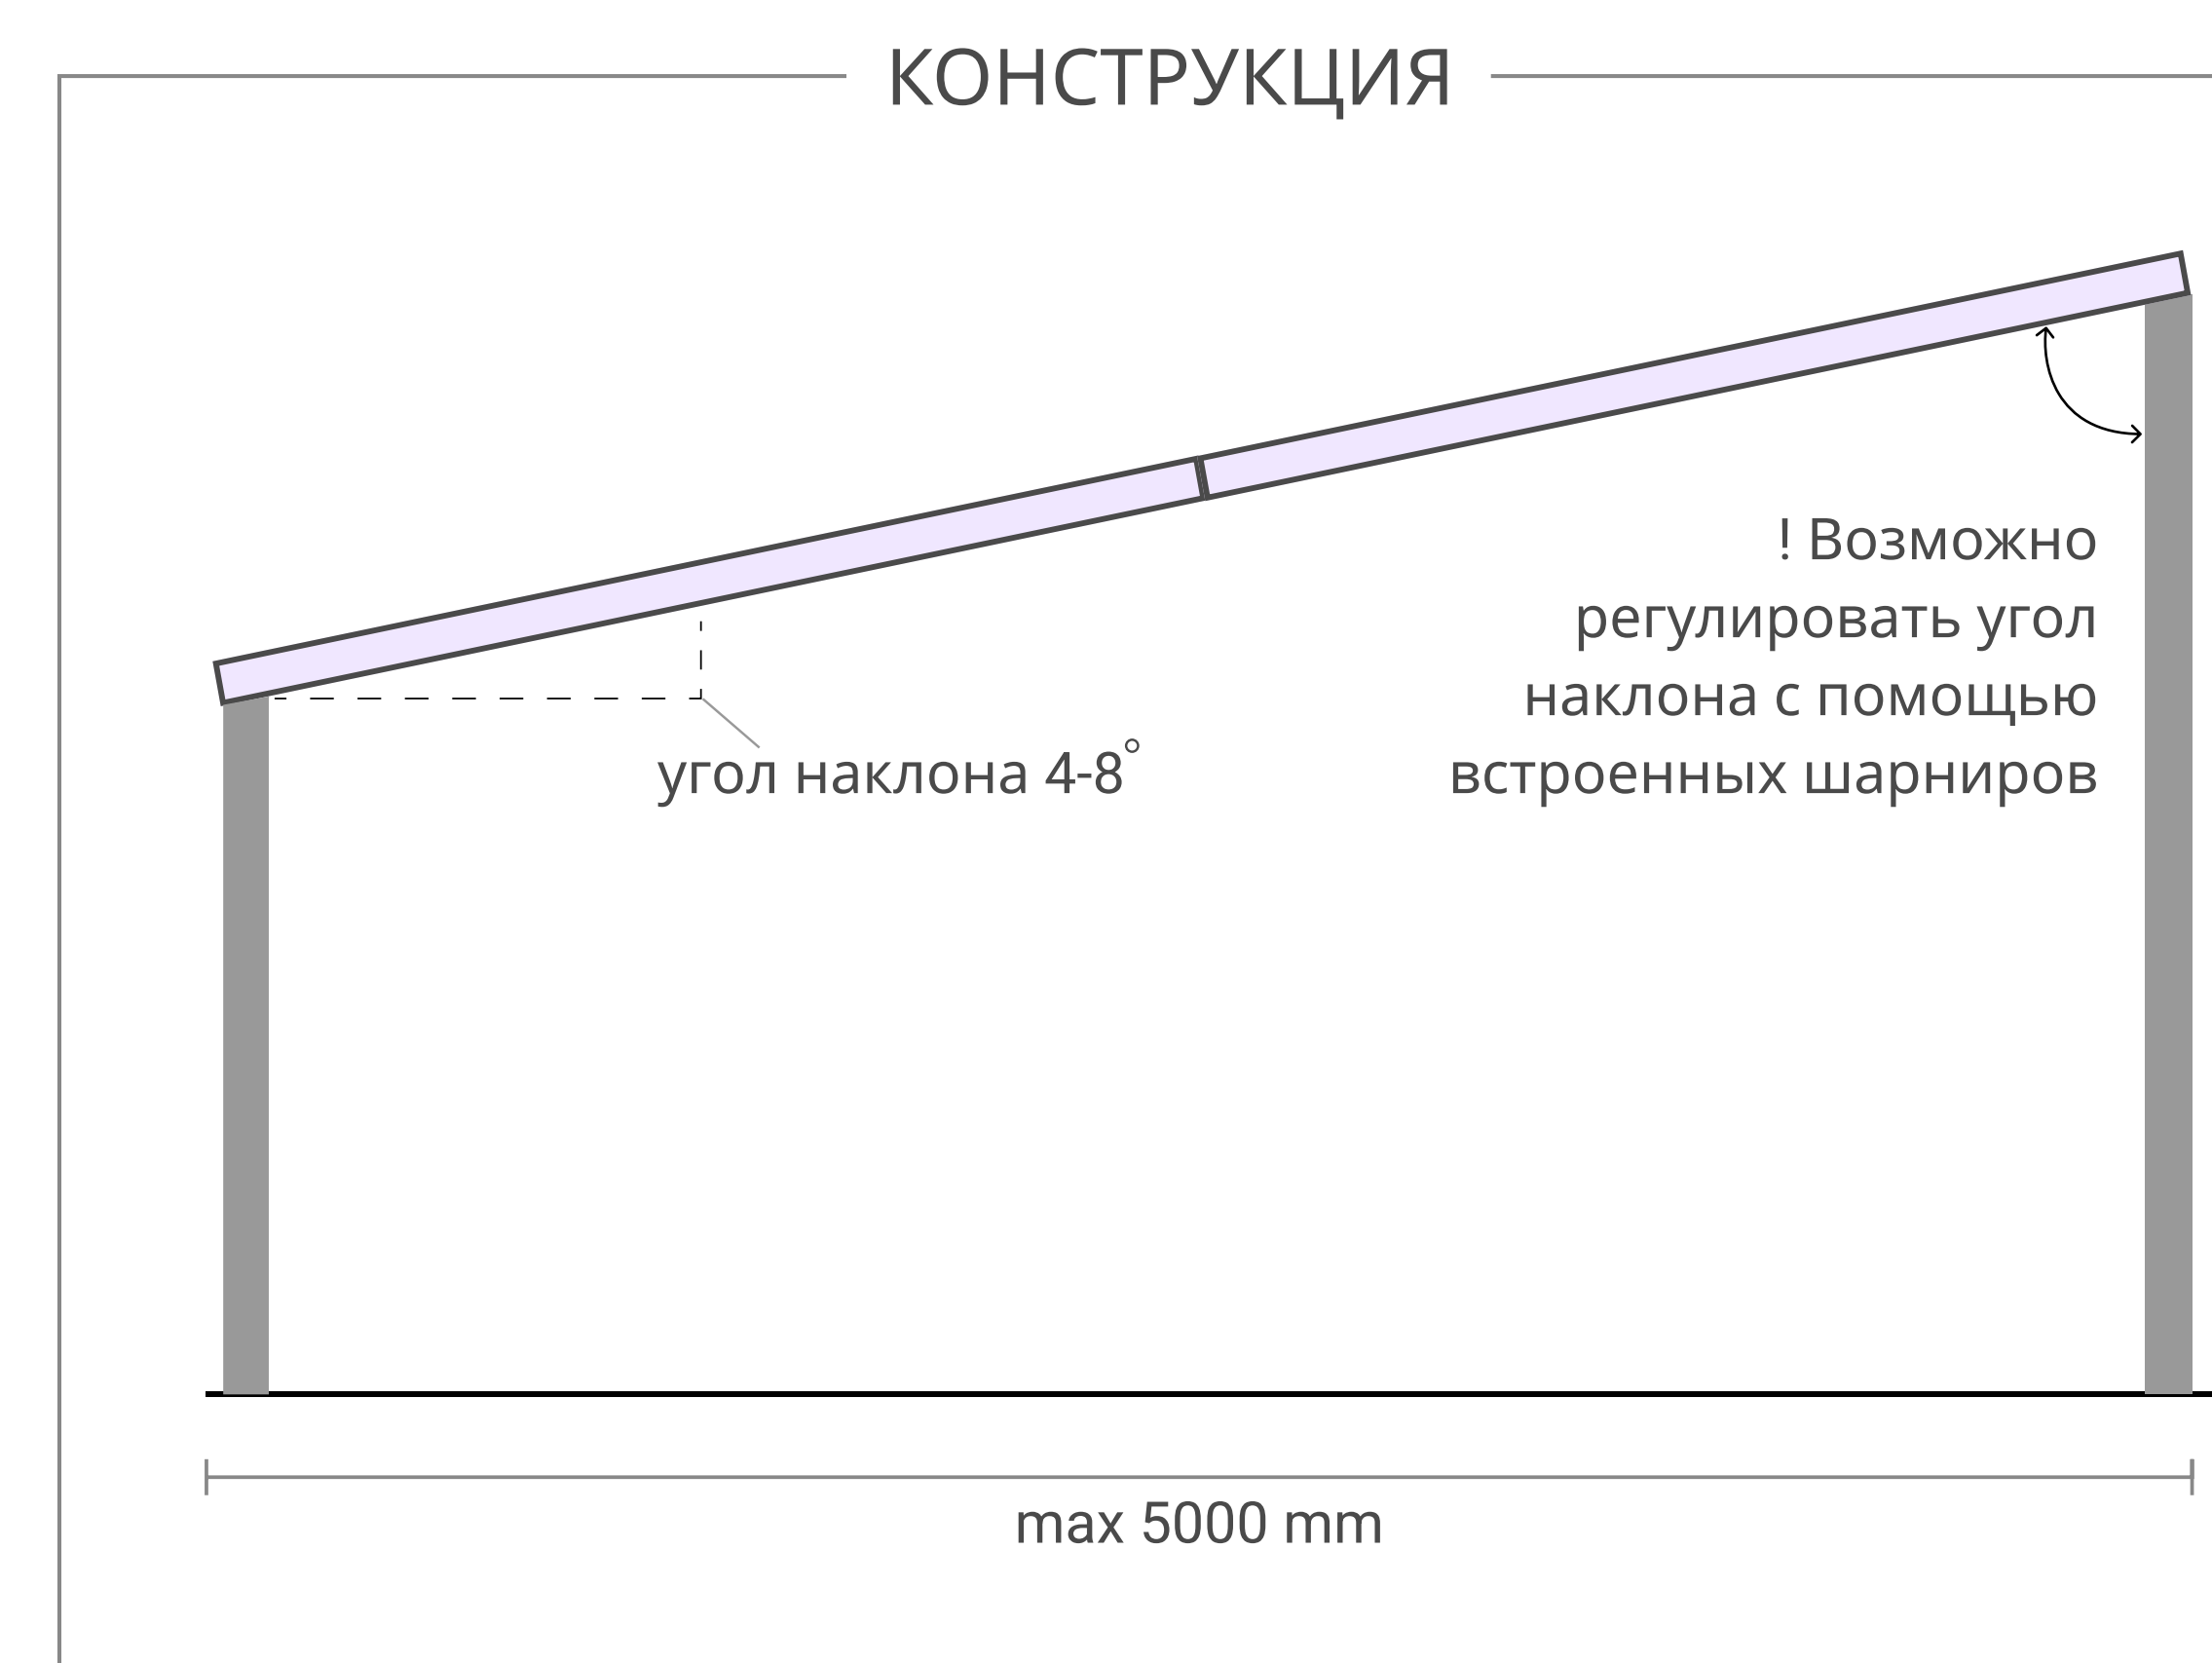

ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL




ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel


Warm glass roof

Варианты конструкций

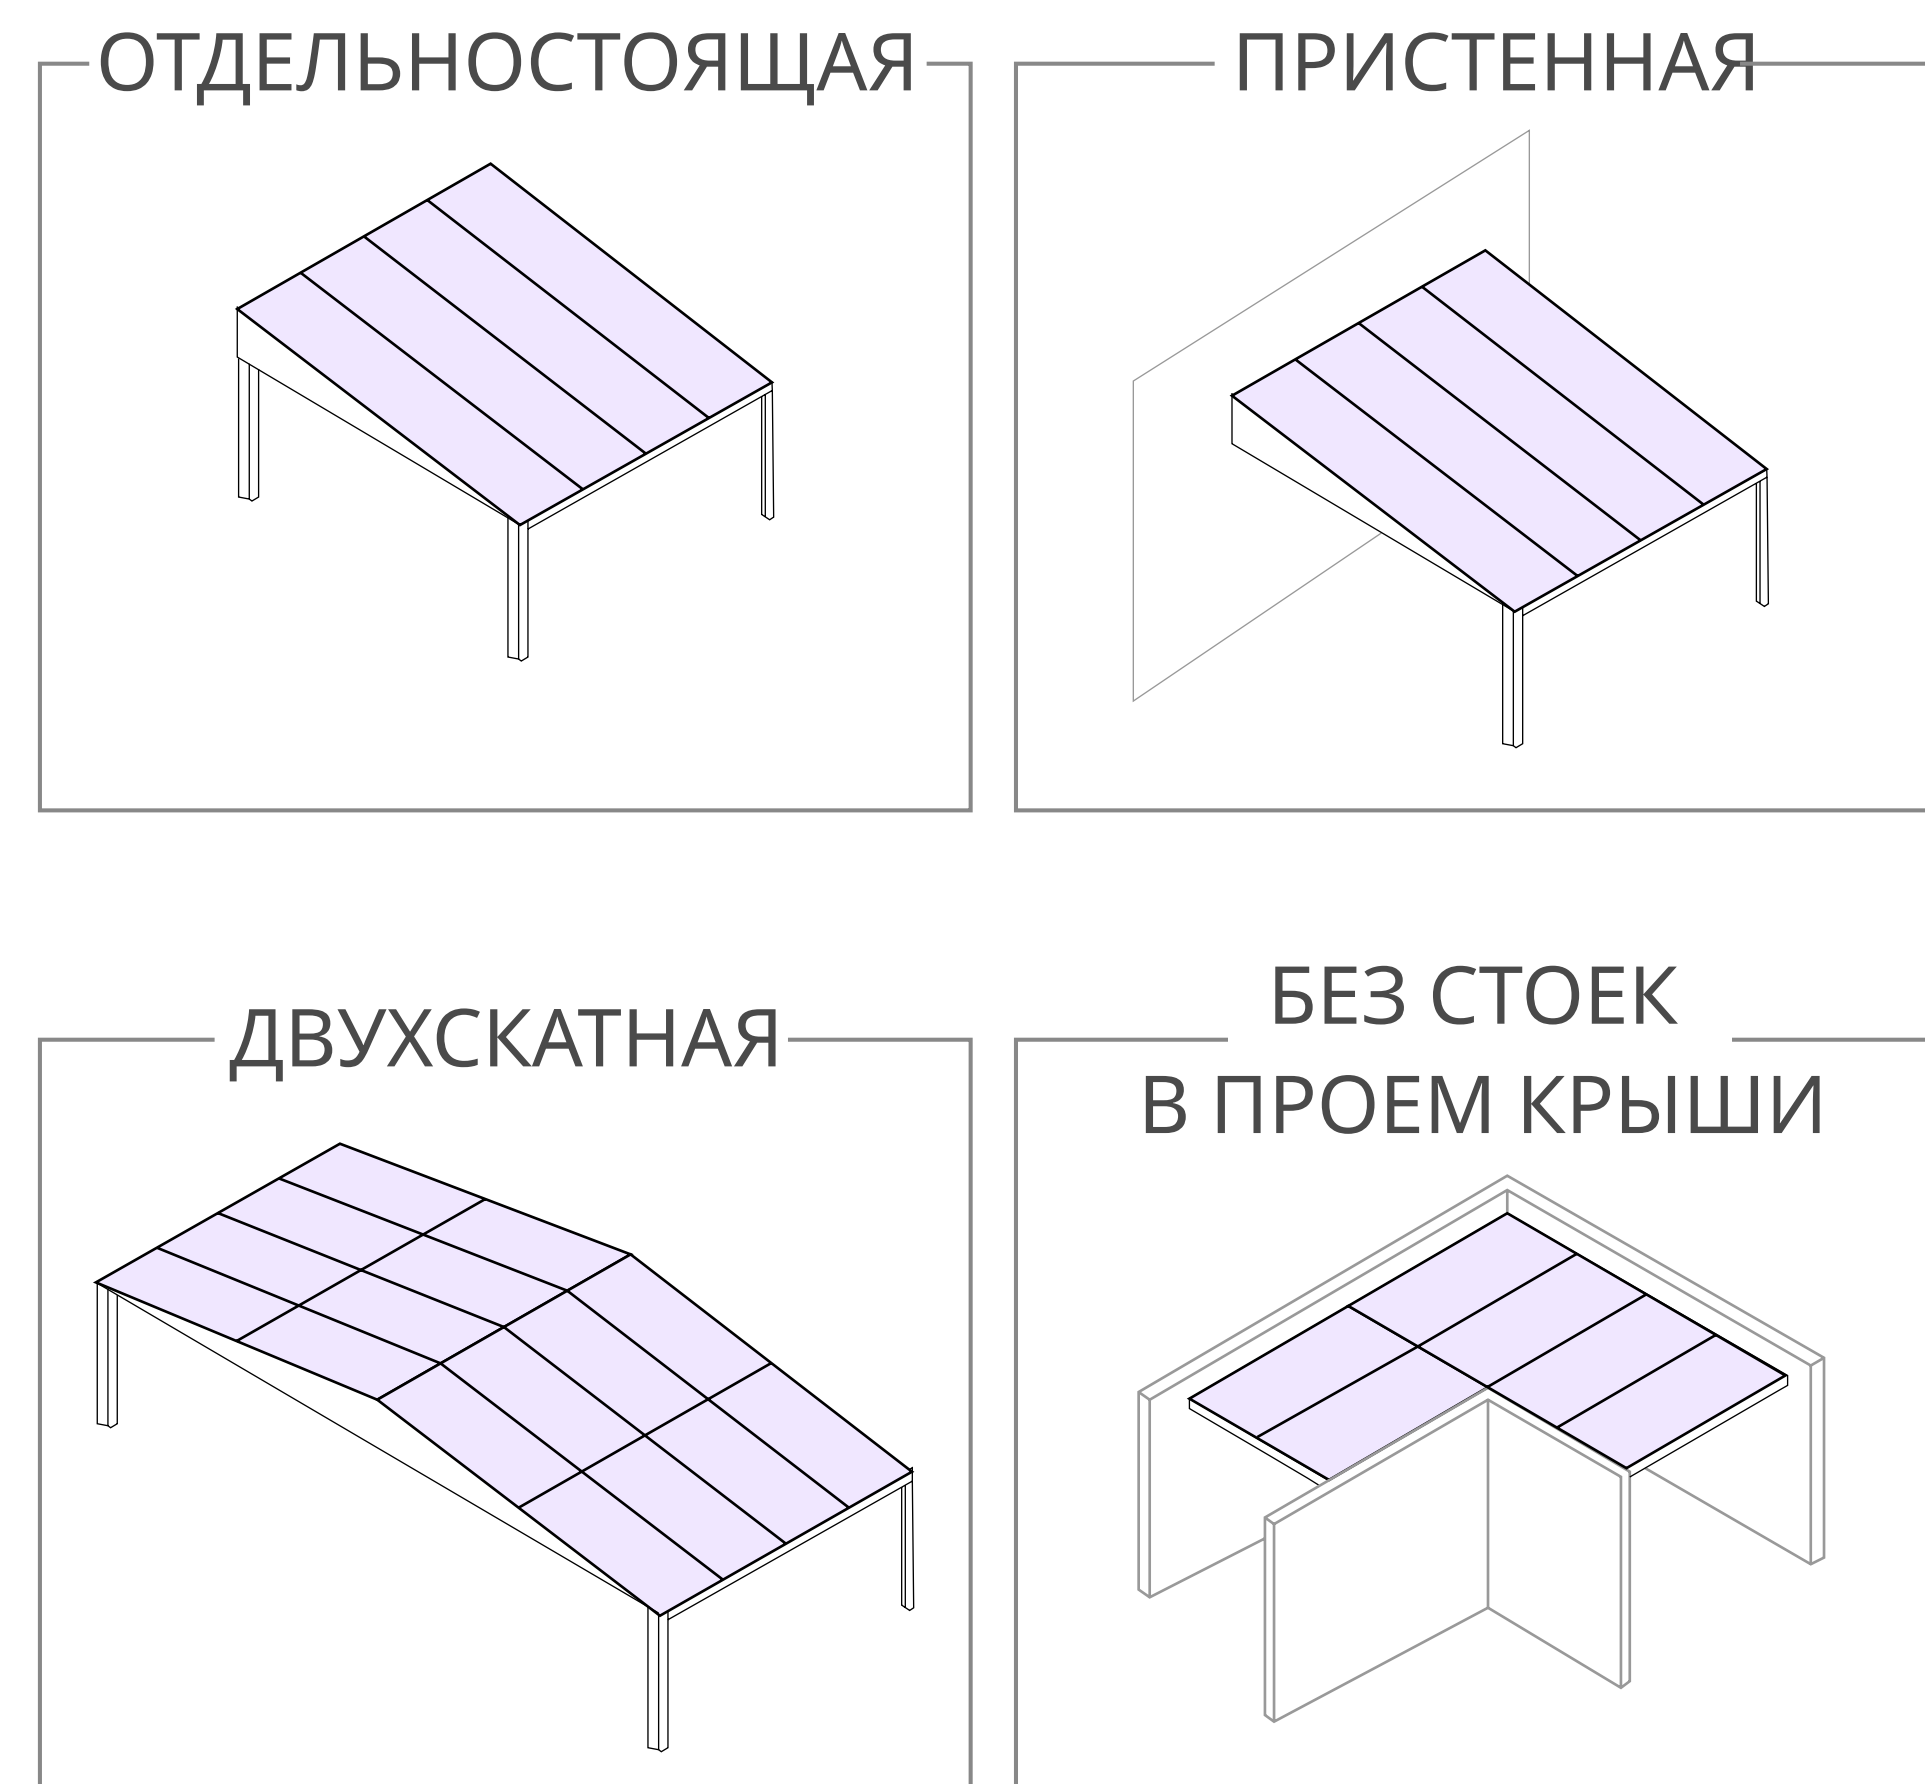

Характеристики

- Материал алюминий
- Заполнение закаленное стекло/стеклопакет 10-12-20-36 мм
- EPDM уплотнители
- Максимальная ширина 7200 мм
- Максимальный вылет 5000 мм
- Весовая нагрузка 180-220 кг/м² (в зависимости от размеров конструкции)
- Возможность регулировки угла наклона крыши на 4-8° с помощью встроенных шарниров
- Декорирование под структуру дерева
- Внутренние и внешние желоба, выполняющие роль водоотводной системы
- Возможность монтажа без поперечных стоек
- Закаленное стекло и триплекс
- Инфракрасные, водяные, электрические или автономные системы обогрева
- Встроенная аудиосистема

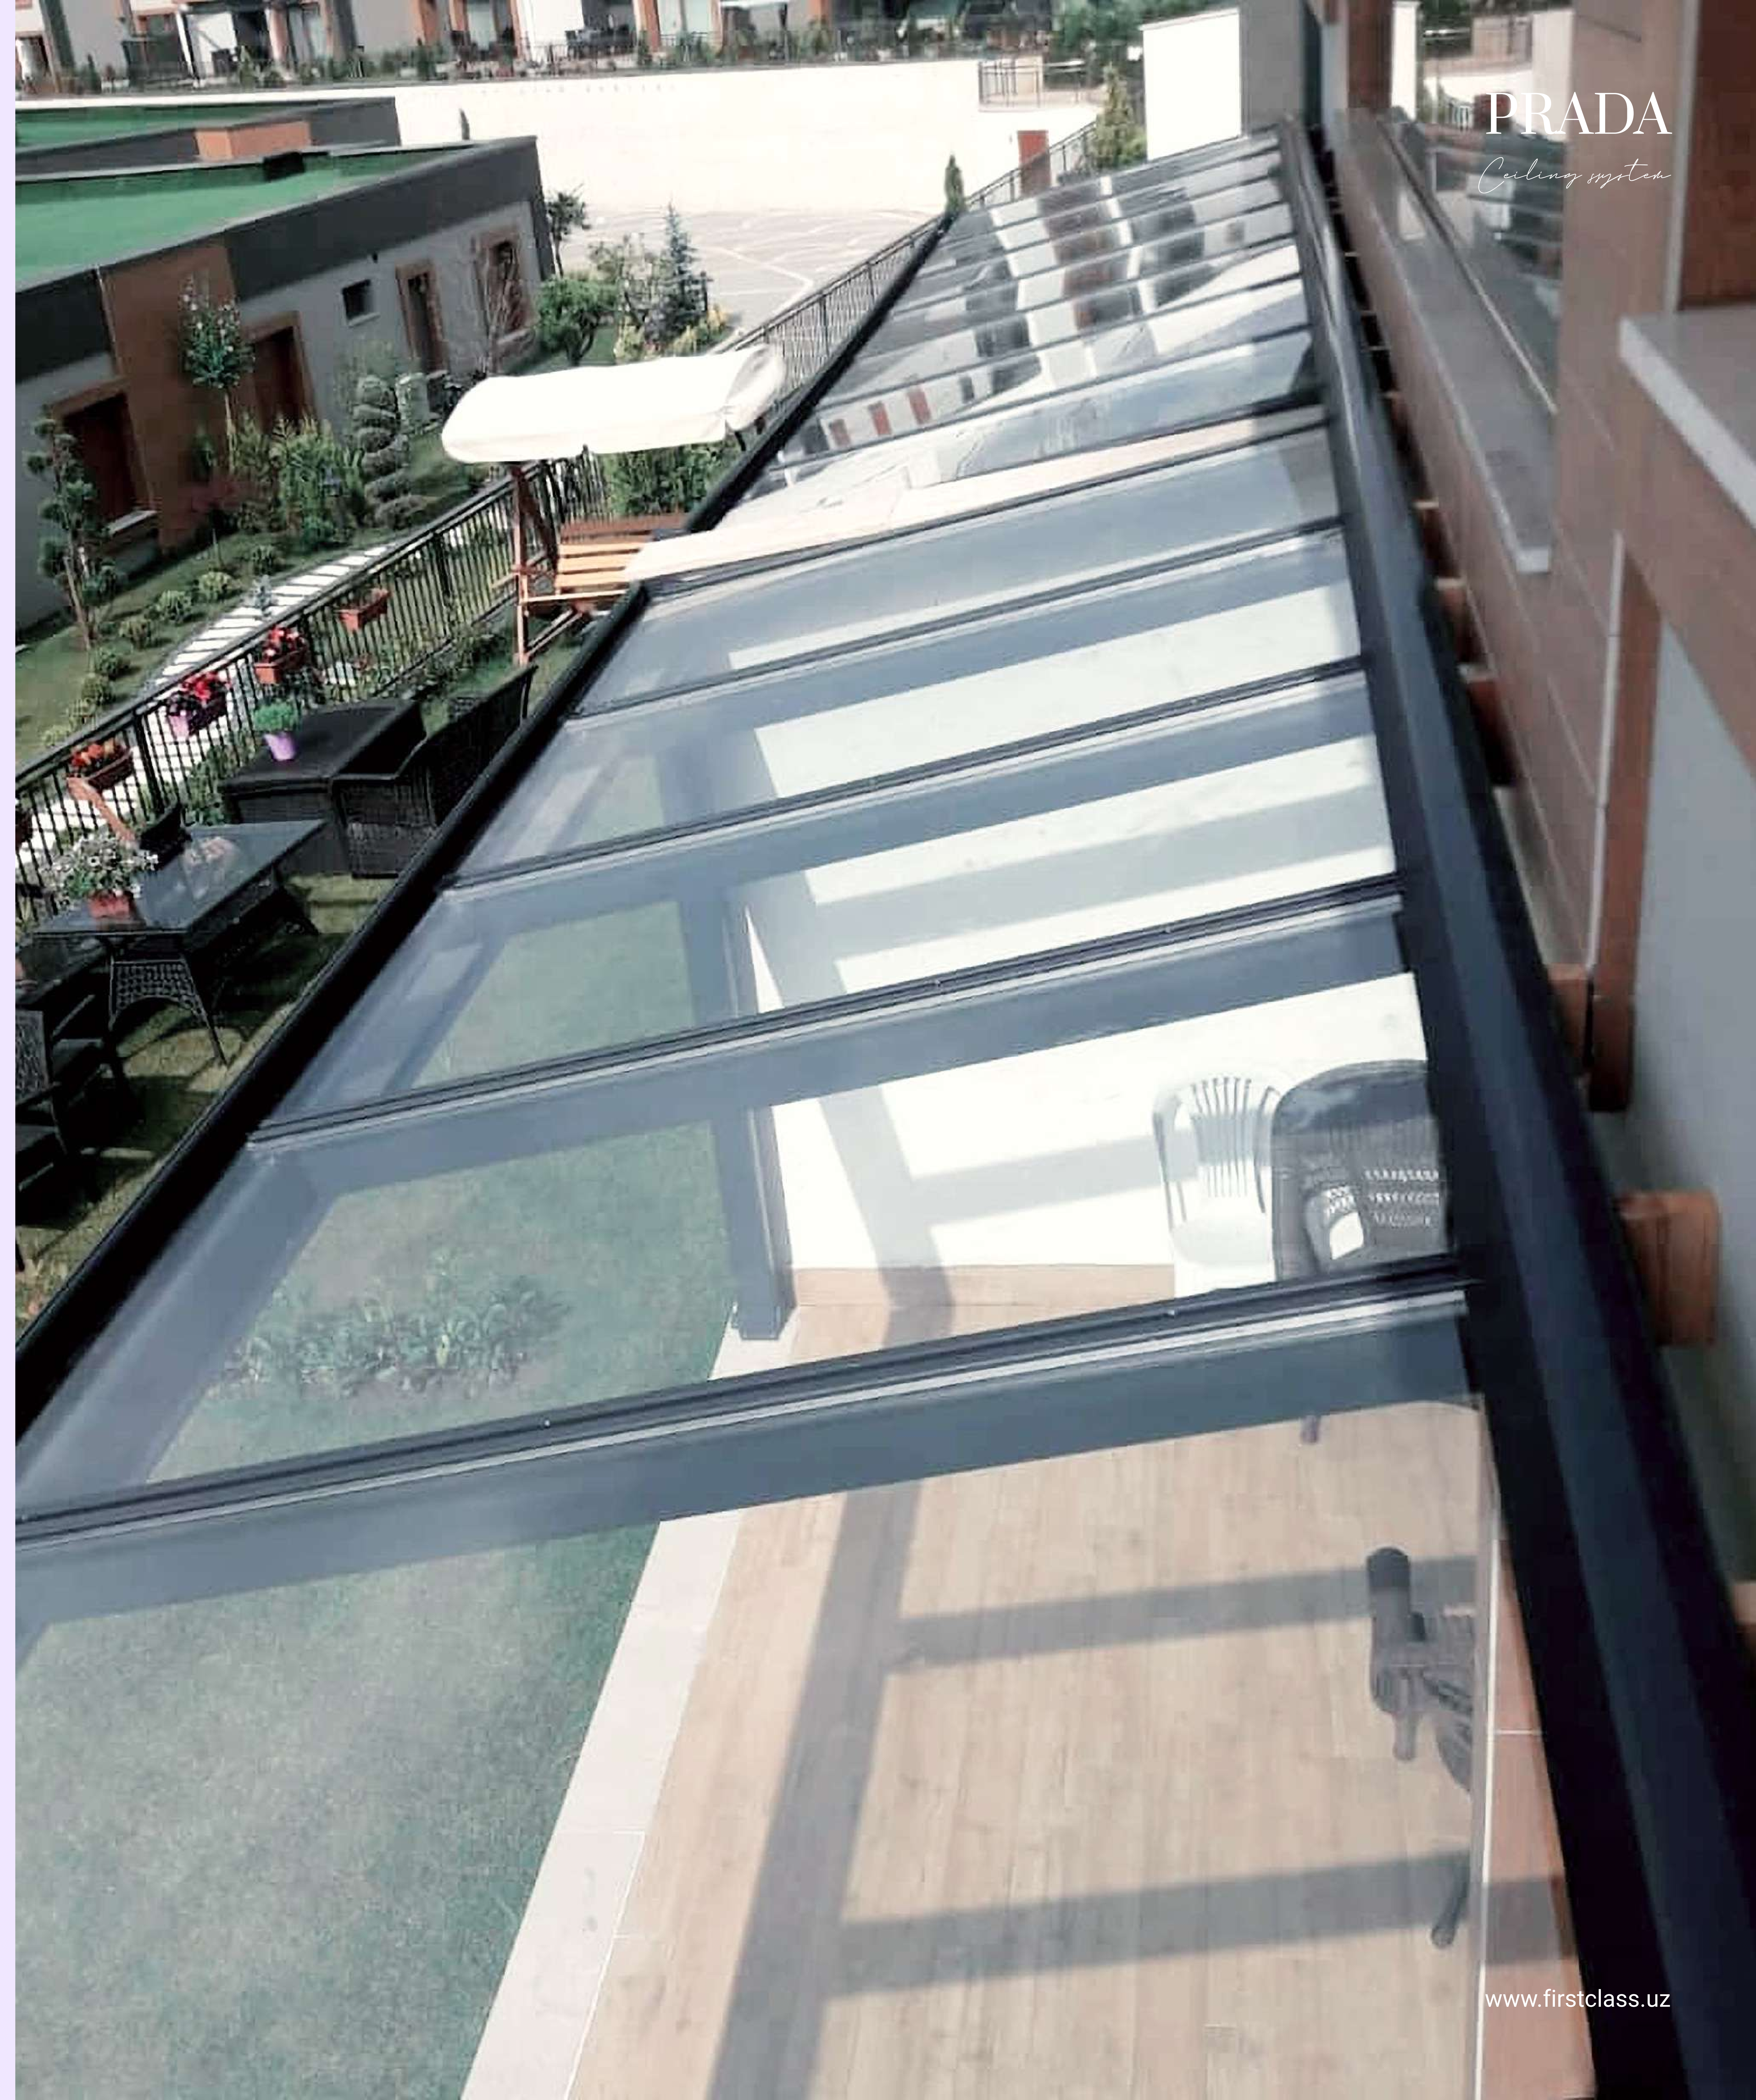

PARETTI

Ceiling system

PARETTI

Теплая стеклянная крыша

Система из теплоизолированного профиля для создания сложных архитектурно-дизайнерских проектов. Включает в себя несколько ключевых элементов: вертикальное остекление, светопрозрачные крыши, а также открывающиеся части: окна, фрамуги, двери, входные группы

Применение

Применяется для остекления любых помещений или площадей, например, оранжереи или веранды, теннисного корта или бассейна. Возможно интегрировать системы остеклений First Class по периметру

ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel

ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL






PARETTI
Ceiling system

Ceiling glass system

Варианты конструкций

Характеристики:

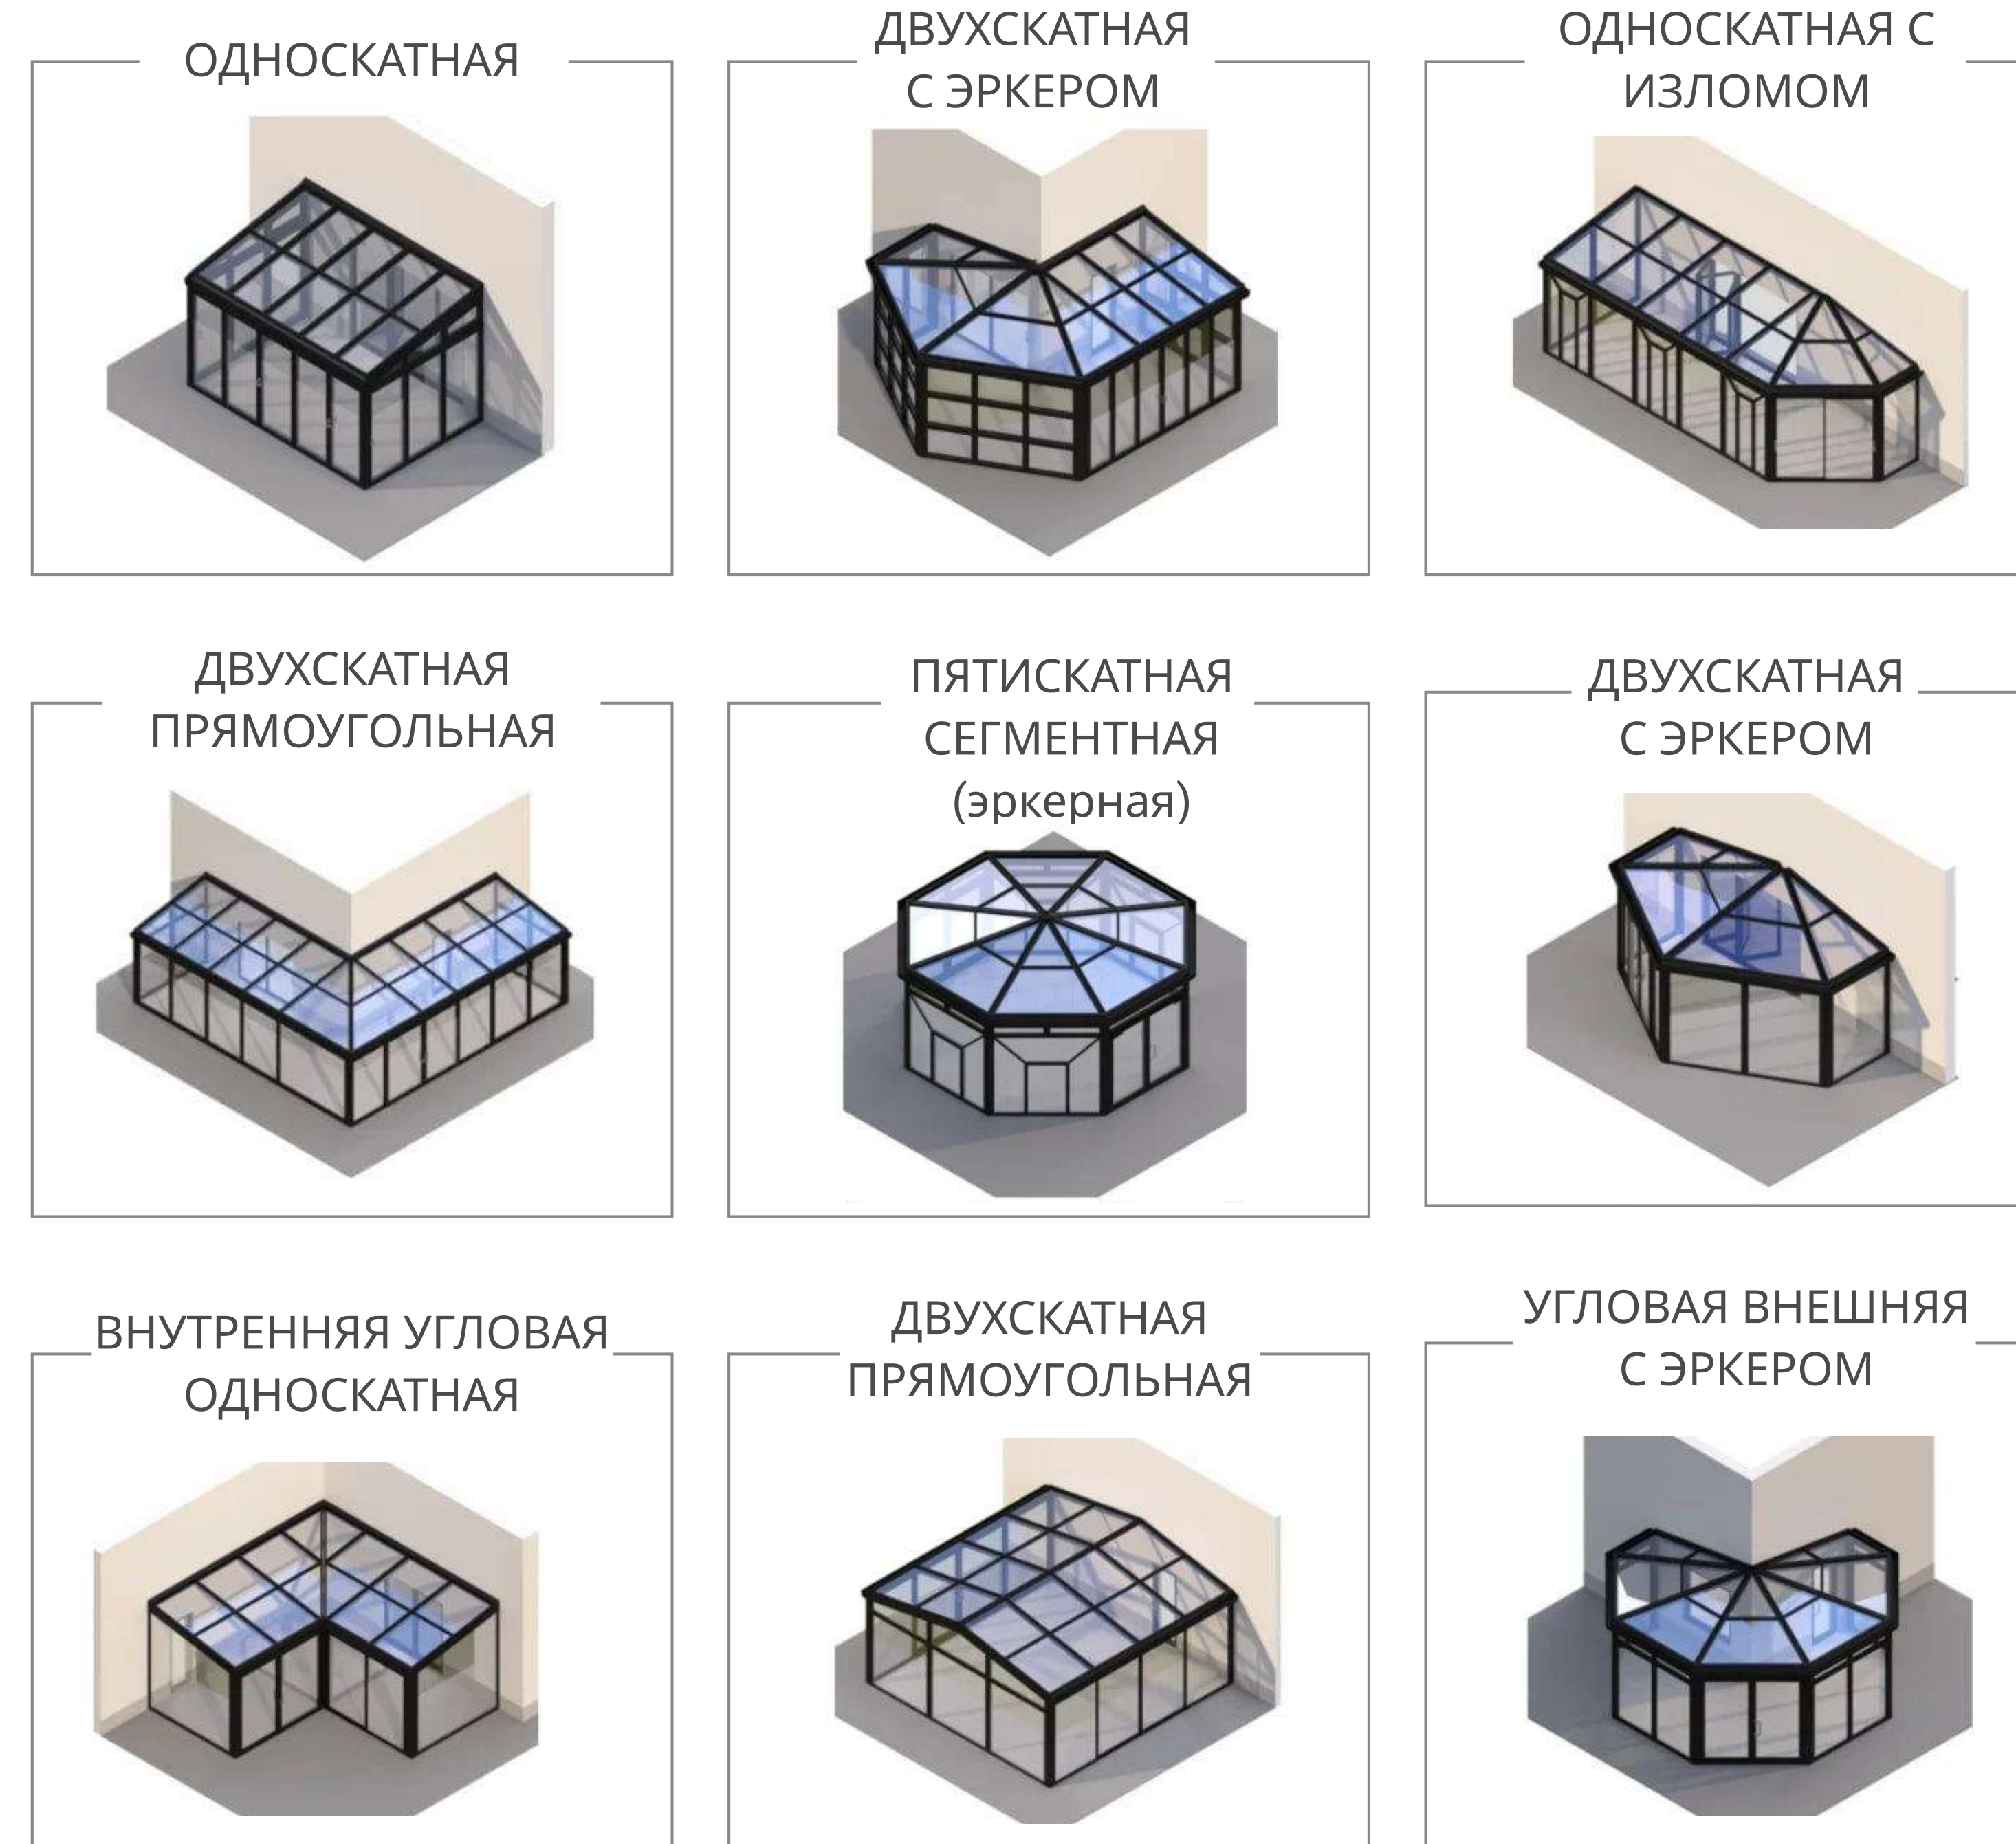

- Теплоизолированный профиль
- Внутренняя статика
- Уклон крыши от 5° до 45°
- Простой и быстрый монтаж
- Примыкания к стене
- Высокая несущая способность и максимальные безпорные пролеты
- Толщина стеклопакета от 26 до 46 мм
- Декорирование под структуру дерева
- Отсутствие дополнительных уплотнителей внутри конструкции зимнего сада
- Сливной желоб и водосточные трубы интегрированы в профиль
- Многочисленные варианты формы крыш
- Система освещения
- Система проветривания
- Установка раздвижных и откидных окон, в том числе автоматических
- Подготовка профиля под установку солнцезащитных систем

PAVILION

Automatic overlap systems

PAVILION

Автоматическая система перекрытия

Раздвижные сводчатые мансардные светопрозрачные конструкции

Применение


Предназначены для большепролетных крыш, остекления оранжереи или веранды, теннисного корта или бассейна



Варианты конструкций




ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ

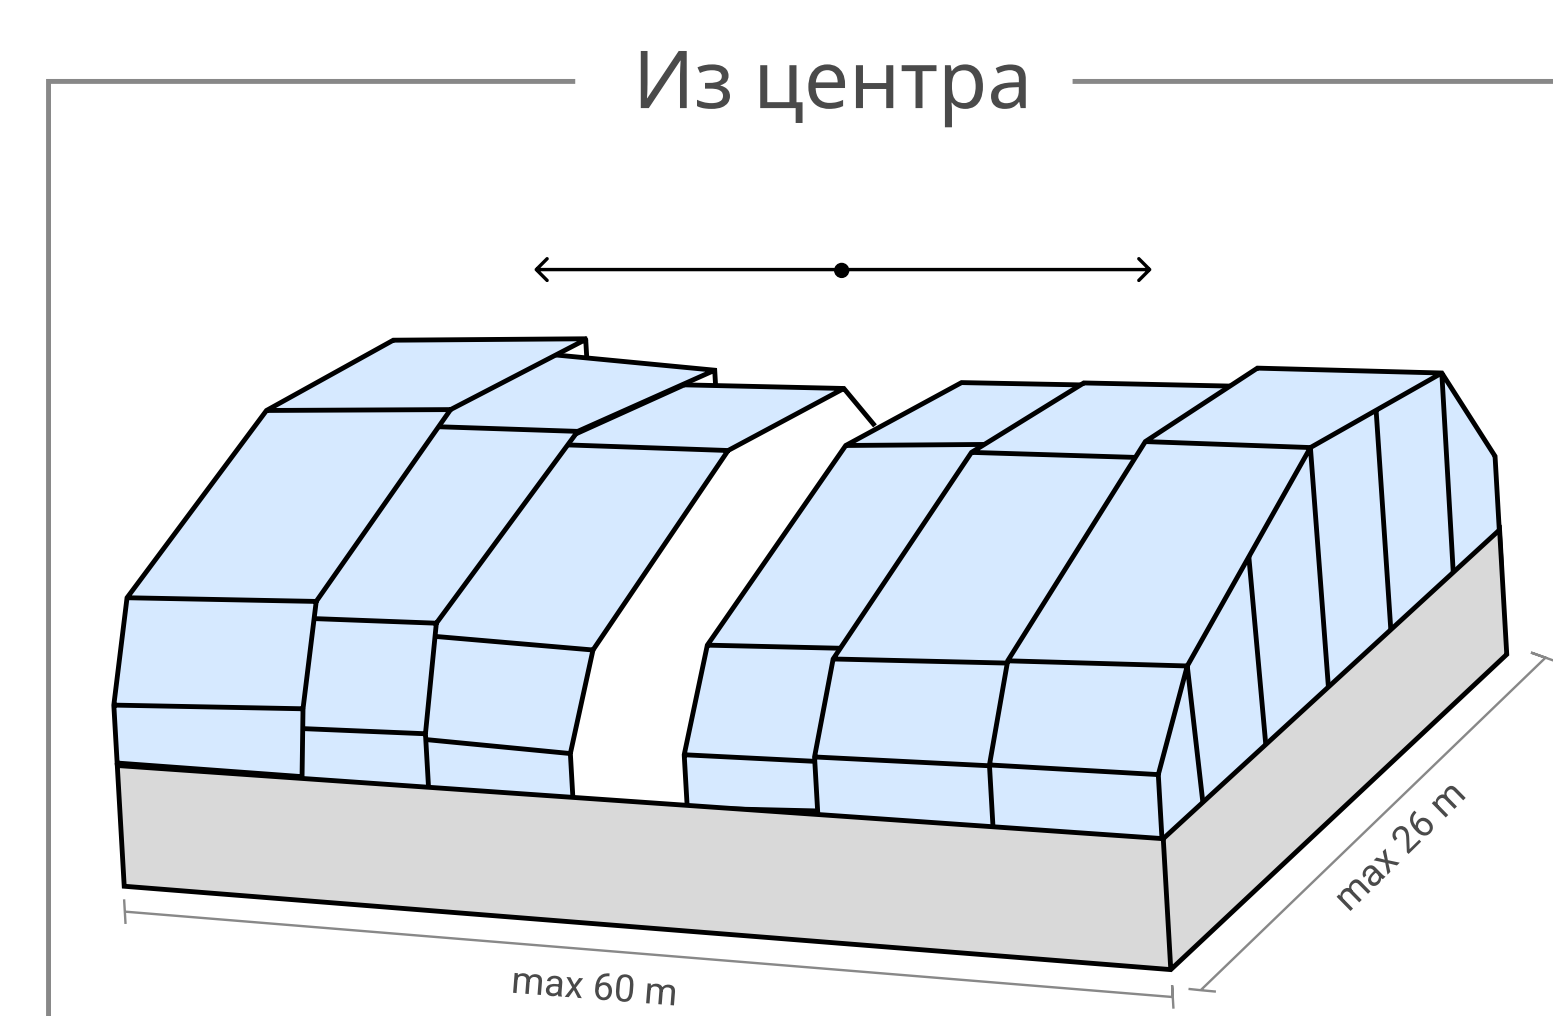

ПАРКОВКА МОДУЛЕЙ ПО КРАЯМ КОНСТРУКЦИИ

Слева/Справа

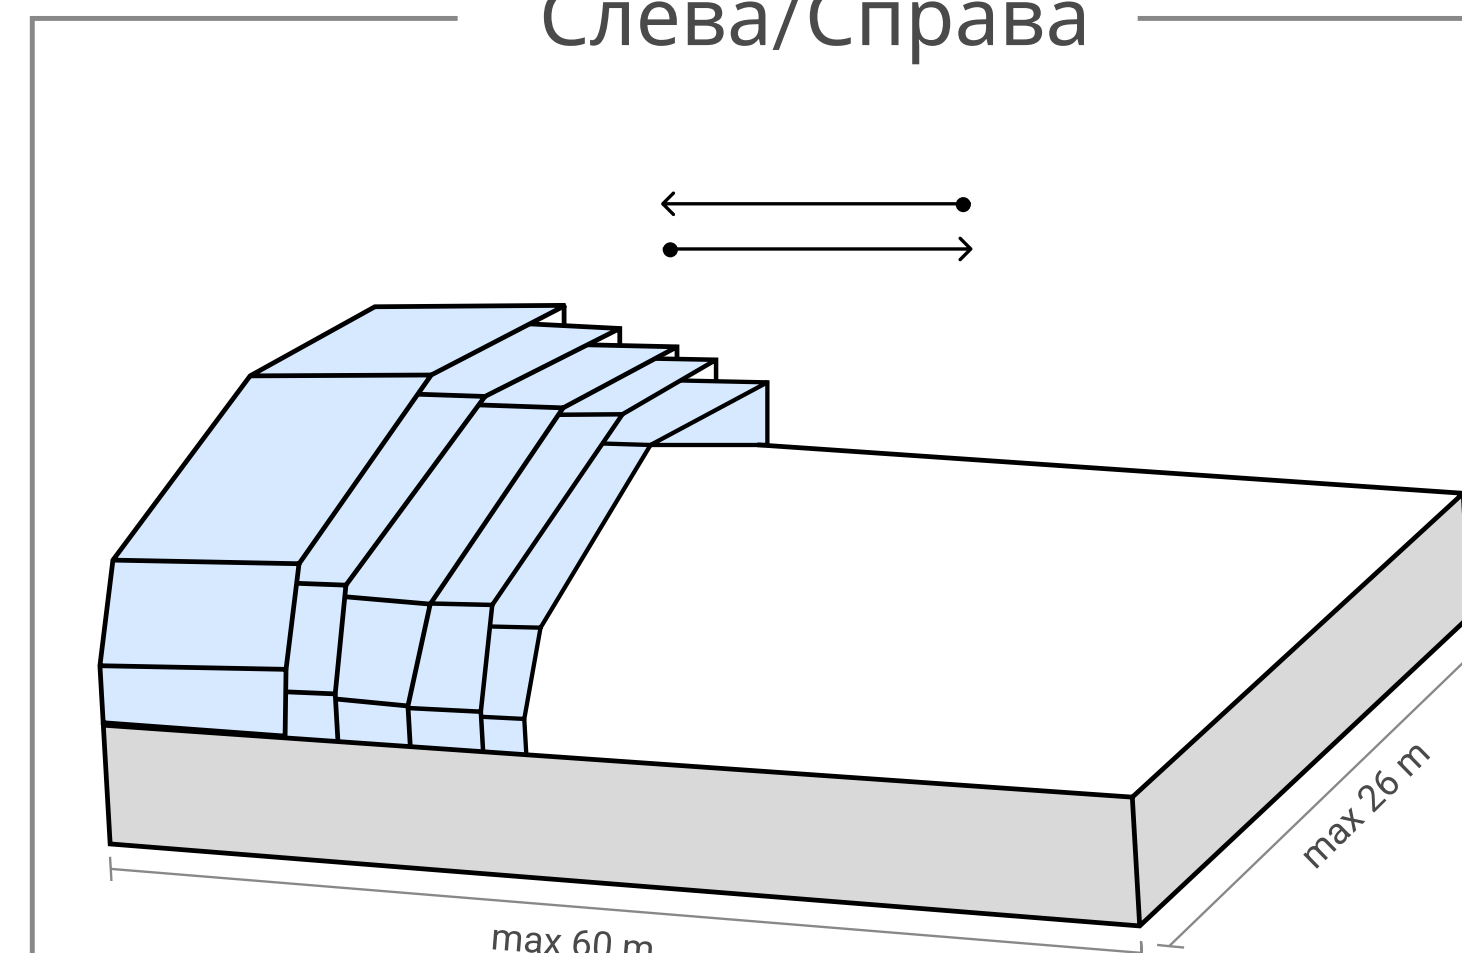


ПАРКОВКА МОДУЛЕЙ СЛЕВА ИЛИ СПРАВА


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ


4-х панельная

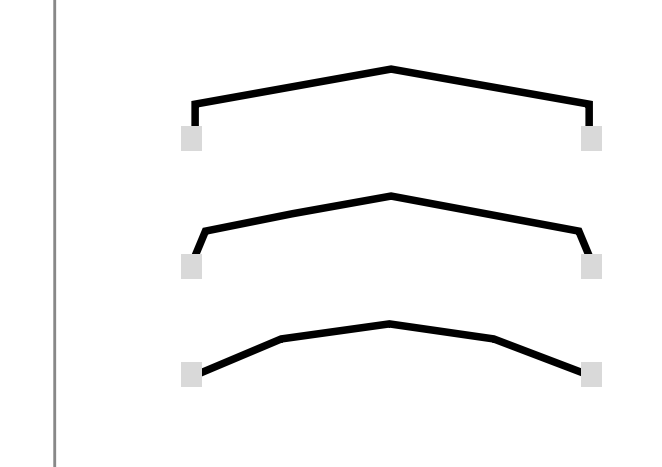

6-ти панельная

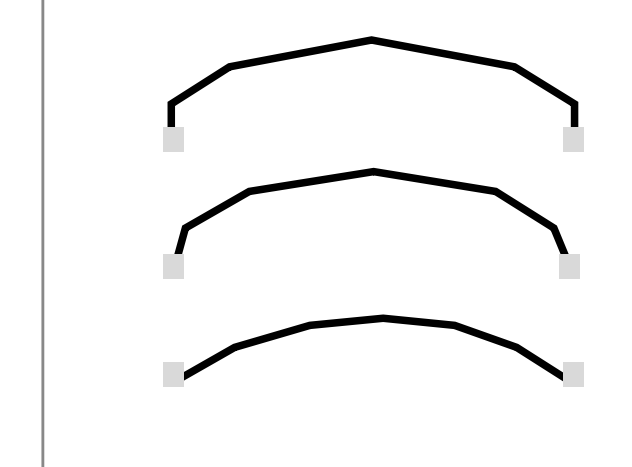


8-ми панельная

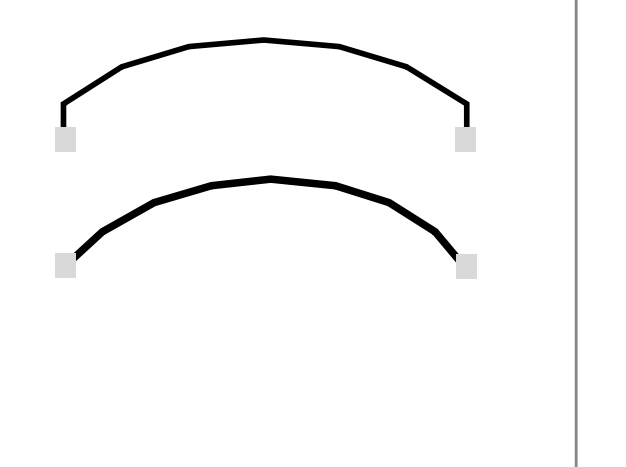


ПРИМЫКАЮЩАЯ К СТЕНЕ


2-х панельная

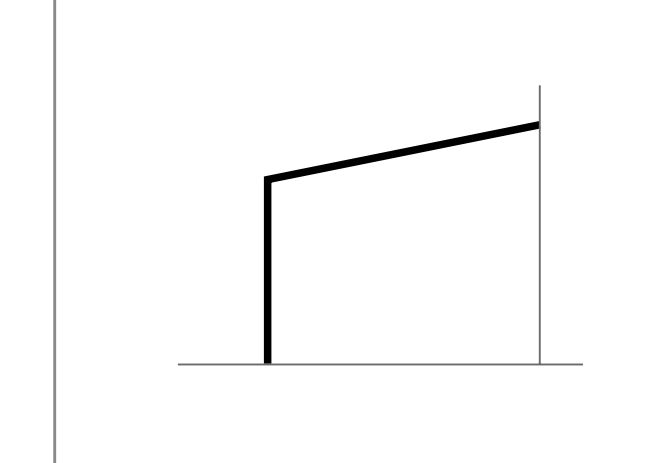

3-х панельная

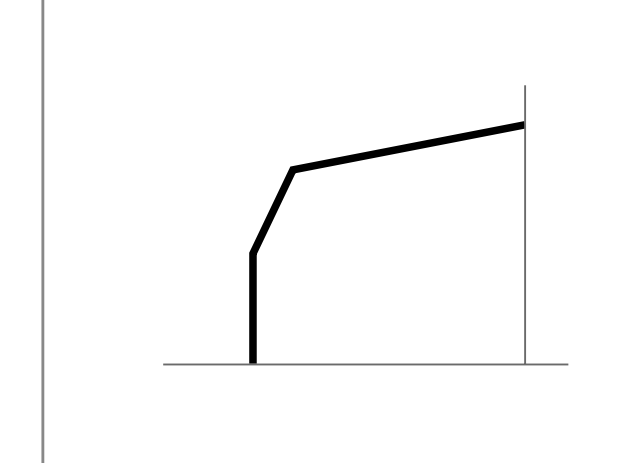

4-х панельная

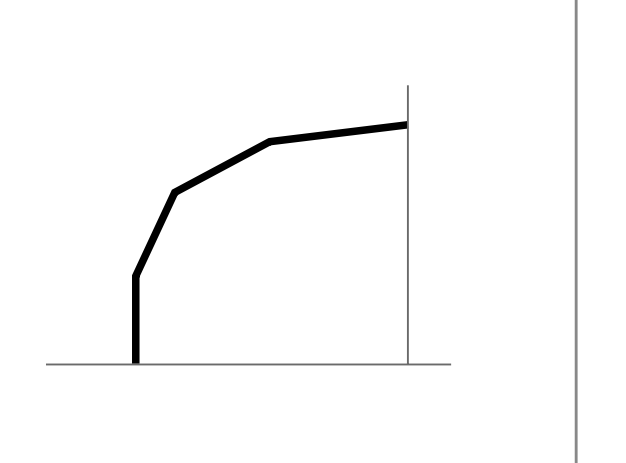



PAVILION

Automatic overlap systems

Характеристики:

- Максимальная ширина - 26 000 мм
- Максимальная длина - 60 000 мм
- Остекление - поликарбонат или стекло
- Конструкция - алюминиевая
- Управление - ручное или автоматическое
- Декорирование под структуру дерева
- Выдерживает ветровые и снеговые нагрузки до 220 кг/м², обеспечивающие сохранность и безопасность на все времена года

Automatic overlap systems

LED ОСВЕЩЕНИЕ
White + RGB

SAMSUNG

МОТОР
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

somfy

BECKER
Birlikte daha kolay.


СЕНСОРНЫЕ
ДАТЧИКИ



ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel

ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL

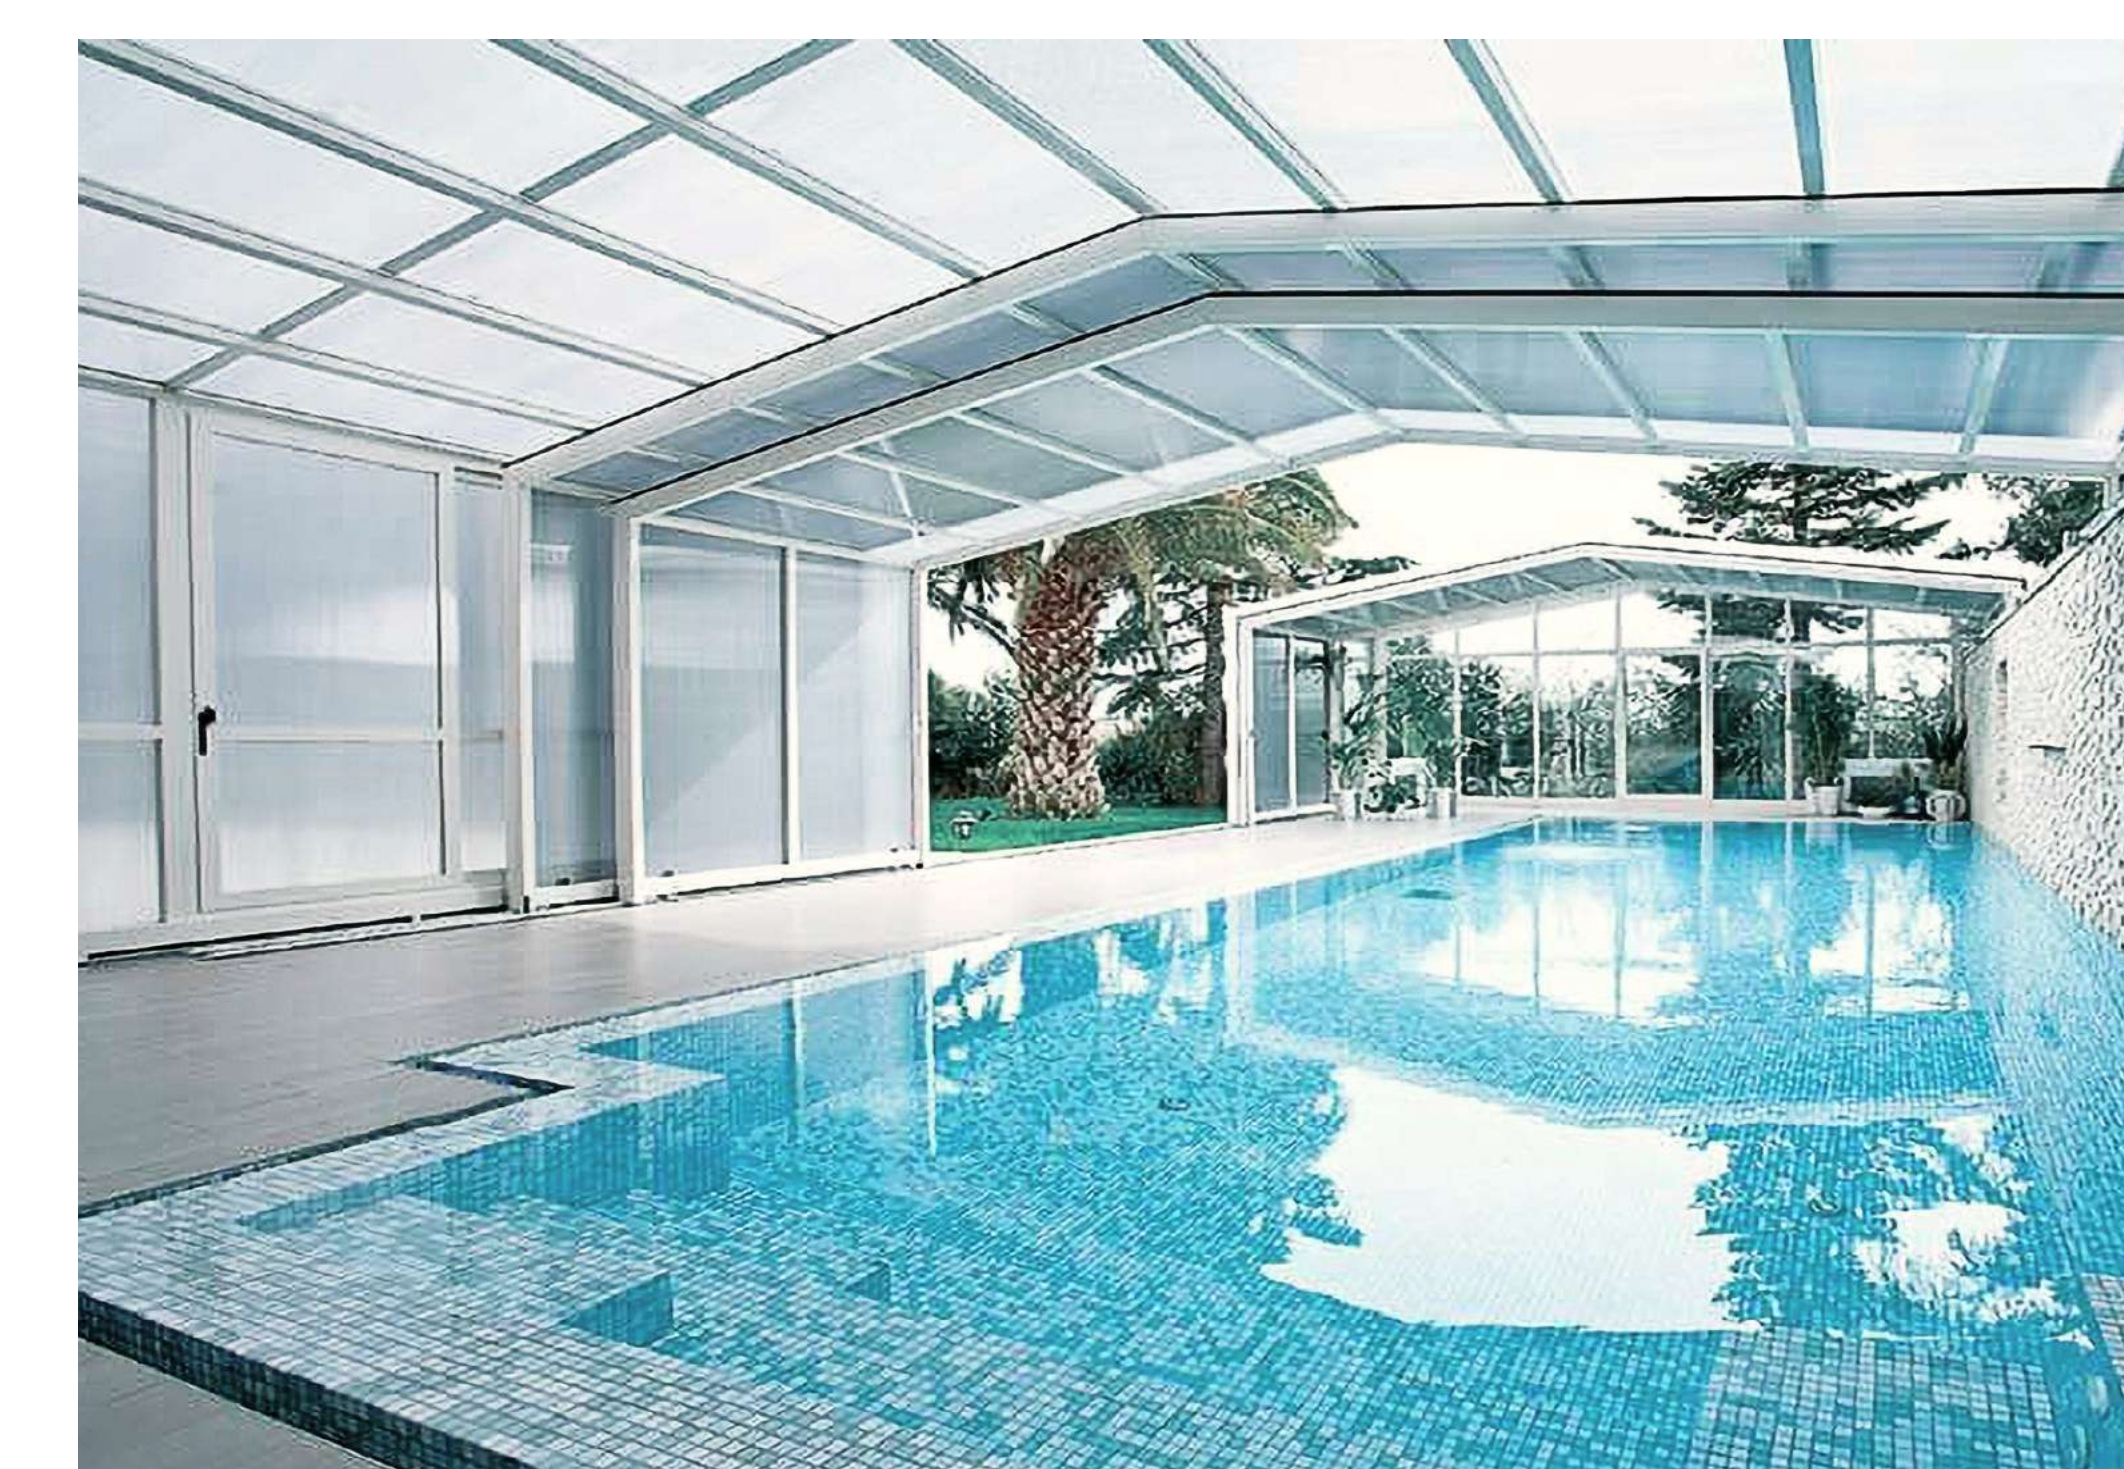

ORIZZONTE

Frameless Sliding glazing

ORIZZONTE

Раздвижное слайд остекление

Система холодного раздвижного панорамного остекления

Применение

Предназначено для остекления веранд и террас, балконов, кафе, ресторанов, беседок и витрин. Прекрасно сочетается с перголами Acura, Vista и стеклянной крышей Prada компании First Class

ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel



ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL

Варианты конструкций




- Створки без вертикальных профилей
- Возможен монтаж, где система полностью скрыта в стене
- Угловое соединение с помощью ленты магнита (без дополнительной стойки)
- Угловое соединение с помощью дополнительной стойки
- Вариант монтажа, когда нижние и верхние направляющие скрыты в пол и потолок
- Возможно закрыть проем 11 000 мм без дополнительных балок (5+5 створок)
- Высокий порог 35 мм
- Низкий порог 7 мм
- Декорирование под структуру дерева

Frameless sliding glazing

Характеристики:

- Материал направляющих — алюминий
- Фурнитура из нержавеющей стали
- Заполнение закаленное стекло 8-10 мм
- Фетровые уплотнители между створками
- Максимальная ширина одной створки 1000 мм
- Максимальная высота одной створки 3000 мм
- Декорирование под структуру дерева
- Возможен монтаж на перила Quadro
- Открывание системы из центра
- Открывание системы со сдвигом в правую/левую стороны

СИСТЕМА СКРЫТА В СТЕНЕ

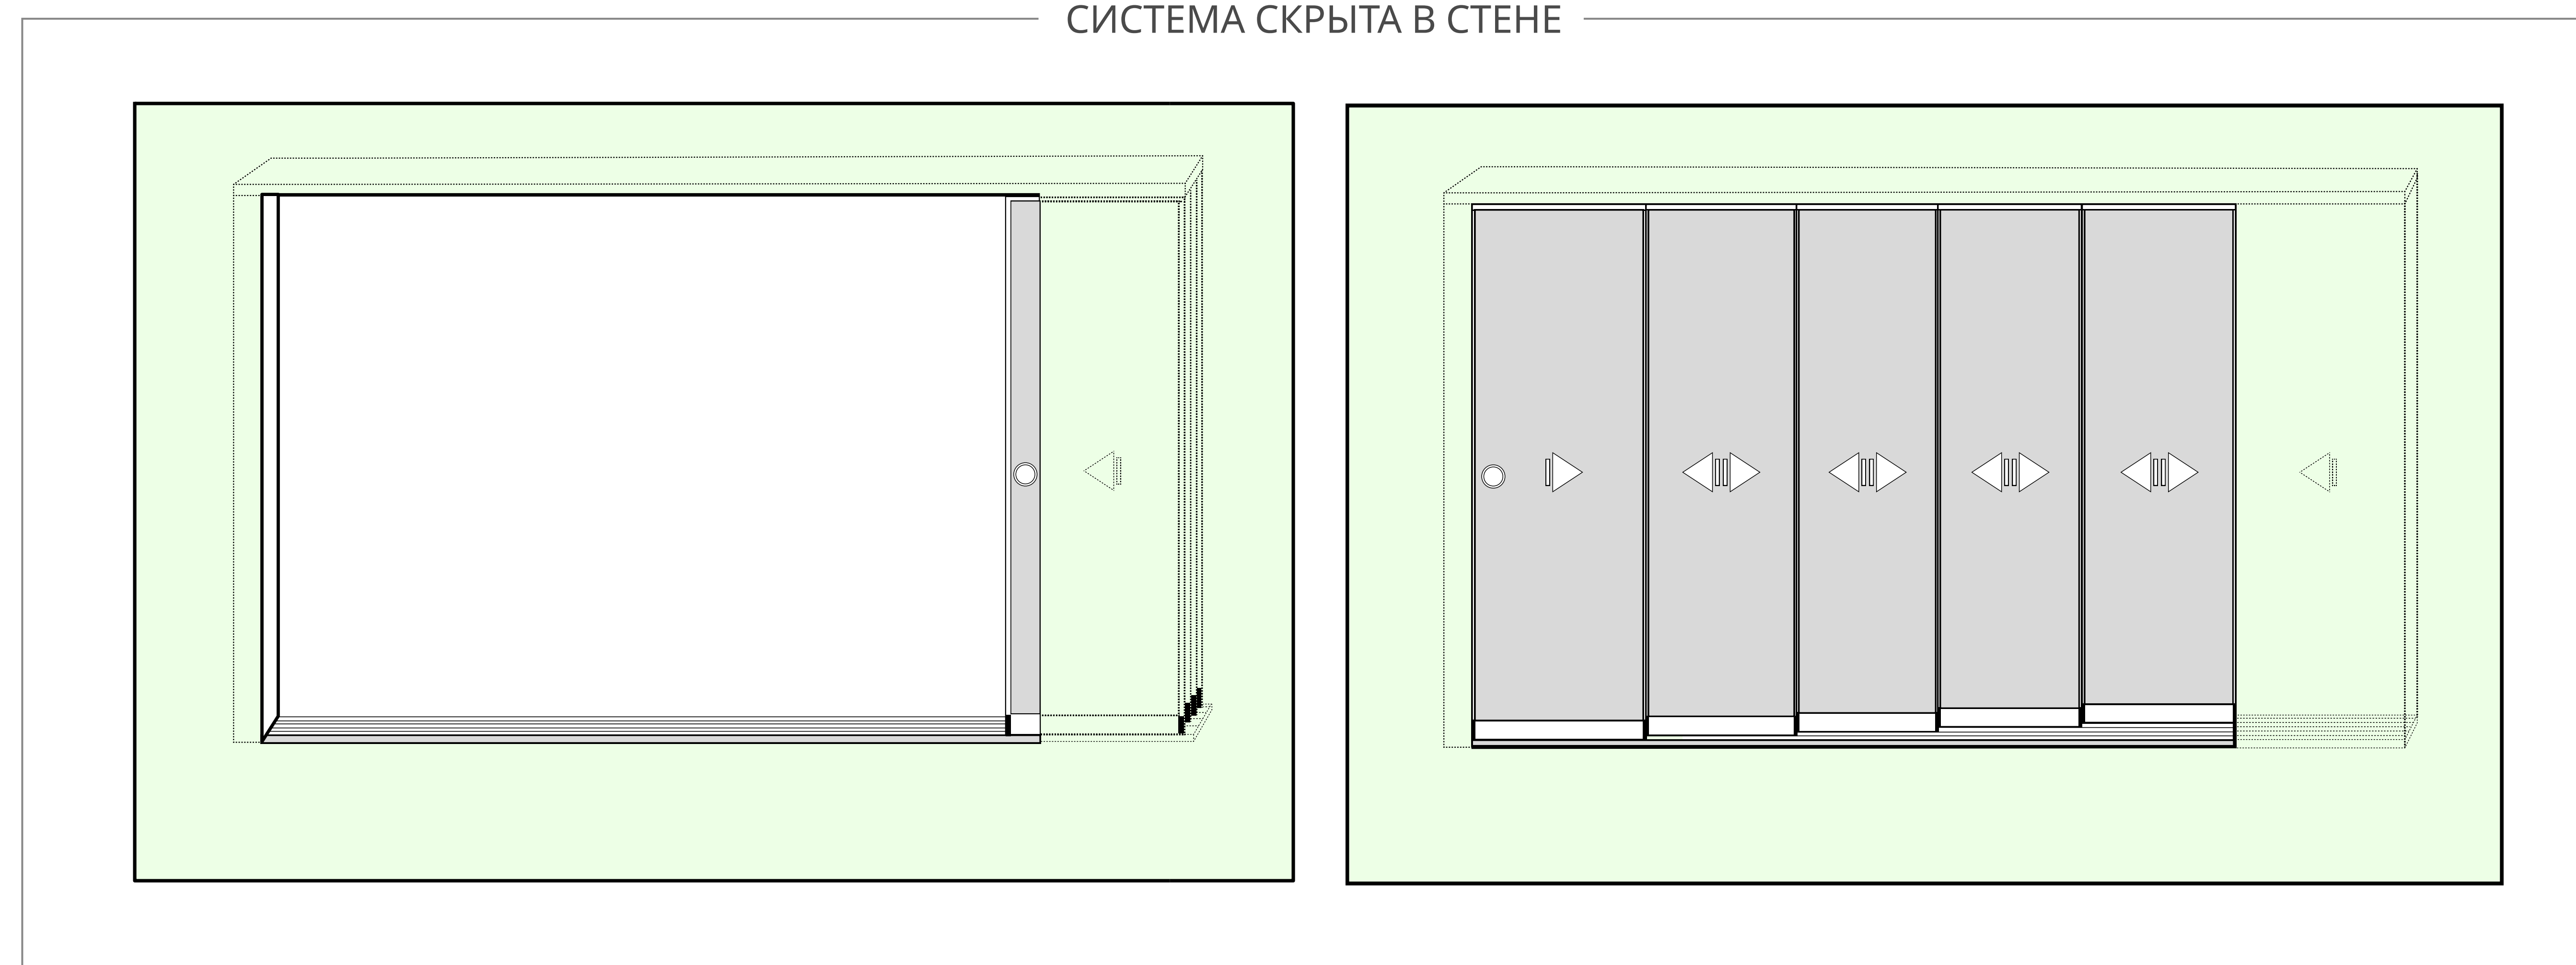

ORIZZONTE
THERMO

Frameless sliding glazing



Варианты конструкций




ORIZZONTE THERMO

Раздвижное остекление под стеклопакет

Нижнеопорная система остекления для любого вида проёмов под стеклопакет. Особенностью системы является то, что все створки сцеплены друг с другом, толкая первую створку можно закрыть всю систему

СИСТЕМА СКРЫТА В СТЕНЕ

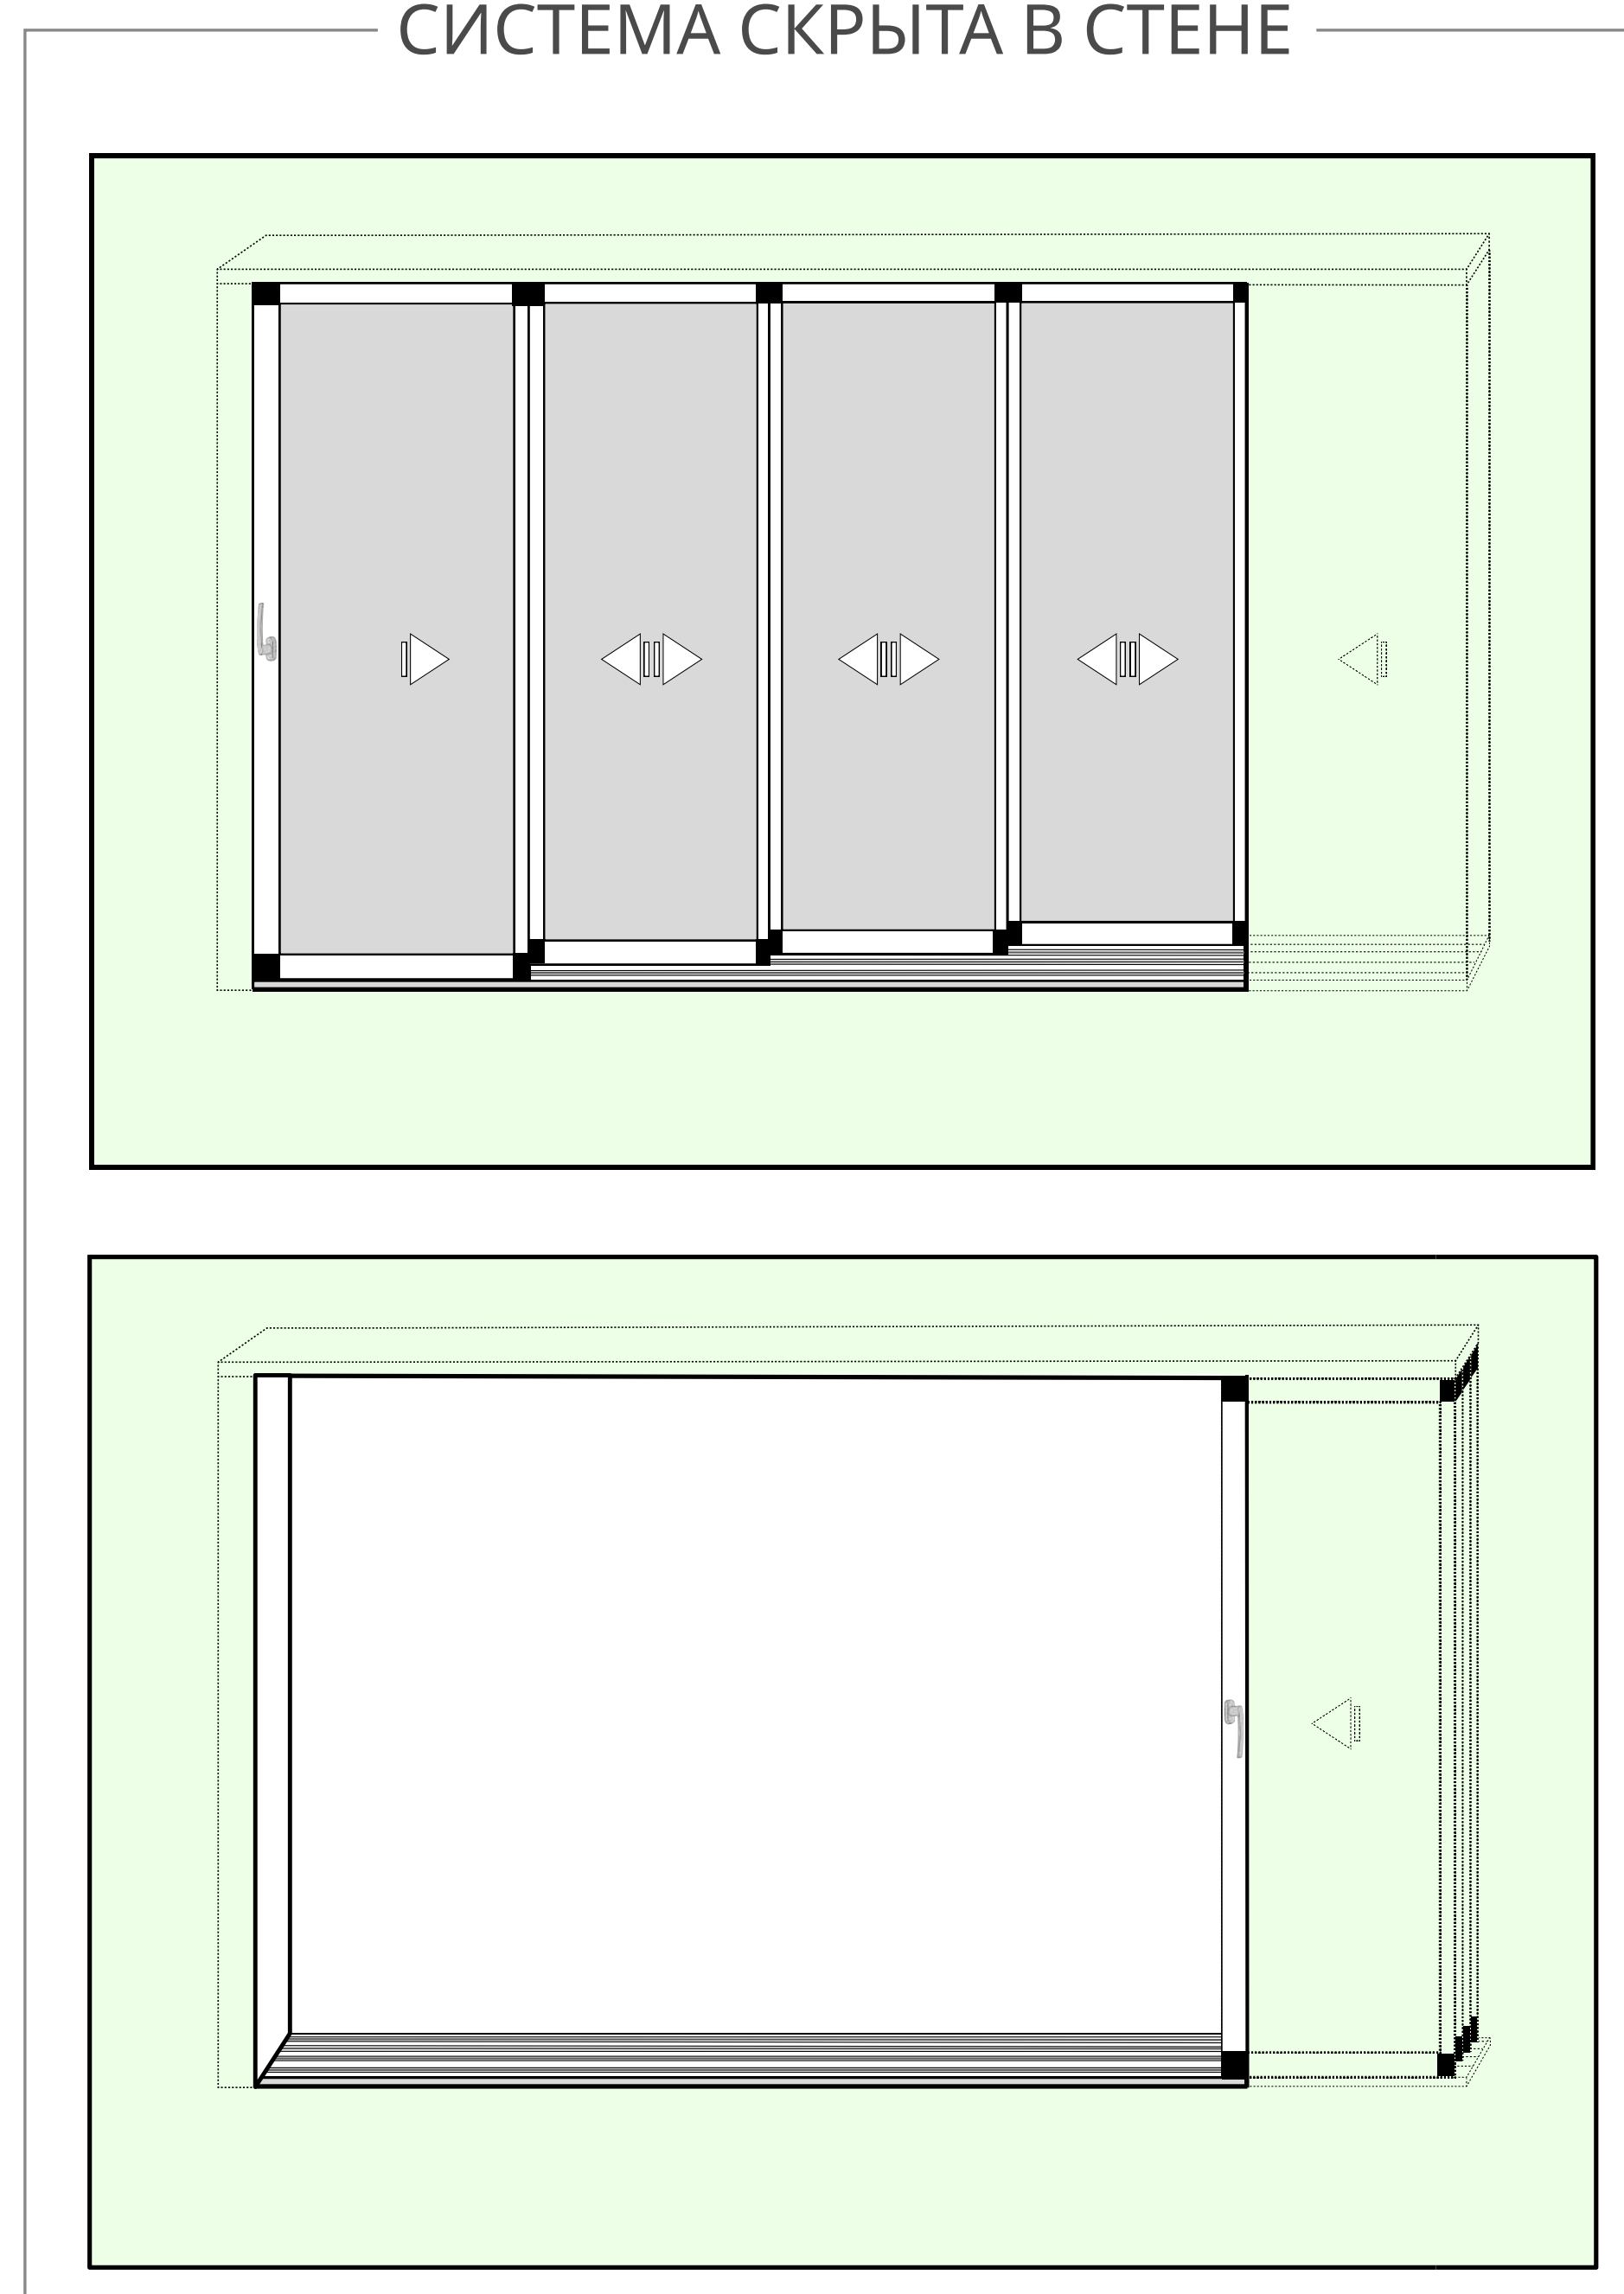

Применение:

Применяется для остекления террас, беседок, зон барбекю, веранд кафе, ресторанов, в загородных домах, гостиничных комплексах

Sliding double-glazed window system

Характеристики:

- Материал алюминий
- Система слайдерного типа
- Цвет аксессуаров: серый, черный
- Фурнитура из нержавеющей стали
- Заполнение стеклопакет 22 мм
- Уплотнители между створками
- Максимальная ширина одной створки 1000 мм
- Максимальная высота одной створки 3000 мм
- Декорирование под структуру дерева
- Возможен монтаж, где система полностью скрыта в стене
- Угловое соединение без дополнительной стойки с помощью углового профиля
- Открывание системы из центра
- Открывание системы со сдвигом в правую/левую стороны
- Вариант монтажа, когда нижние и верхние направляющие скрыты в пол и потолок
- Возможно закрыть проем 11 000 мм длина и 3 000 мм высота без дополнительных стоек
- Высокопрочные ролики, защищают профиль от износа и отшелушивания краски
- Нижняя направляющая со стальными рельс-вставками



ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL



ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel



SKYLINE

Vertical motorized glazing



SKYLINE



Автоматическое гильотинное остекление

Моторизованная система остекления с вертикальным открыванием, управляемая кнопкой, дистанционным управлением, а также управление через планшет или телефон

Применение:

Система гильотинного остекления применяется для любого вида проемов, балконов, террас, беседок, зон барбекю, веранд кафе, ресторанов, в загородных домах, гостиничных комплексах

МОТОР
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

somfy

СЕНСОРНЫЕ
ДАТЧИКИ



КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛА
БЕЛЬГИЯ

Soudal


ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel

ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL



СИСТЕМА СКРЫТА В ПОЛ


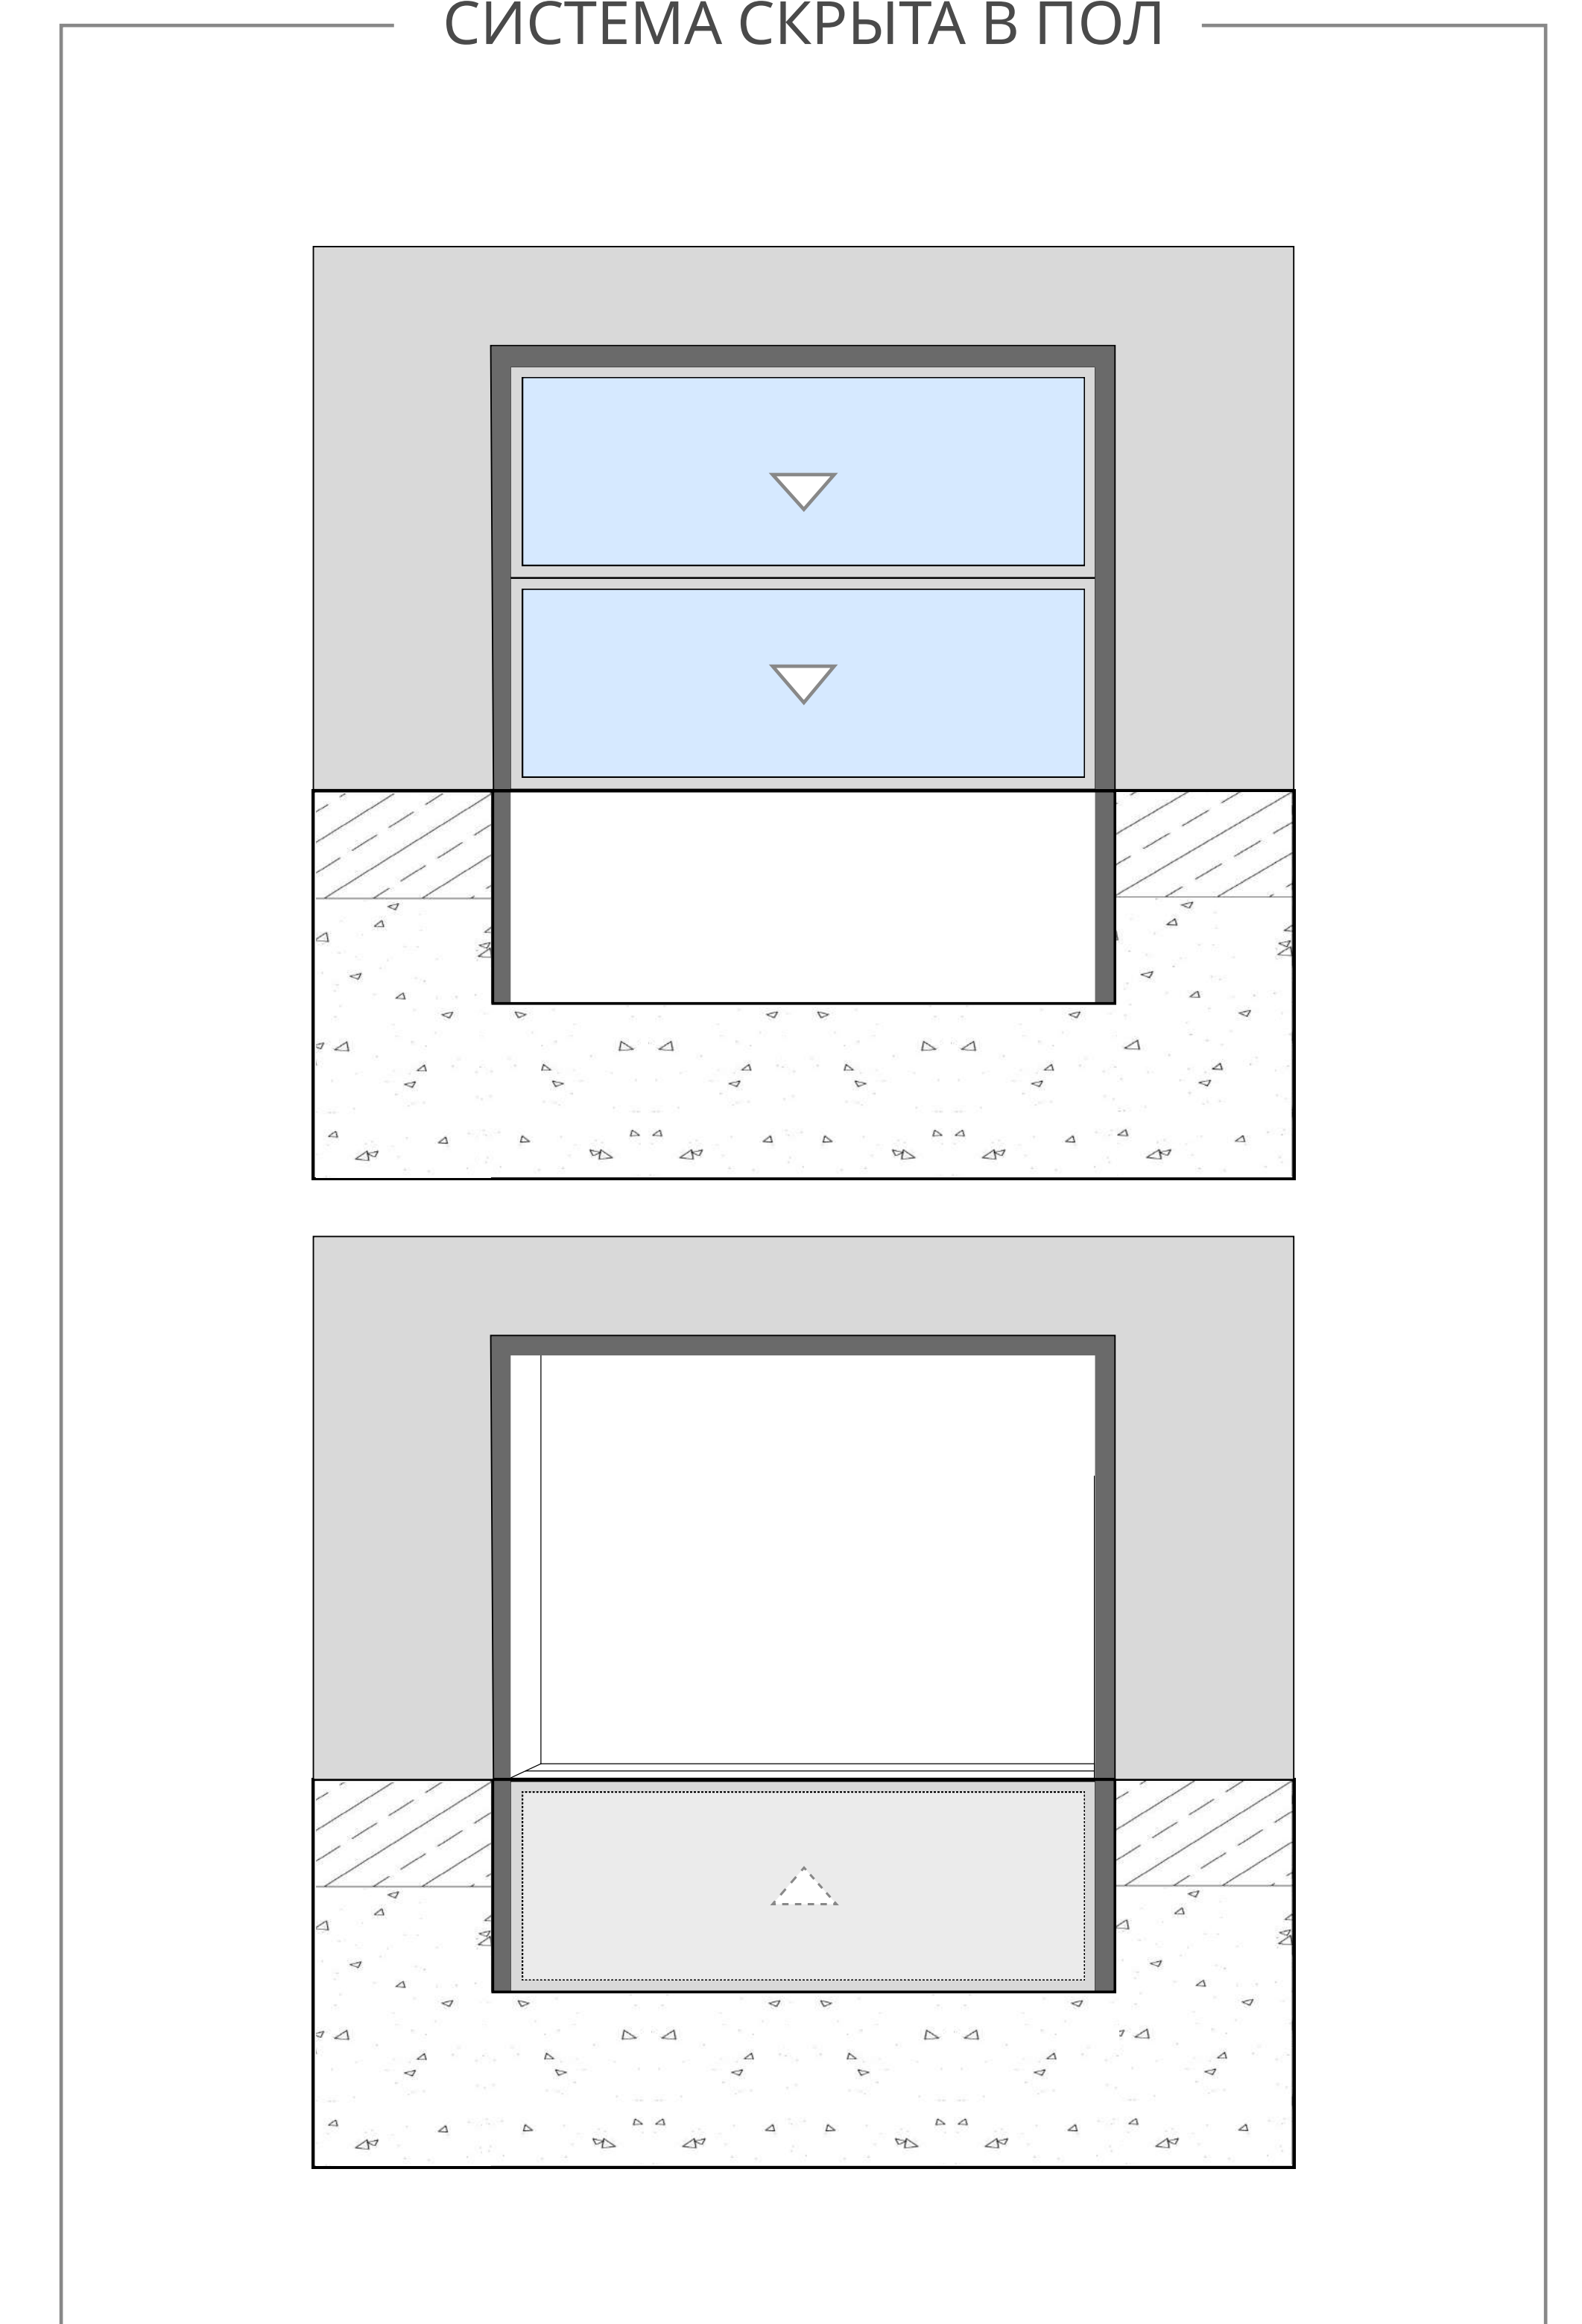


Guillotine glass system

Характеристики:

- Материал алюминий
 - Привод ремень/цепь
 - Заполнение стекло 8-10 мм/
безопасный стеклопакет 20 мм
 - Уплотнители между створками
 - Максимальная ширина конструкции 4500 мм
 - Максимальная высота конструкции 4500 мм
 - Максимальное количество створок 4
 - Декорирование под структуру дерева
- Верхняя и нижняя парковка створок
 - Полностью герметичная система
 - Профиля со щеточными уплотнителями
 - Нет открытых элементов, видимых болтов и креплений
 - Прекрасно сочетается с перголами Acura, Vista, стеклянной крышей Prada и солнцезащитными системами VitoZip
 - Возможен монтаж, где система полностью скрыта в пол

Варианты конструкций

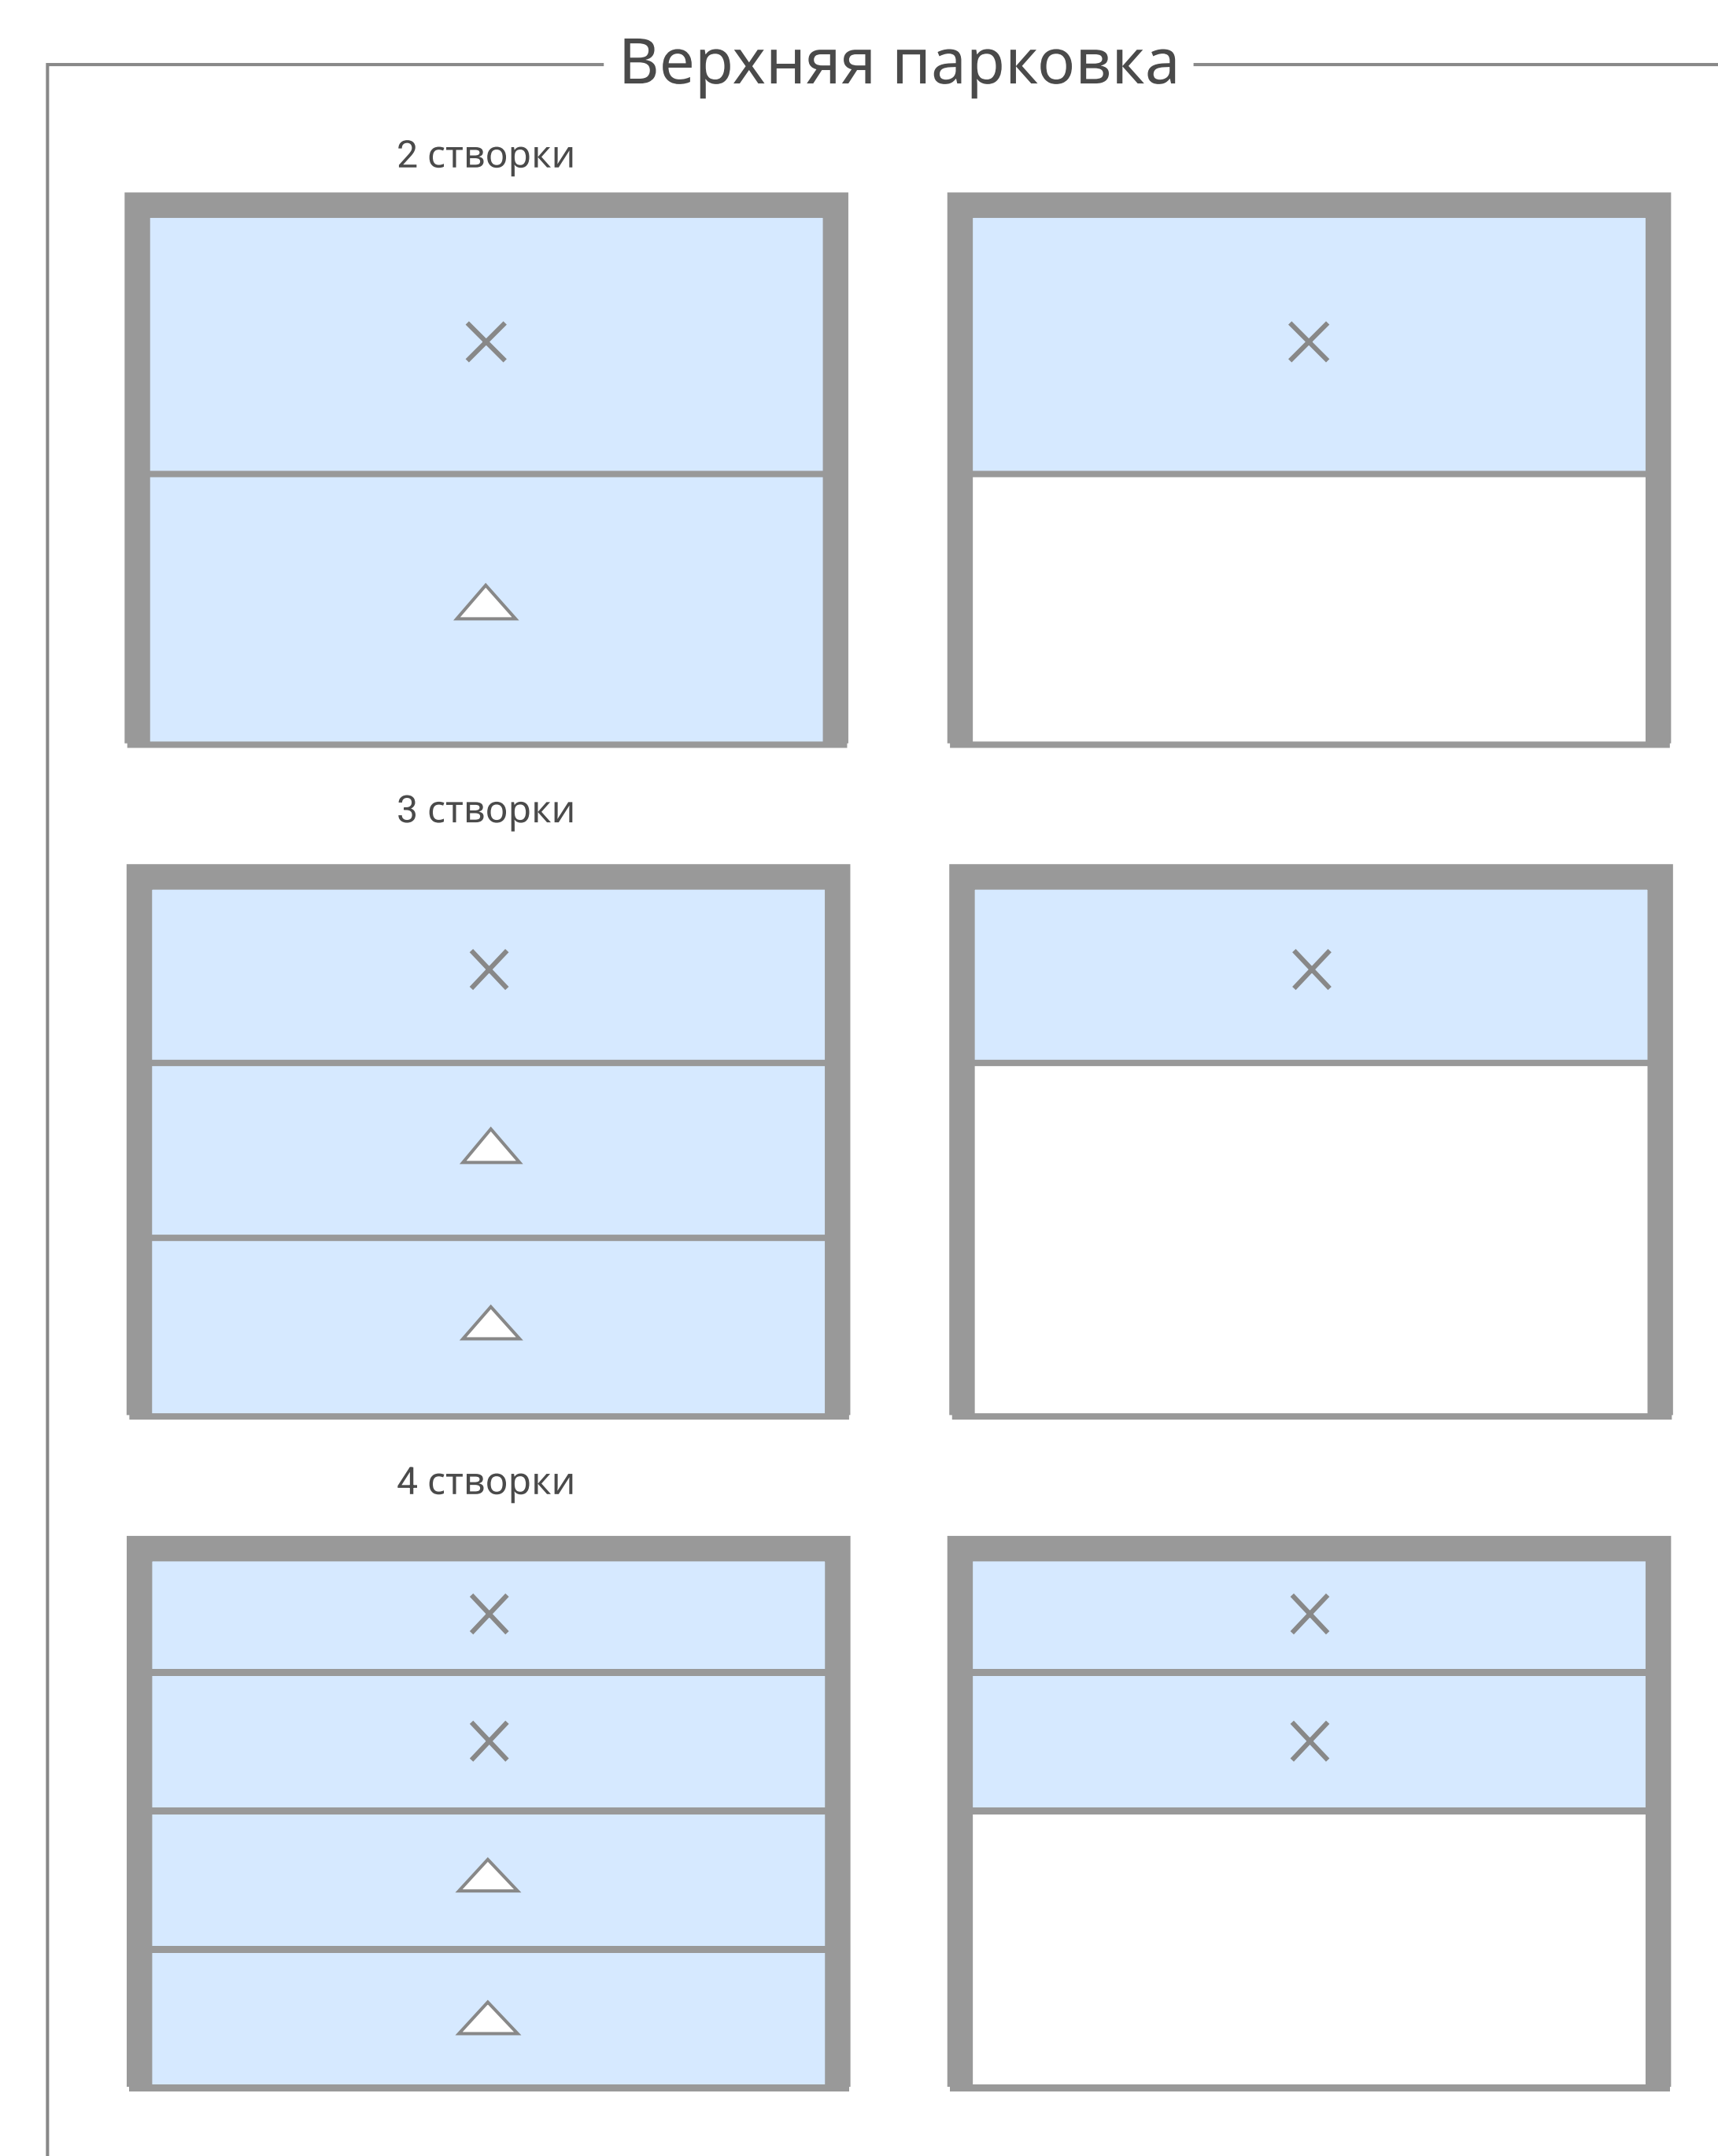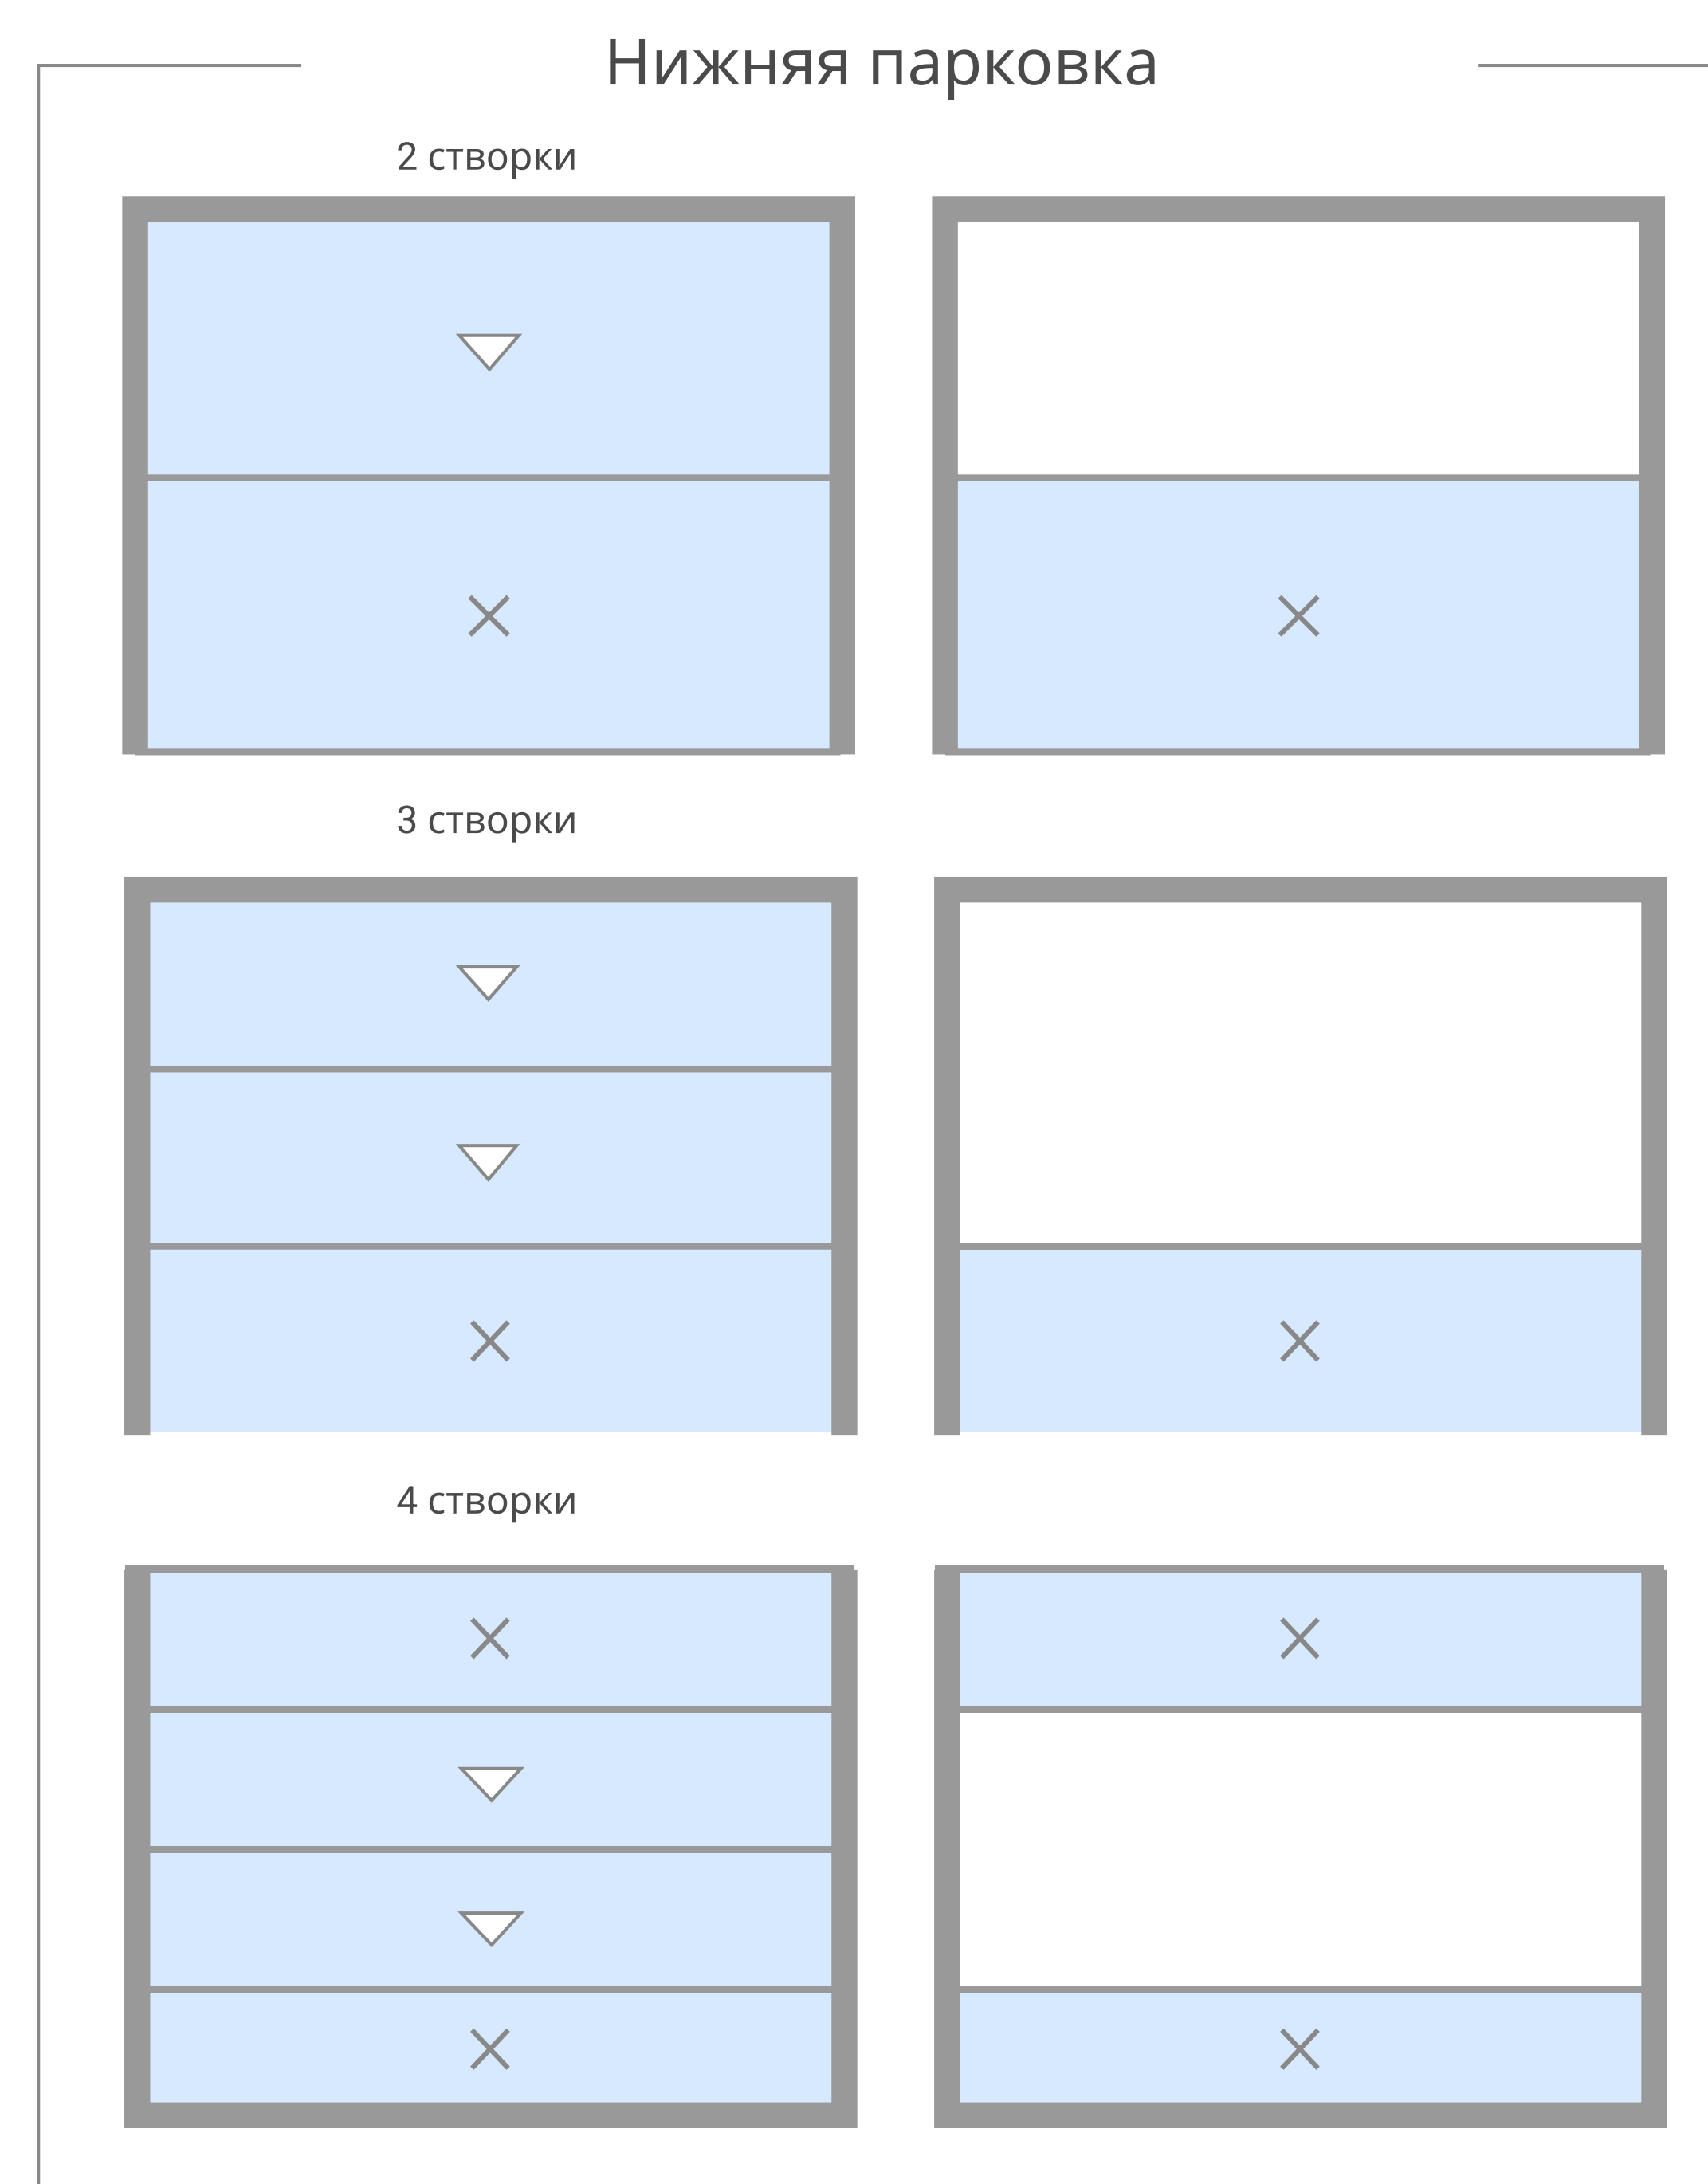

ASPETTO

Frameless glazing

ASPETTO

Беспороговая система безрамного остекления

Раздвижное слайд-остекление подвешного типа с парковкой для створок под закаленное стекло для любого вида проёмов

Frameless slide glazing

Применение:

Применяется для остекления балконов, террас, беседок, зон барбекю, веранд кафе, ресторанов, в загородных домах, гостиничных комплексах, для создания интерьерных стеклянных перегородок внутри помещений.

Характеристики:

- Материал направляющих – алюминий
- Остекление верхне-подвесного типа
- Отсутствие порога
- Фурнитура из нержавеющей стали
- Цвет аксессуаров: серый, черный
- Заполнение закаленное стекло 10 мм
- Максимальная ширина одной створки 1000 мм
- Максимальная высота одной створки 4500 мм
- Прозрачные уплотнители между створками
- Декорирование под структуру дерева



ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel



ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL



SPAZIO

Frameless folding glazing

SPAZIO


Безрамное складное остекление

Система холодного раздвижного панорамного остекления. Все створки можно собрать у одной стены, что позволяет максимально открыть весь проем

Применение:

Система холодного панорамного остекления веранд и террас, кафе, ресторанов, беседок и витрин с раздвижным (скользящим) открыванием и складной парковкой створок. Прекрасно сочетается с перголами Acura, Vista и стеклянной крышей Prada компании First Class

Варианты конструкций

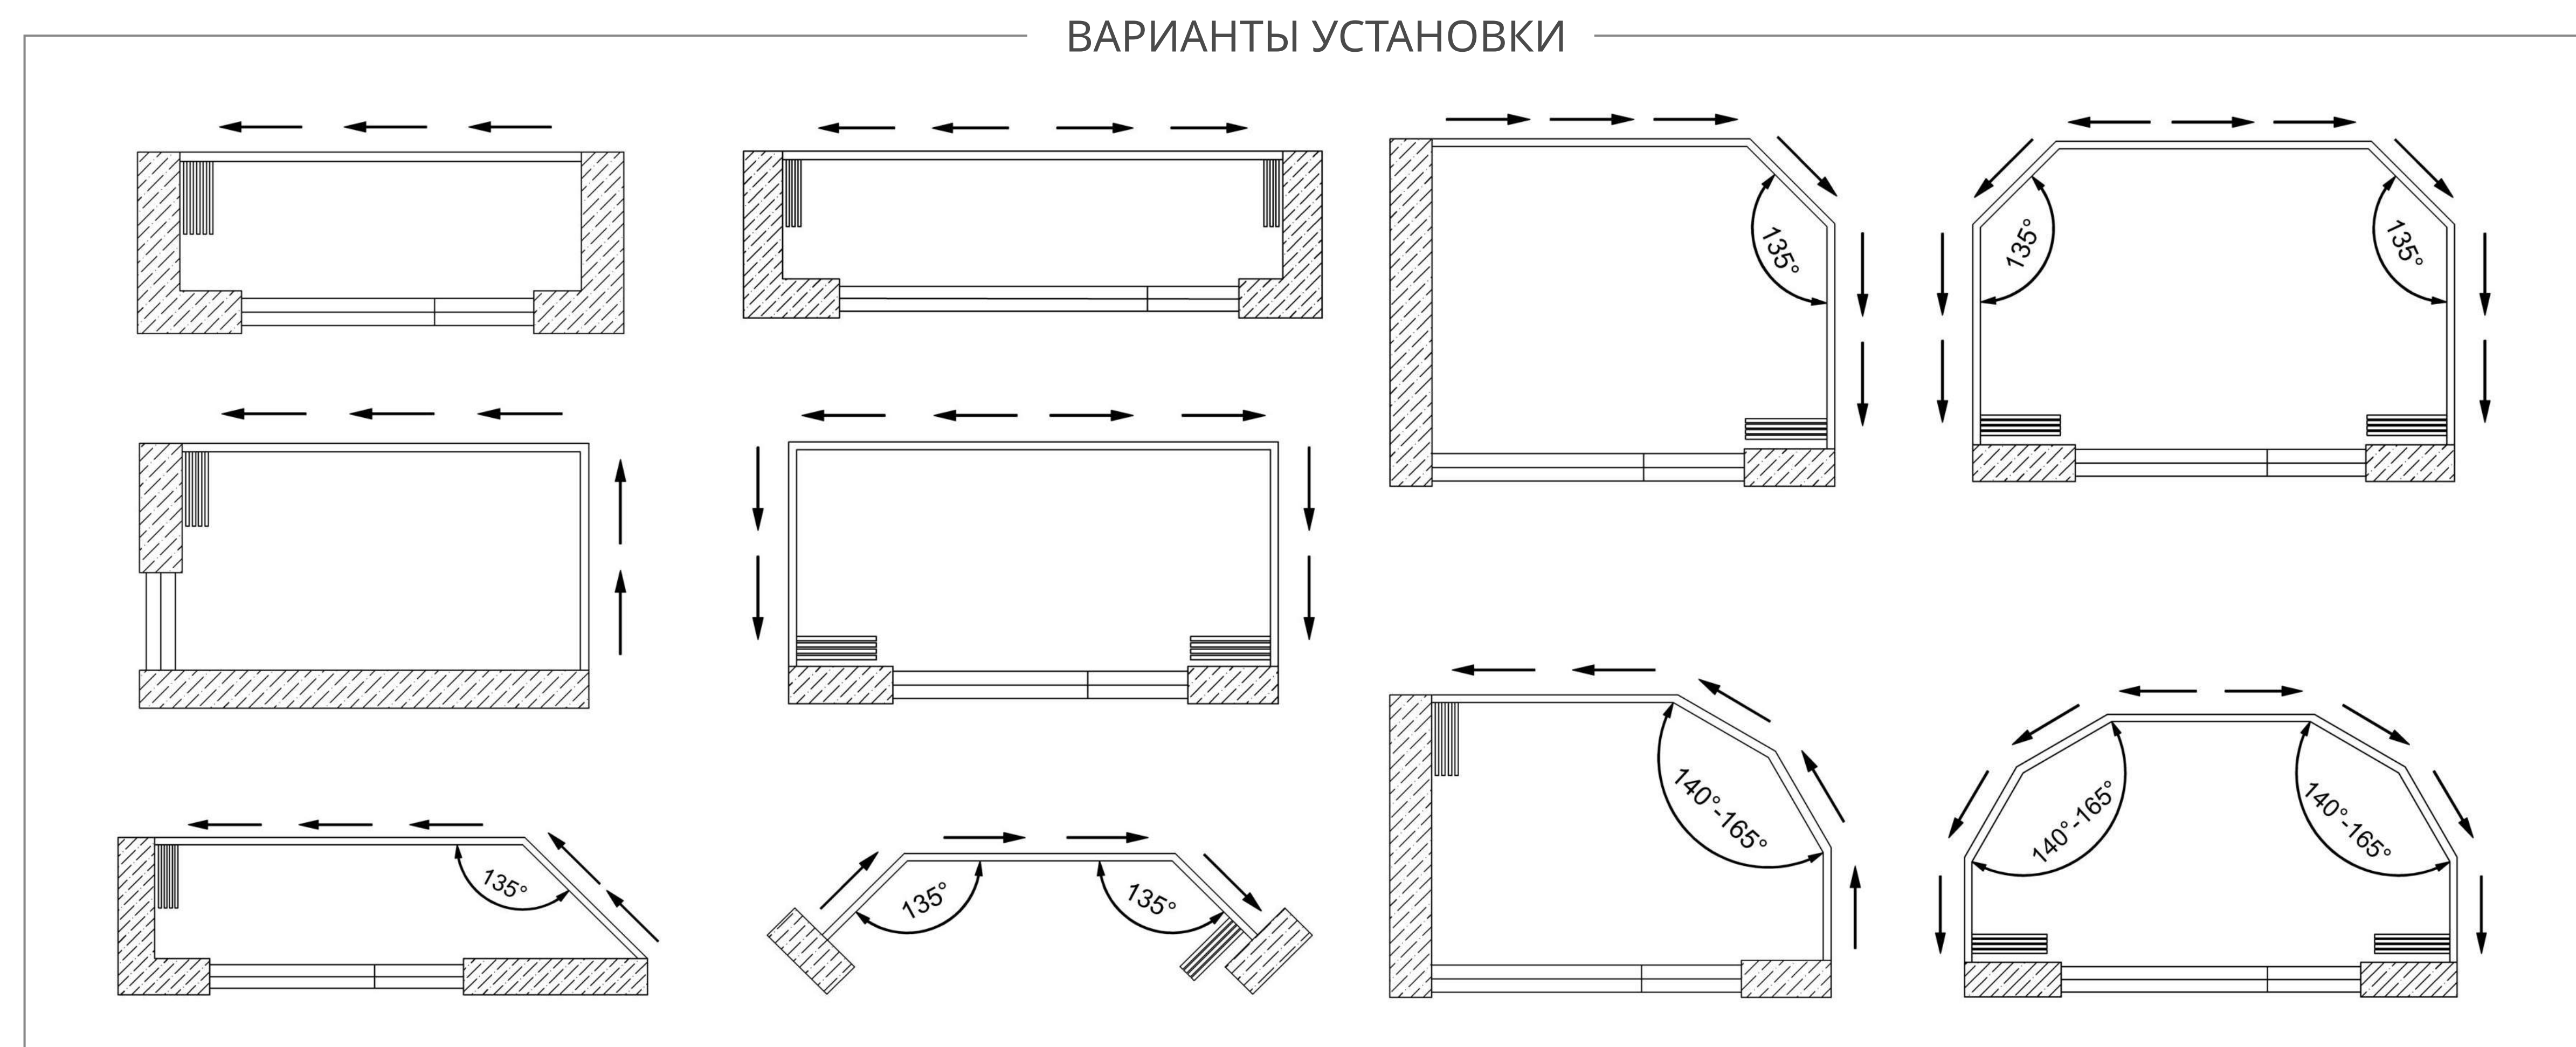



Frameless folding glazing

Характеристики:

- Материал направляющих — алюминий
- Остекление складного безрамного типа
- Фурнитура из нержавеющей стали
- Цвет аксессуаров: серый, черный
- Заполнение закаленное стекло 8-10 мм
- Прозрачные уплотнители между створками
- Максимальная ширина панели 1000 мм
- Максимальная высота панели 3000 мм
- Порошковая покраска в любой цвет по шкале RAL
- Декорирование под структуру дерева
- Возможен монтаж системы на перила Quadro

- 4 ролика на одну створку, что позволяет распределить нагрузку по периметру створки
- Возможно закрыть проем 18 000 мм без дополнительных стоек (9+9 створок)
- Возможен монтаж углового соединения 90-165 градусов
- Створки без вертикальных профилей
- Угловое соединение с помощью ленты магнита (без дополнительной стойки)
- Угловое соединение с помощью дополнительной стойки
- Открывание системы из центра
- Открывание системы со сдвигом в правую/левую стороны

ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel



ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL

SPARBU

Automatic doors

SPARBU

Автоматические раздвижные двери

Идеальное решение для помещений с большой проходимостью людей



Применение:

Двери этого типа устанавливаются в торговых, развлекательных и бизнес-центрах, в административных зданиях, банковских, спортивных, учебных и медицинских учреждениях, на вокзалах и аэропортах, в гостиницах.

ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel



ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL



Характеристики:

- Максимальная масса 1-й/2-х створок – 75 кг/125 кг ; 150 кг/250 кг
- Максимальная скорость открывания прохода – 1,4 м/сек. 2,0 м/сек
- Максимальная скорость закрывания прохода – 0,8 м/сек. 0,8 м/сек
- Амортизированная направляющая и профилированные колёса гарантируют абсолютно бесшумное движение створок
- Декорирование под структуру дерева
- Нарботка до первого техобслуживания 1 млн циклов

Automatic doors

AW

Windows and doors

ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel

ФУРНИТУРА
ГЕРМАНИЯ



HOPPE

ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL



AW

Алюминиевые окна и двери

Превосходной альтернативой деревянным
и металлопластиковым дверям и окнам



Aluminium windows and doors

Применение:

Сегодня алюминиевые конструкции находят свое применение далеко за пределами "высокой архитектуры" – в остеклении квартир, балконов, установке межкомнатных дверей и т.д

Характеристики:

- Выбор теплого и холодного остекления
- Длительность эксплуатации
- Легкость конструкции, что дает возможность остекления больших площадей и установки без дополнительного укрепления
- Прочность, устойчивость к атмосферному воздействию, высокая рентабельность
- Абсолютная безопасность
- Легкость в уходе - не требуют дополнительной покраски, обработки



Варианты конструкций

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ



AGIO

Подъемно-сдвижные двери

Подъемно-сдвижная дверная конструкция от компании Aluminante воплощает современное представление о подвижном, крупногабаритном остеклении наружного дверного проема. Надежная противовзломная фурнитура, обеспечивает повышенное герметичное закрытие створок и защищает помещение от злоумышленников.

Применение:

Прекрасно сочетается с перголами Acura, Vista и стеклянной крышей Prada компании First Class. Могут служить полноценной заменой стен, визуально объединяя террасу и внутреннее помещение



ФУРНИТУРА
ГЕРМАНИЯSIEGENIA®
brings spaces to lifeЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RALПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА


AkzoNobel

Lifting and sliding aluminium doors

Характеристики:

- Возможен монтаж, где система полностью скрыта в стене
- Открывание системы из центра
- Открывание системы со сдвигом в правую/левую сторону
- Возможно закрыть проем 18 000 мм без дополнительных стоек при открывании из центра
- Встроенная система водоотвода
- Высокопрочные ролики, защищают полотно от износа и отшелушивания краски
- Материал алюминий
- Фурнитура GU / SIEGENIA Germany
- EPDM Уплотнители
- Декорирование под структуру дерева
- Большой выбор стеклопакетов: тонированные, противоударные, энергосберегающие

CHARACTERISTIC	AGIO	AGIO MASSIMO
ПАРАМЕТРЫ	125 СЕРИЯ	155 СЕРИЯ
ПРОФИЛЬ РАМЫ	125 mm	155 mm
ПРОФИЛЬ СТВОРКИ	55 mm	72 mm
ТЕРМОМОСТ В РАМЕ И СТВОРКАХ	12-20 mm	25-34 mm
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТВОРКИ	2600 mm * 3000 mm	2600 mm * 3000 mm
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТВОРКИ	800 mm * 1900 mm	500 mm * 1200 mm
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ	18000 mm * 3000 mm	18000 mm * 3000 mm
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТЕКЛОПАКЕТА	40 mm	52 mm
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТЕКЛА	4 mm	10 mm
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ (UW)	1,44 W/m²K	1,07 W/m²K
ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ (UF)	2,45 W/m²K	1,83 W/m²K
ВЕС ОДНОЙ СТВОРКИ СО СТЕКЛОМ	250 kg	400 kg

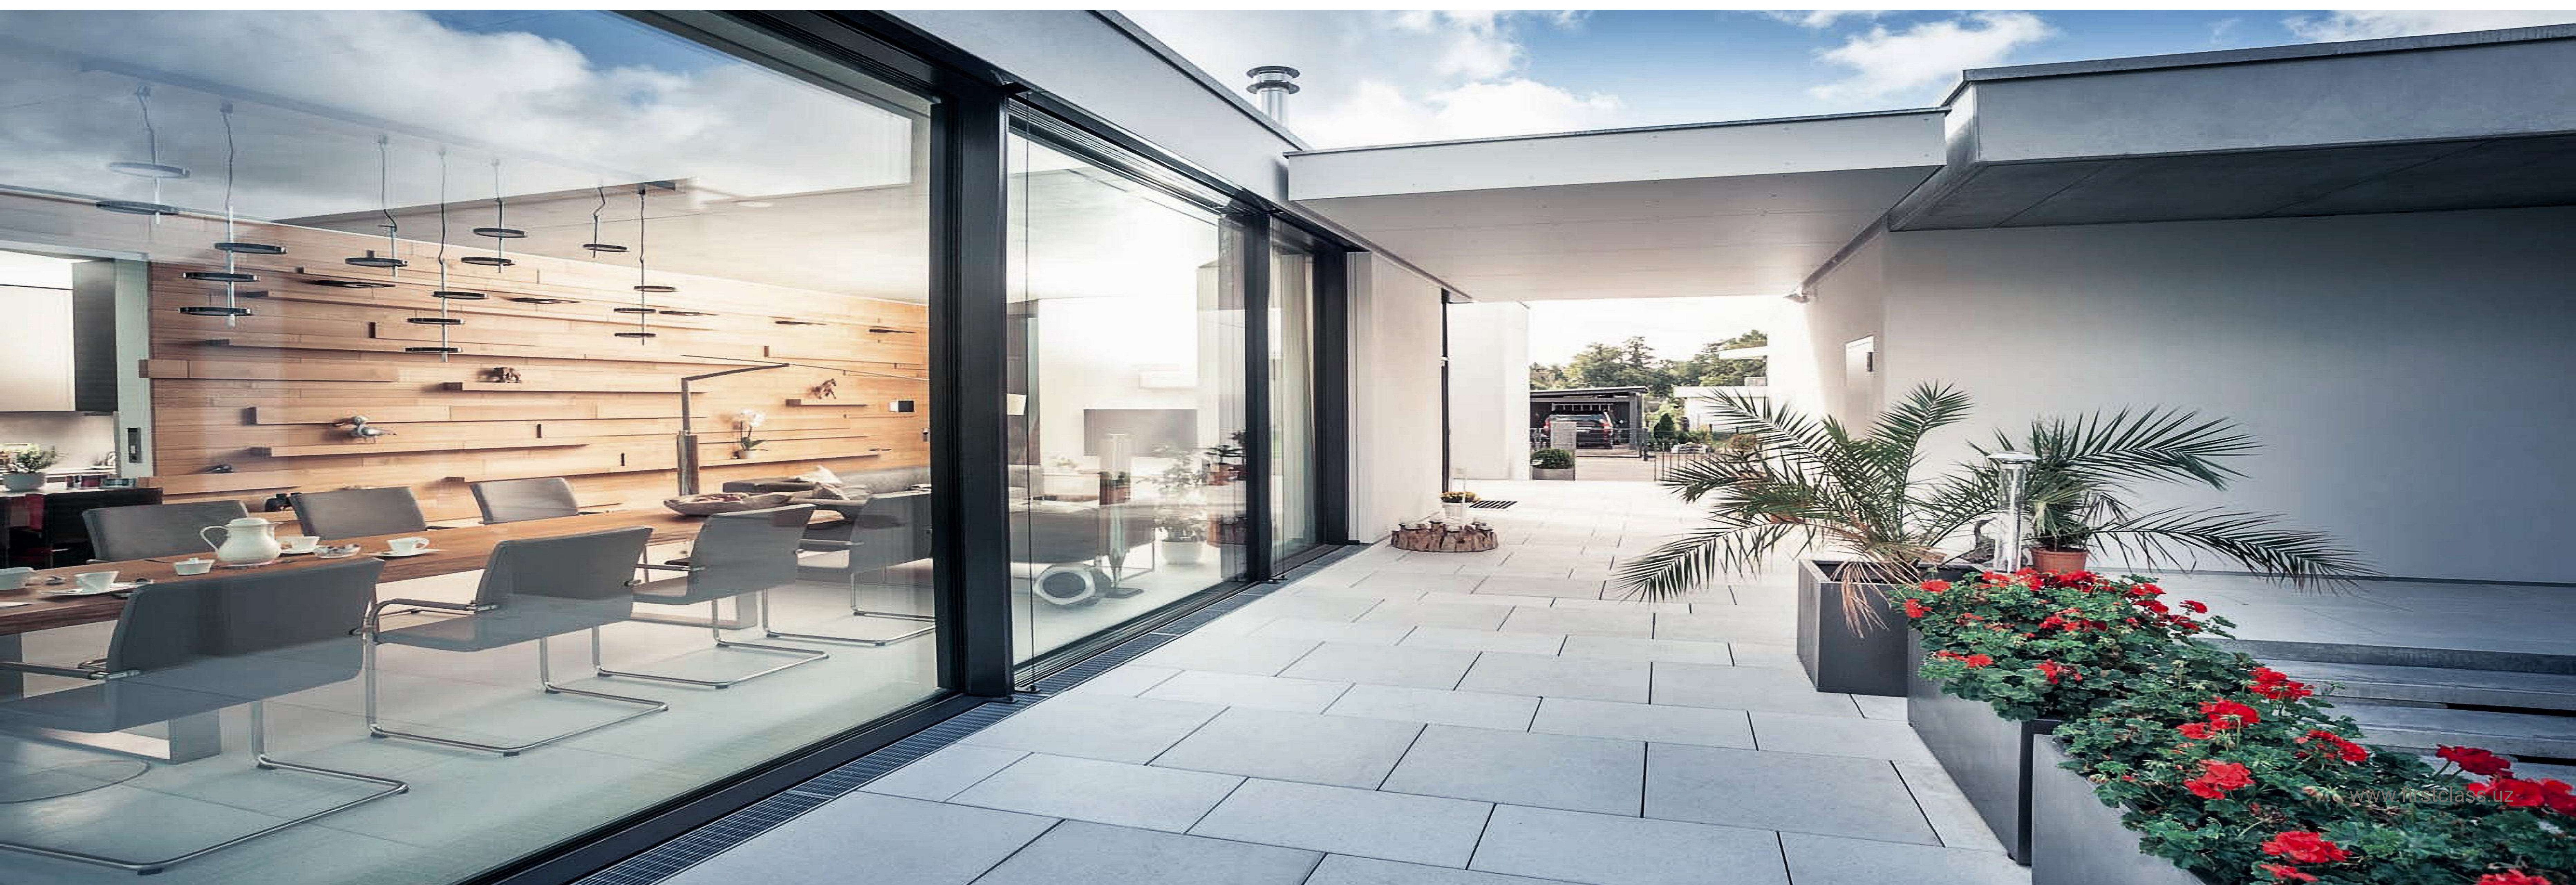


PIEGA

Aluminum folding doors



Варианты конструкций

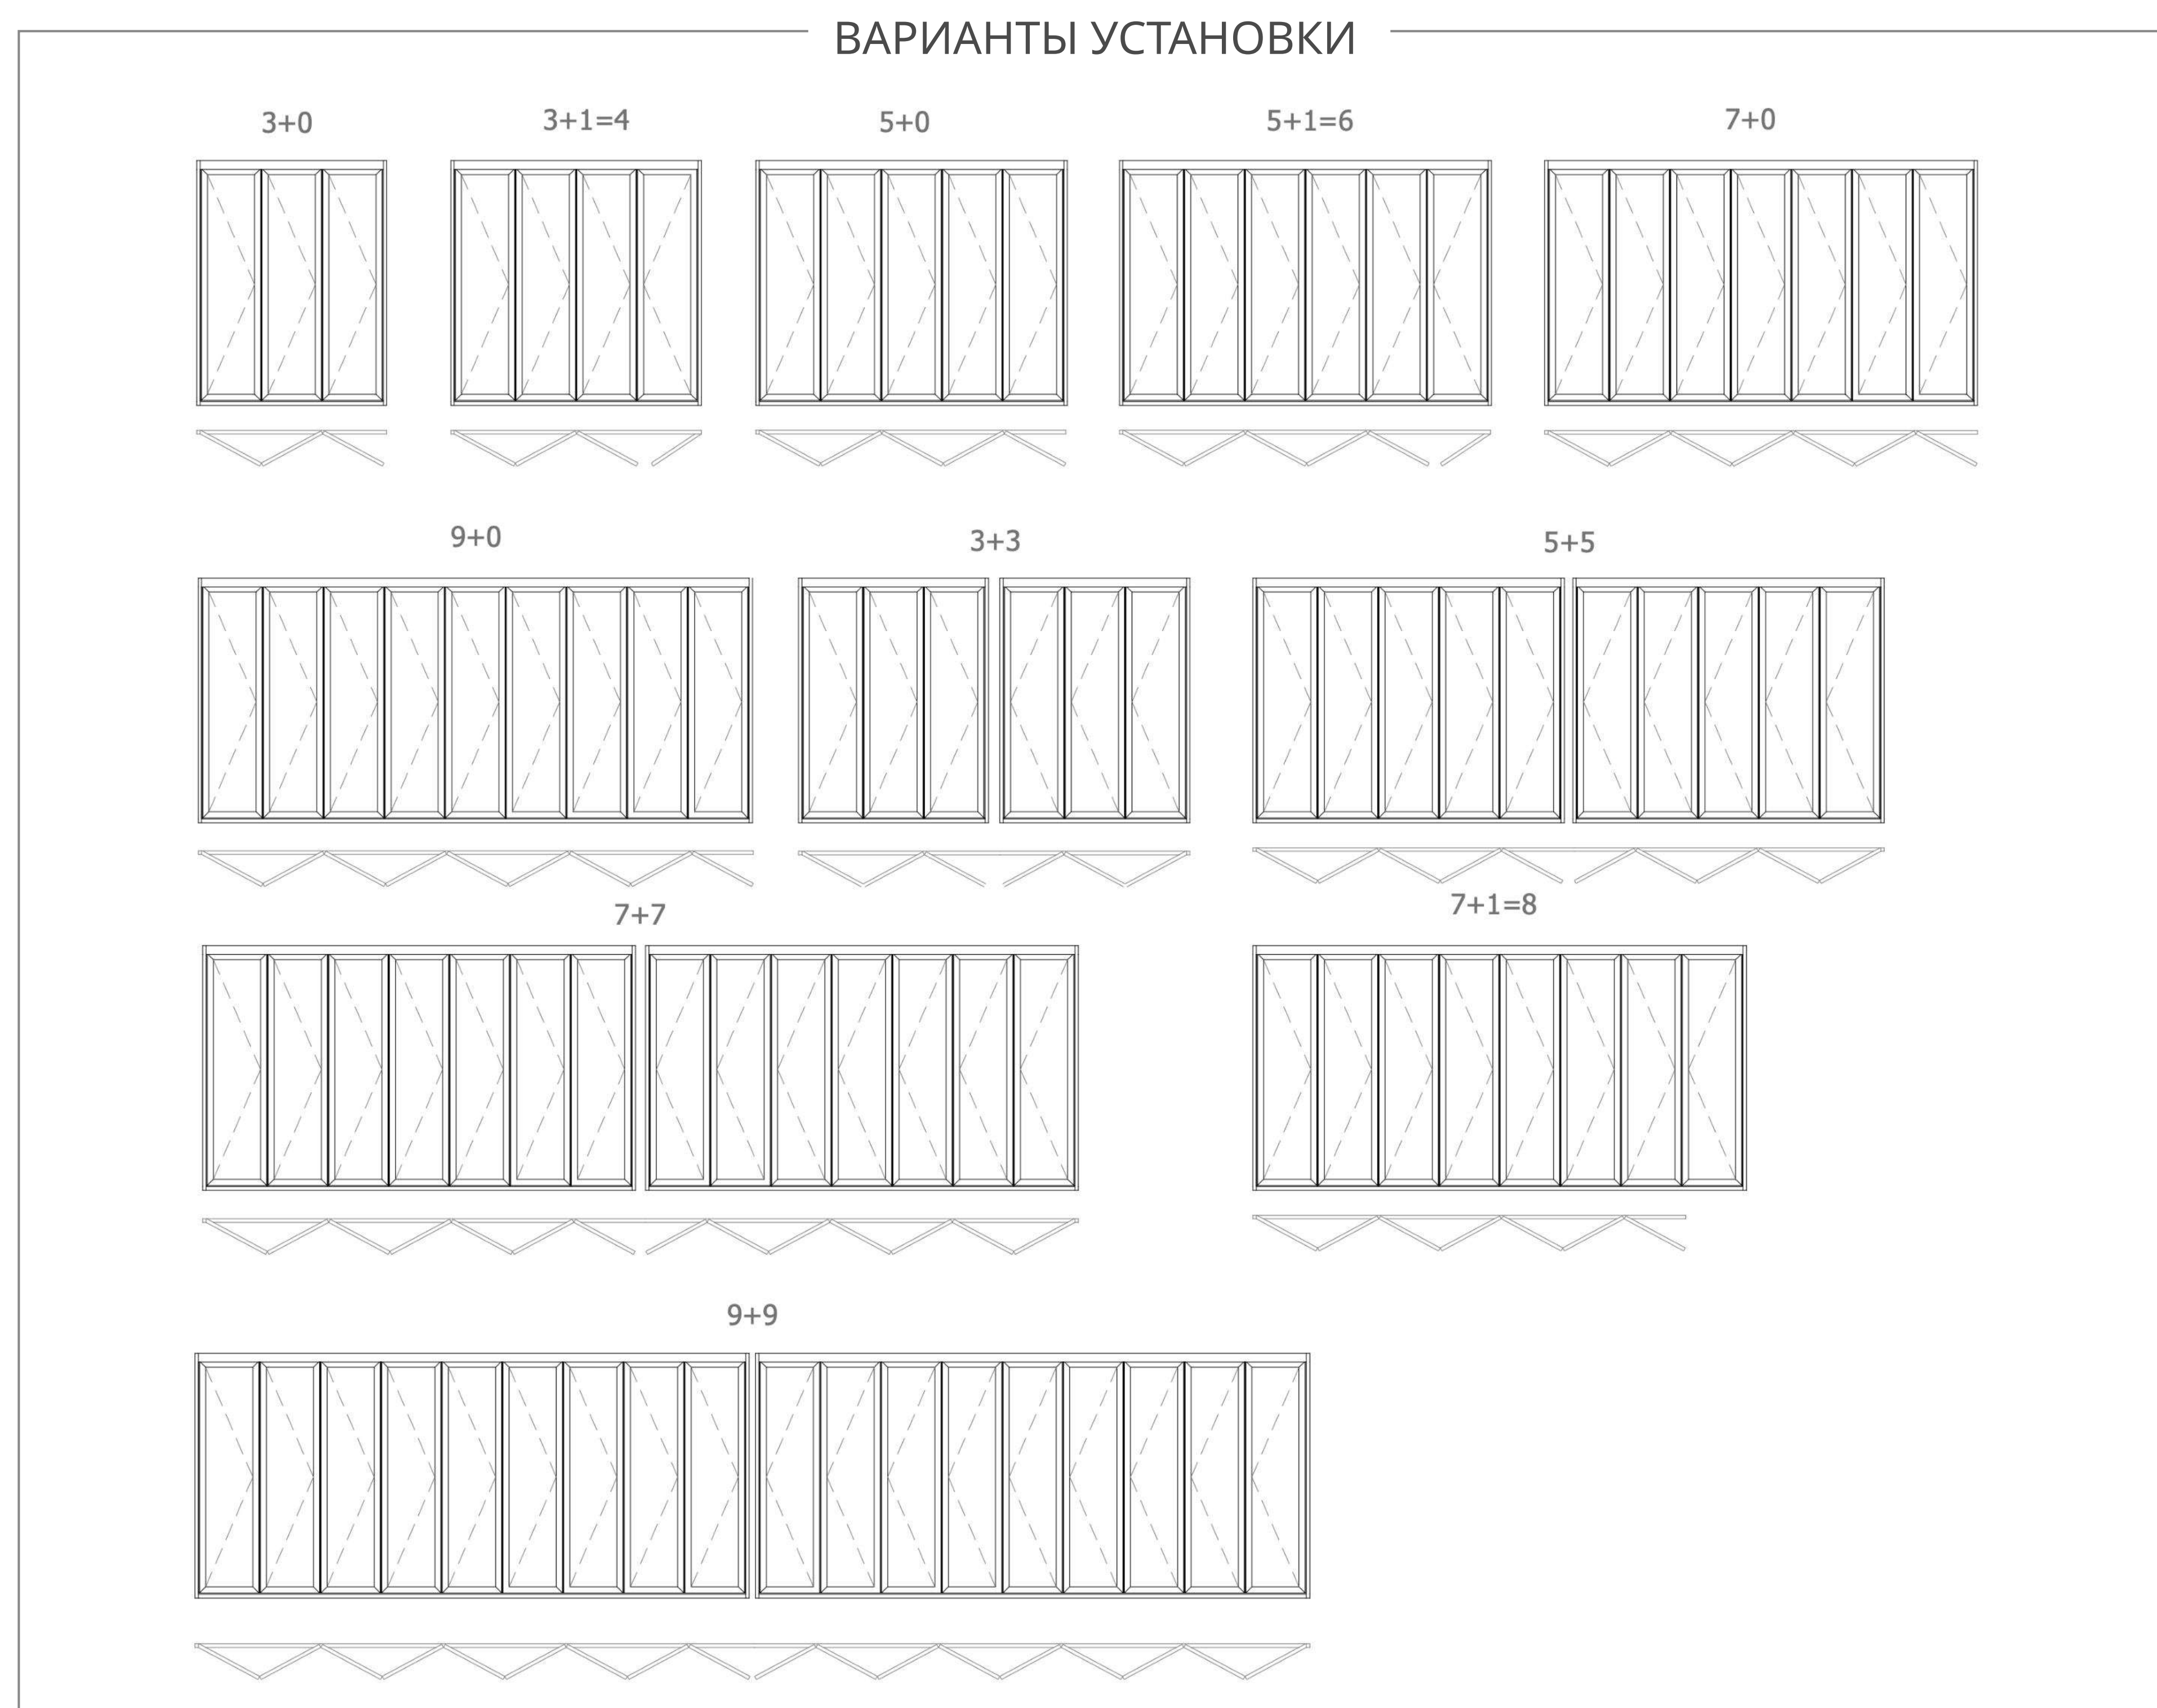

PIEGA

Алюминиевые складные
двери-гармошка

Теплые двери гармошка с терморазрывом

Применение:

Двери Piega можно использовать в помещениях в качестве перегородки. Они подойдут не только для малогабаритных квартир, но и смогут украсить любой интерьер – кафе, ресторана, автосалона. Прекрасно сочетается с перголами Acura, Vista и стеклянной крышей Prada компании First Class



PIEGA

Aluminium folding doors

Aluminium folding doors

Характеристики:

- Возможно закрыть проем 18 000 мм без дополнительных стоек (9+9 створок)
- Внутреннее или наружное варианты открывания
- Угловое соединение без дополнительной стойки
- Открывание со сдвигом в левую/правую стороны
- Открывание из центра
- Встроенная система водоотвода
- Благодаря подвесной системе, попадающий мусор, песок или снег не мешают движению роликов
- Низкий порог, высокий порог, утепленный порог
- EPDM Уплотнители
- Декорирование под структуру дерева
- Материал алюминий
- Фурнитура GU Germany

ФУРНИТУРА
ГЕРМАНИЯ



ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel

ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL





ПАРАМЕТРЫ	PIEGA
ПРОФИЛЬ РАМЫ	60 mm
ПРОФИЛЬ СТВОРКИ	60 mm
ТЕРМОМОСТ В РАМЕ И СТВОРКАХ	15-20 mm
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОДНОЙ СТВОРКИ	1000 mm * 3000 mm
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОДНОЙ СТВОРКИ	600 mm * 900 mm
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ	18000 mm * 3000 mm
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТЕКЛОПАКЕТА	40 mm
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТЕКЛА	4 mm
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ (Uw)	1,54 W/m²K
ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ (Uf)	2,62 W/m²K
ВЕС ОДНОЙ СТВОРКИ СО СТЕКЛОМ	96 kg



LAU PLISSE

through the net

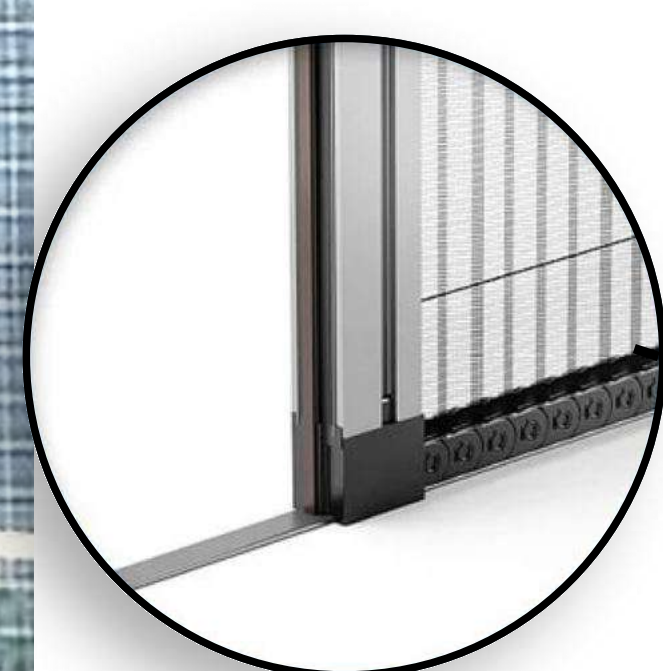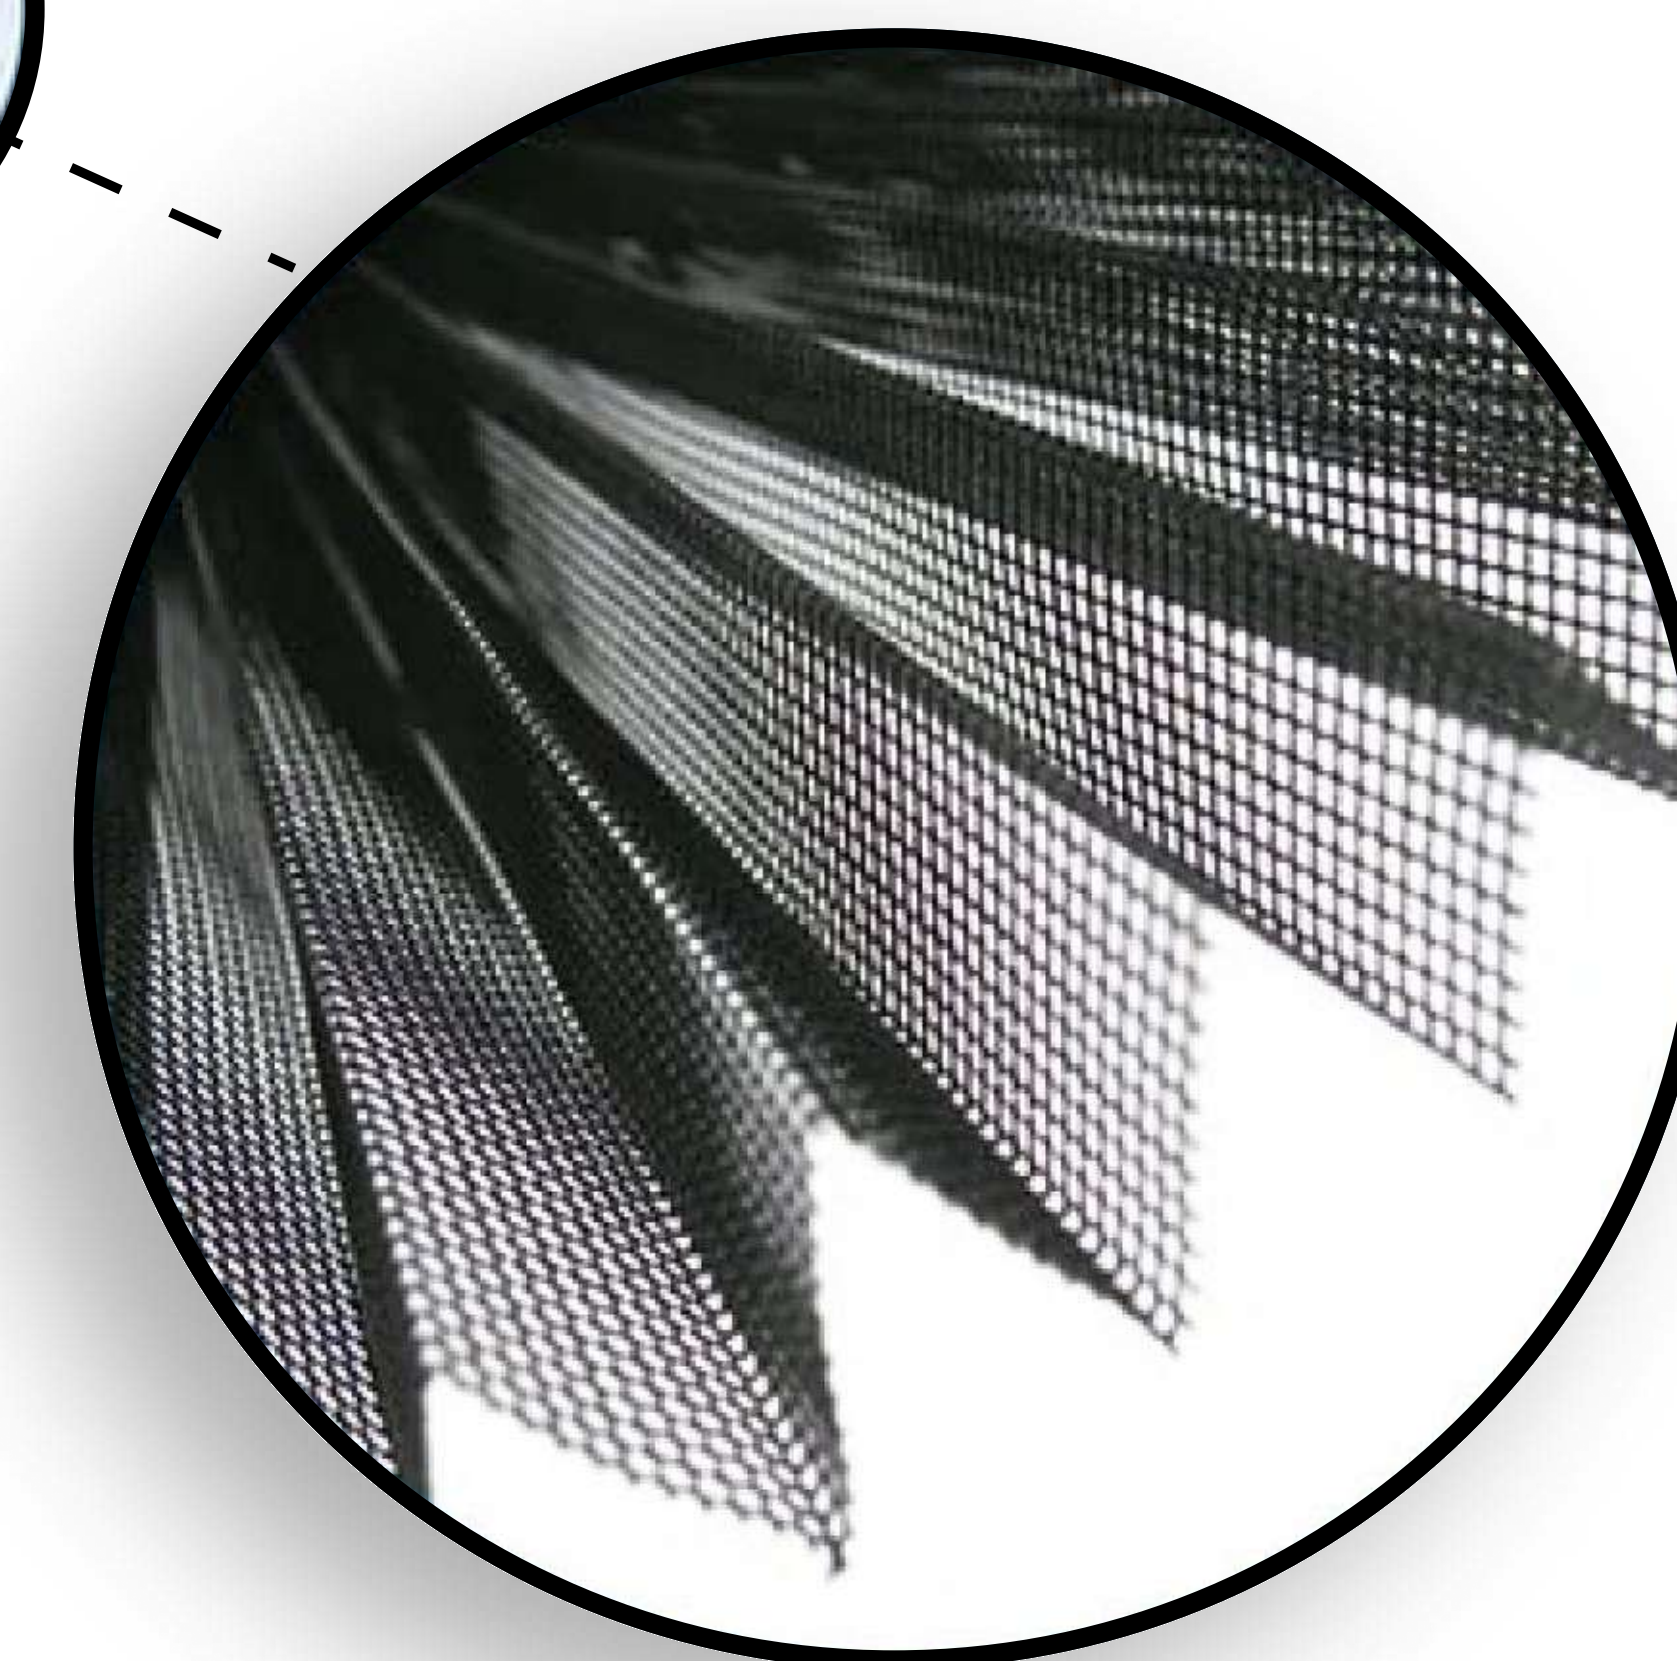

ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel

ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL



LAU PLISSE

Плиссированная москитная сетка

Москитная сетка со светоотражающим эффектом с технологией плиссе собирается и раскладывается по типу гармошки в вертикальном или горизонтальном направлении. В собранном состоянии практически незаметна

Pleated mosquito net

Характеристики:

- Материал профиля алюминий
- Высокий порог/низкий порог
- Оконная и дверная системы
- Материал плиссе – полиэстер
- Цвет аксессуаров: белый, коричневый, серый, черный
- Максимальная ширина конструкции 6000 мм
- Максимальная высота конструкции 3000 мм
- Декорирование под структуру дерева

Применение:

Сетка не только легко защищает от насекомых, пыли, но также оберегает от палящего солнца. Прекрасно сочетается с оконно-дверными системами AW, Agio, Piega, всеми видами остеклений Prada компании First Class



VITO ZIP

Вертикальная автоматическая система солнцезащиты

Флагманская вертикальная маркиза, работает по принципу рольшторы с боковыми направляющими, управляемая кнопкой, дистанционным управлением, а также управление через планшет или телефон

Применение:

Vito Zip- это идеальное решение для беседок, веранд и открытых террас. Vito Zip -система сочетает в себе солнце- и ветрозащиту. Отлично сочетается с перголами Acura, Vista , гильотинным остеклением Skyline

ТКАНЬ
ФРАНЦИЯ

Serge Ferrari

МОТОР
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

somfy

СЕНСОРНЫЕ
ДАТЧИКИ



ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel


ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL



Vertical automatic sun-protection system


Характеристики:

- Материал алюминий
- Ветроустойчивость 80 км/ч
- Ширина конструкции от 575 до 5000 мм
- Высота конструкции от 500 до 7500 мм
- Декорирование под структуру дерева
- Полотно фиксируется в направляющих с помощью замка-молнии
- Ткань Serge Ferrari, с антибактериальной и водоотталкивающей пропиткой
- Не выгорает, задерживает ультрафиолет благодаря микроперфорированной композиционной ткани
- Гарантия на ткань 5 лет

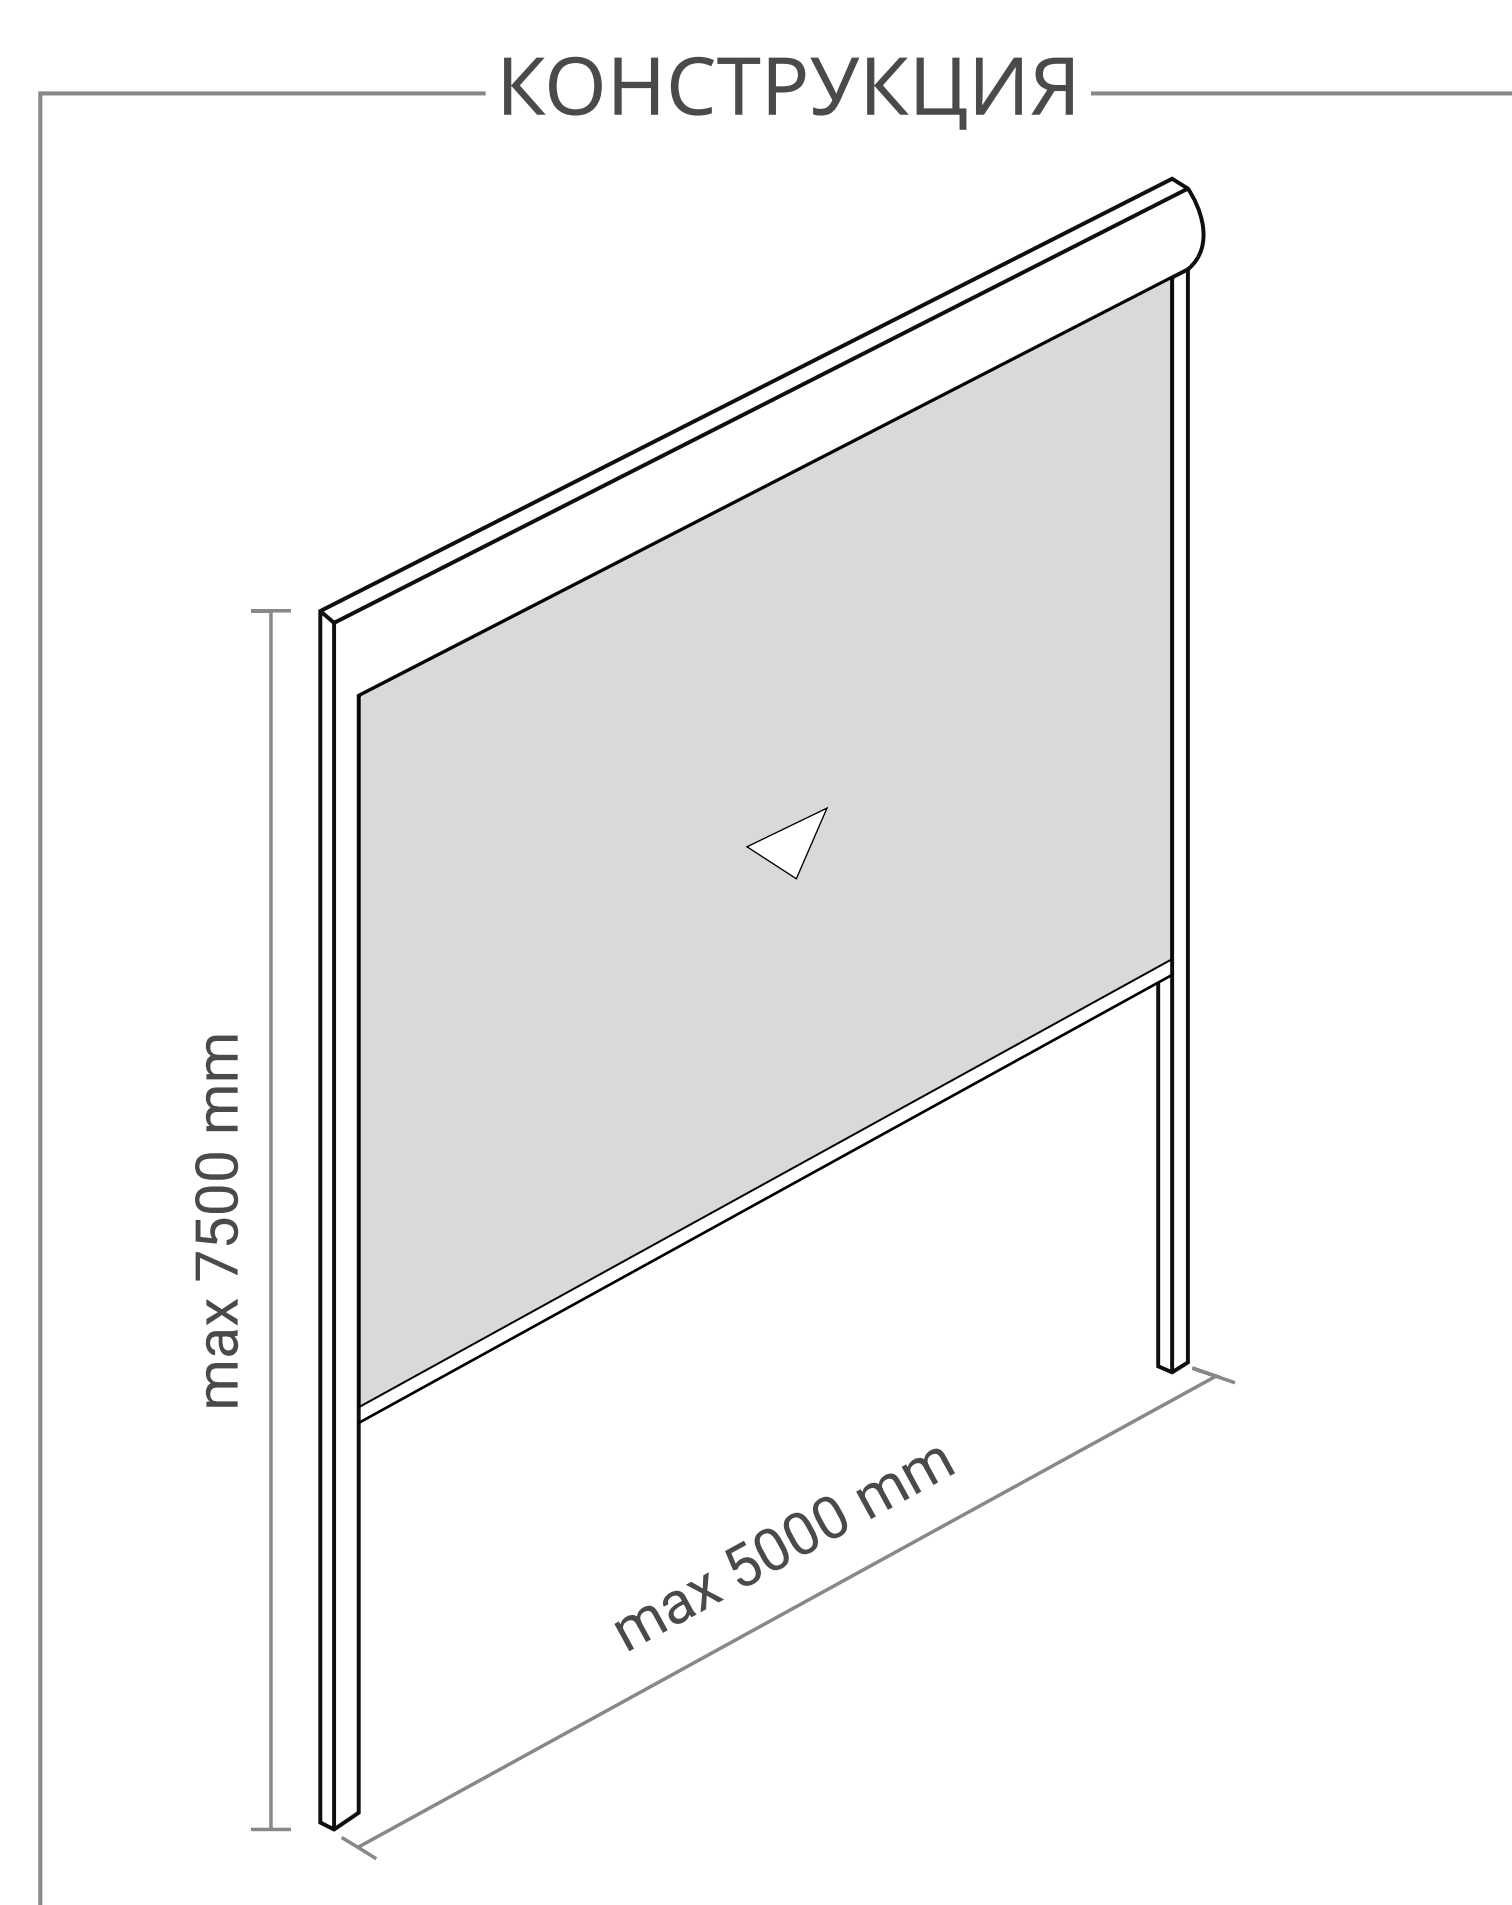

DAZZONI

zip system

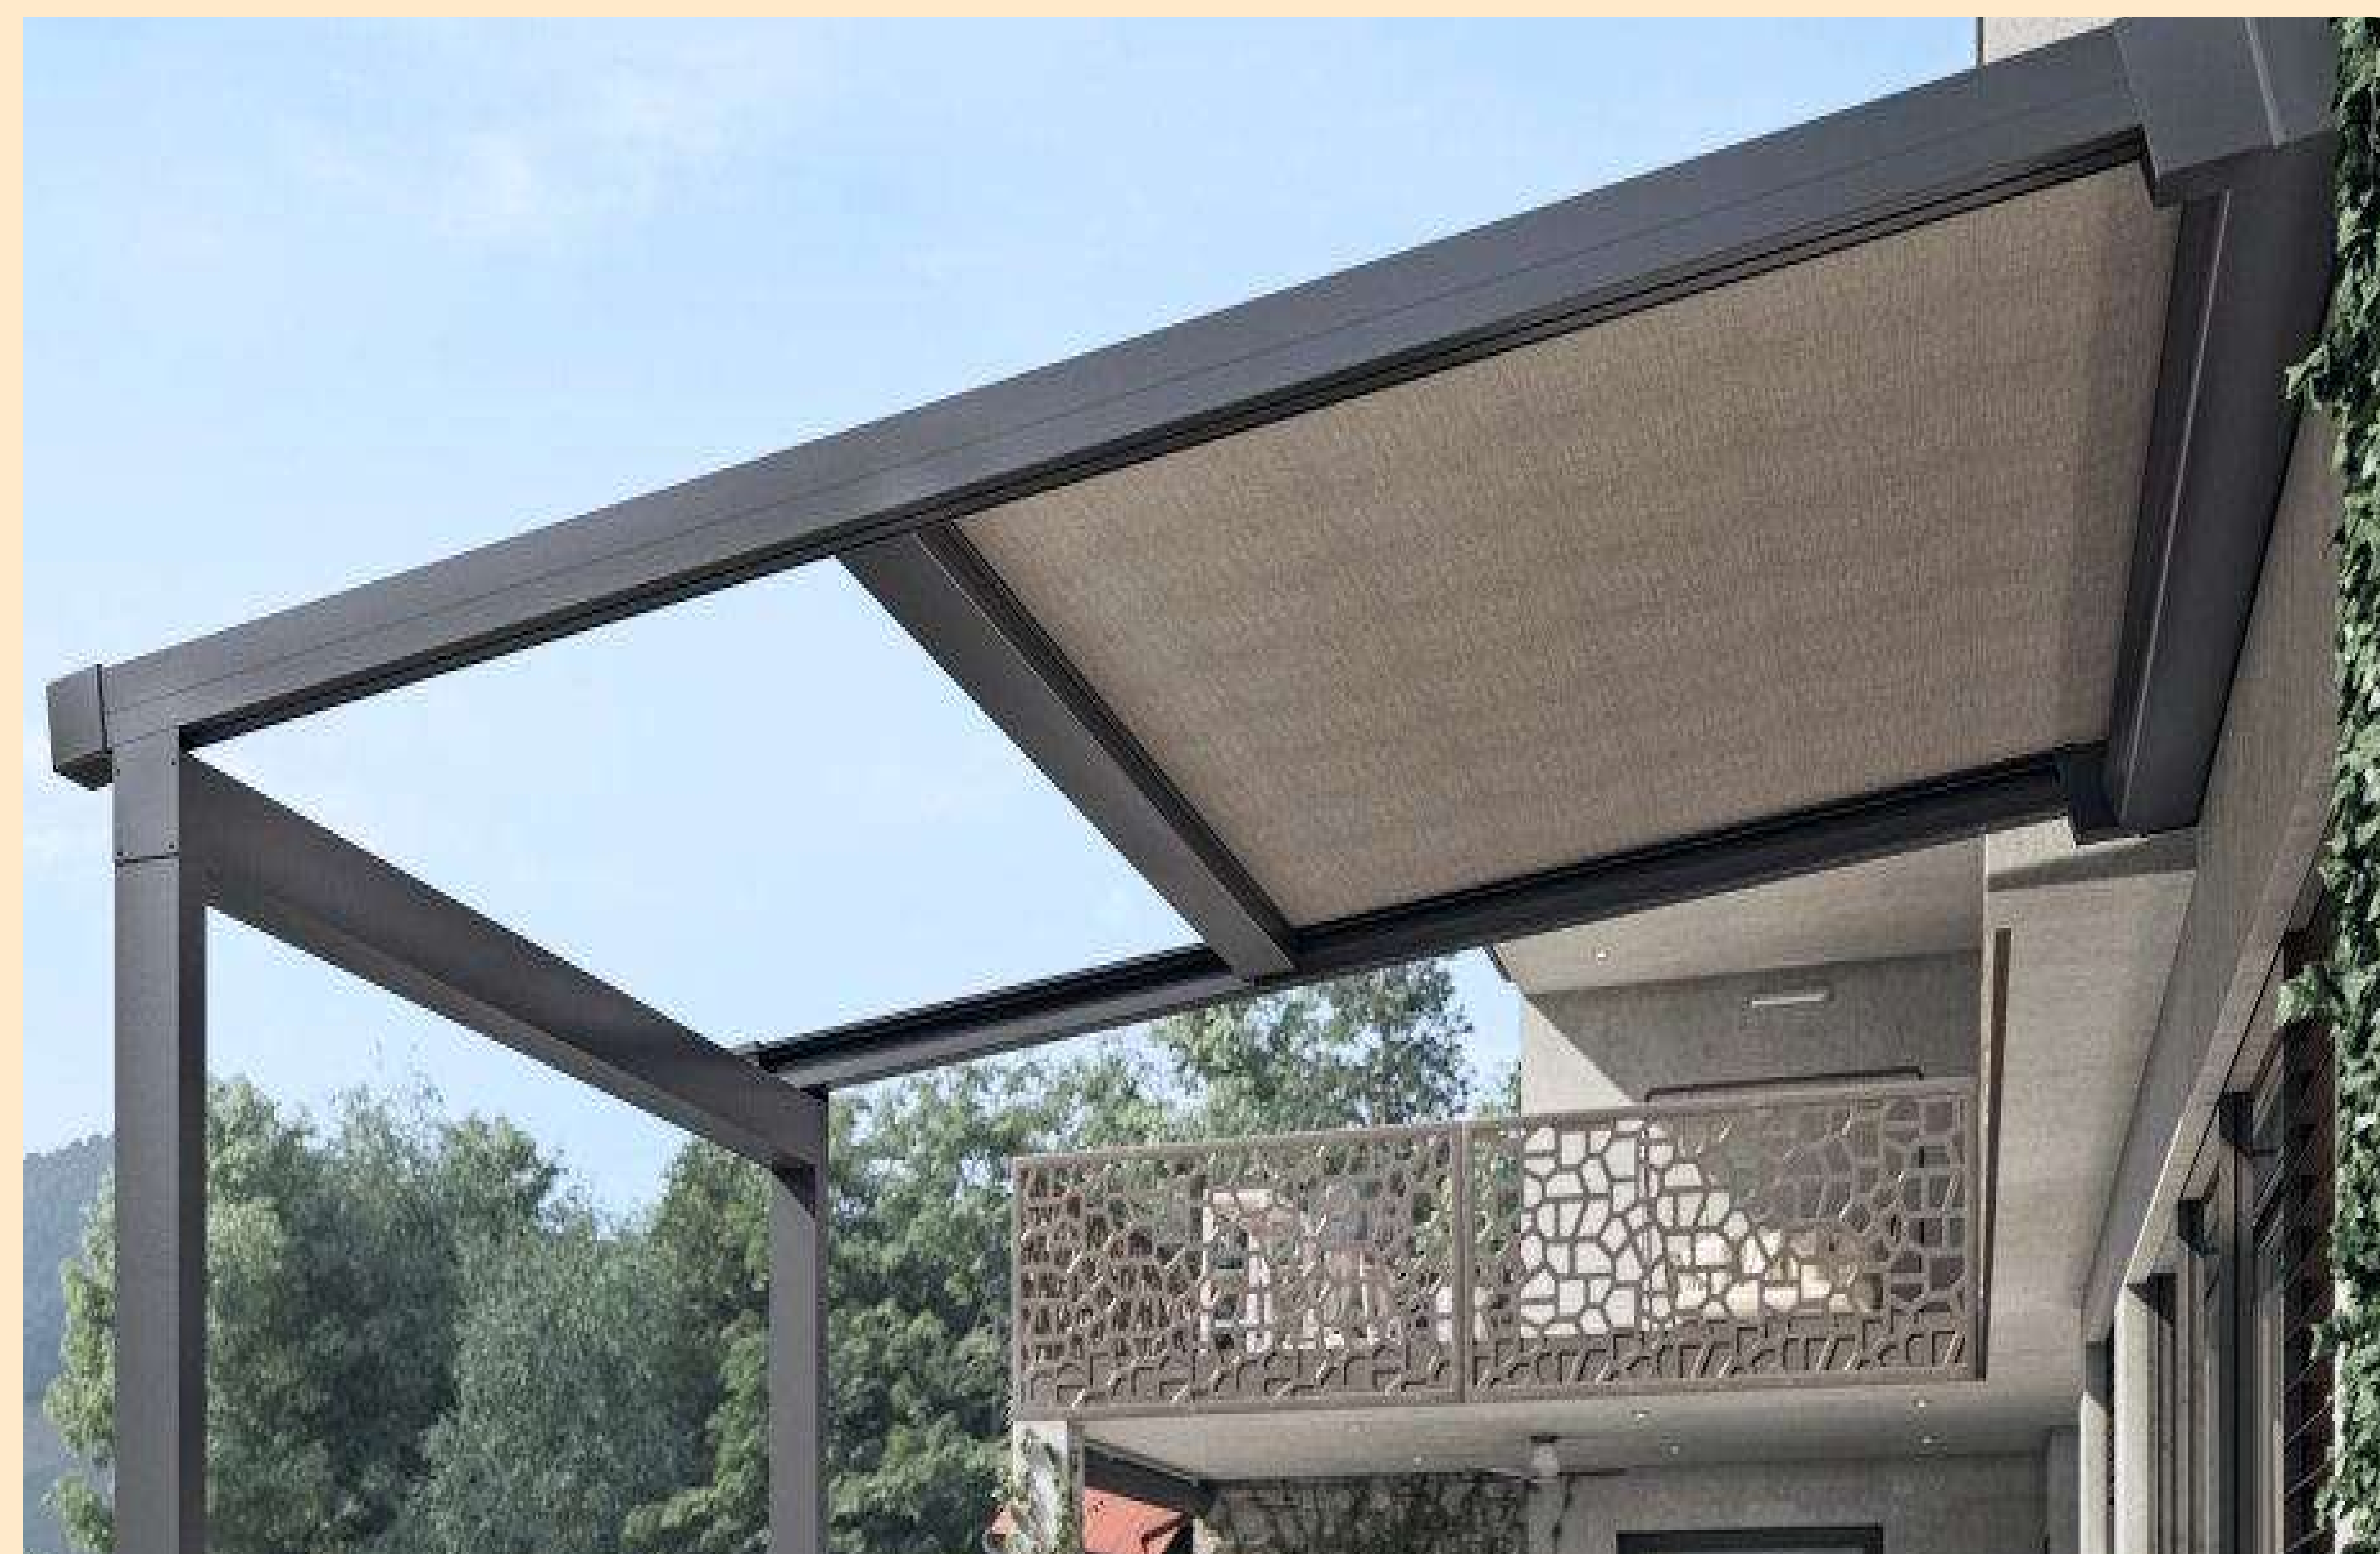


DAZZONI

Горизонтальная автоматическая система солнцезащиты

Автоматическая система потолочных zip перекрытий, работает по принципу рольшторы с боковыми направляющими, управляемая кнопкой, дистанционным управлением, а также управление через планшет или телефон

Применение:


Солнцезащитные системы DAZZONI применяются для затенения веранды, зимнего сада, прозрачных и независимо стоящих крыш/перекрытий. Подходит для зимних садов и стеклянных крыш. Прекрасно сочетается со стеклянной крышей Prada, компании First Class

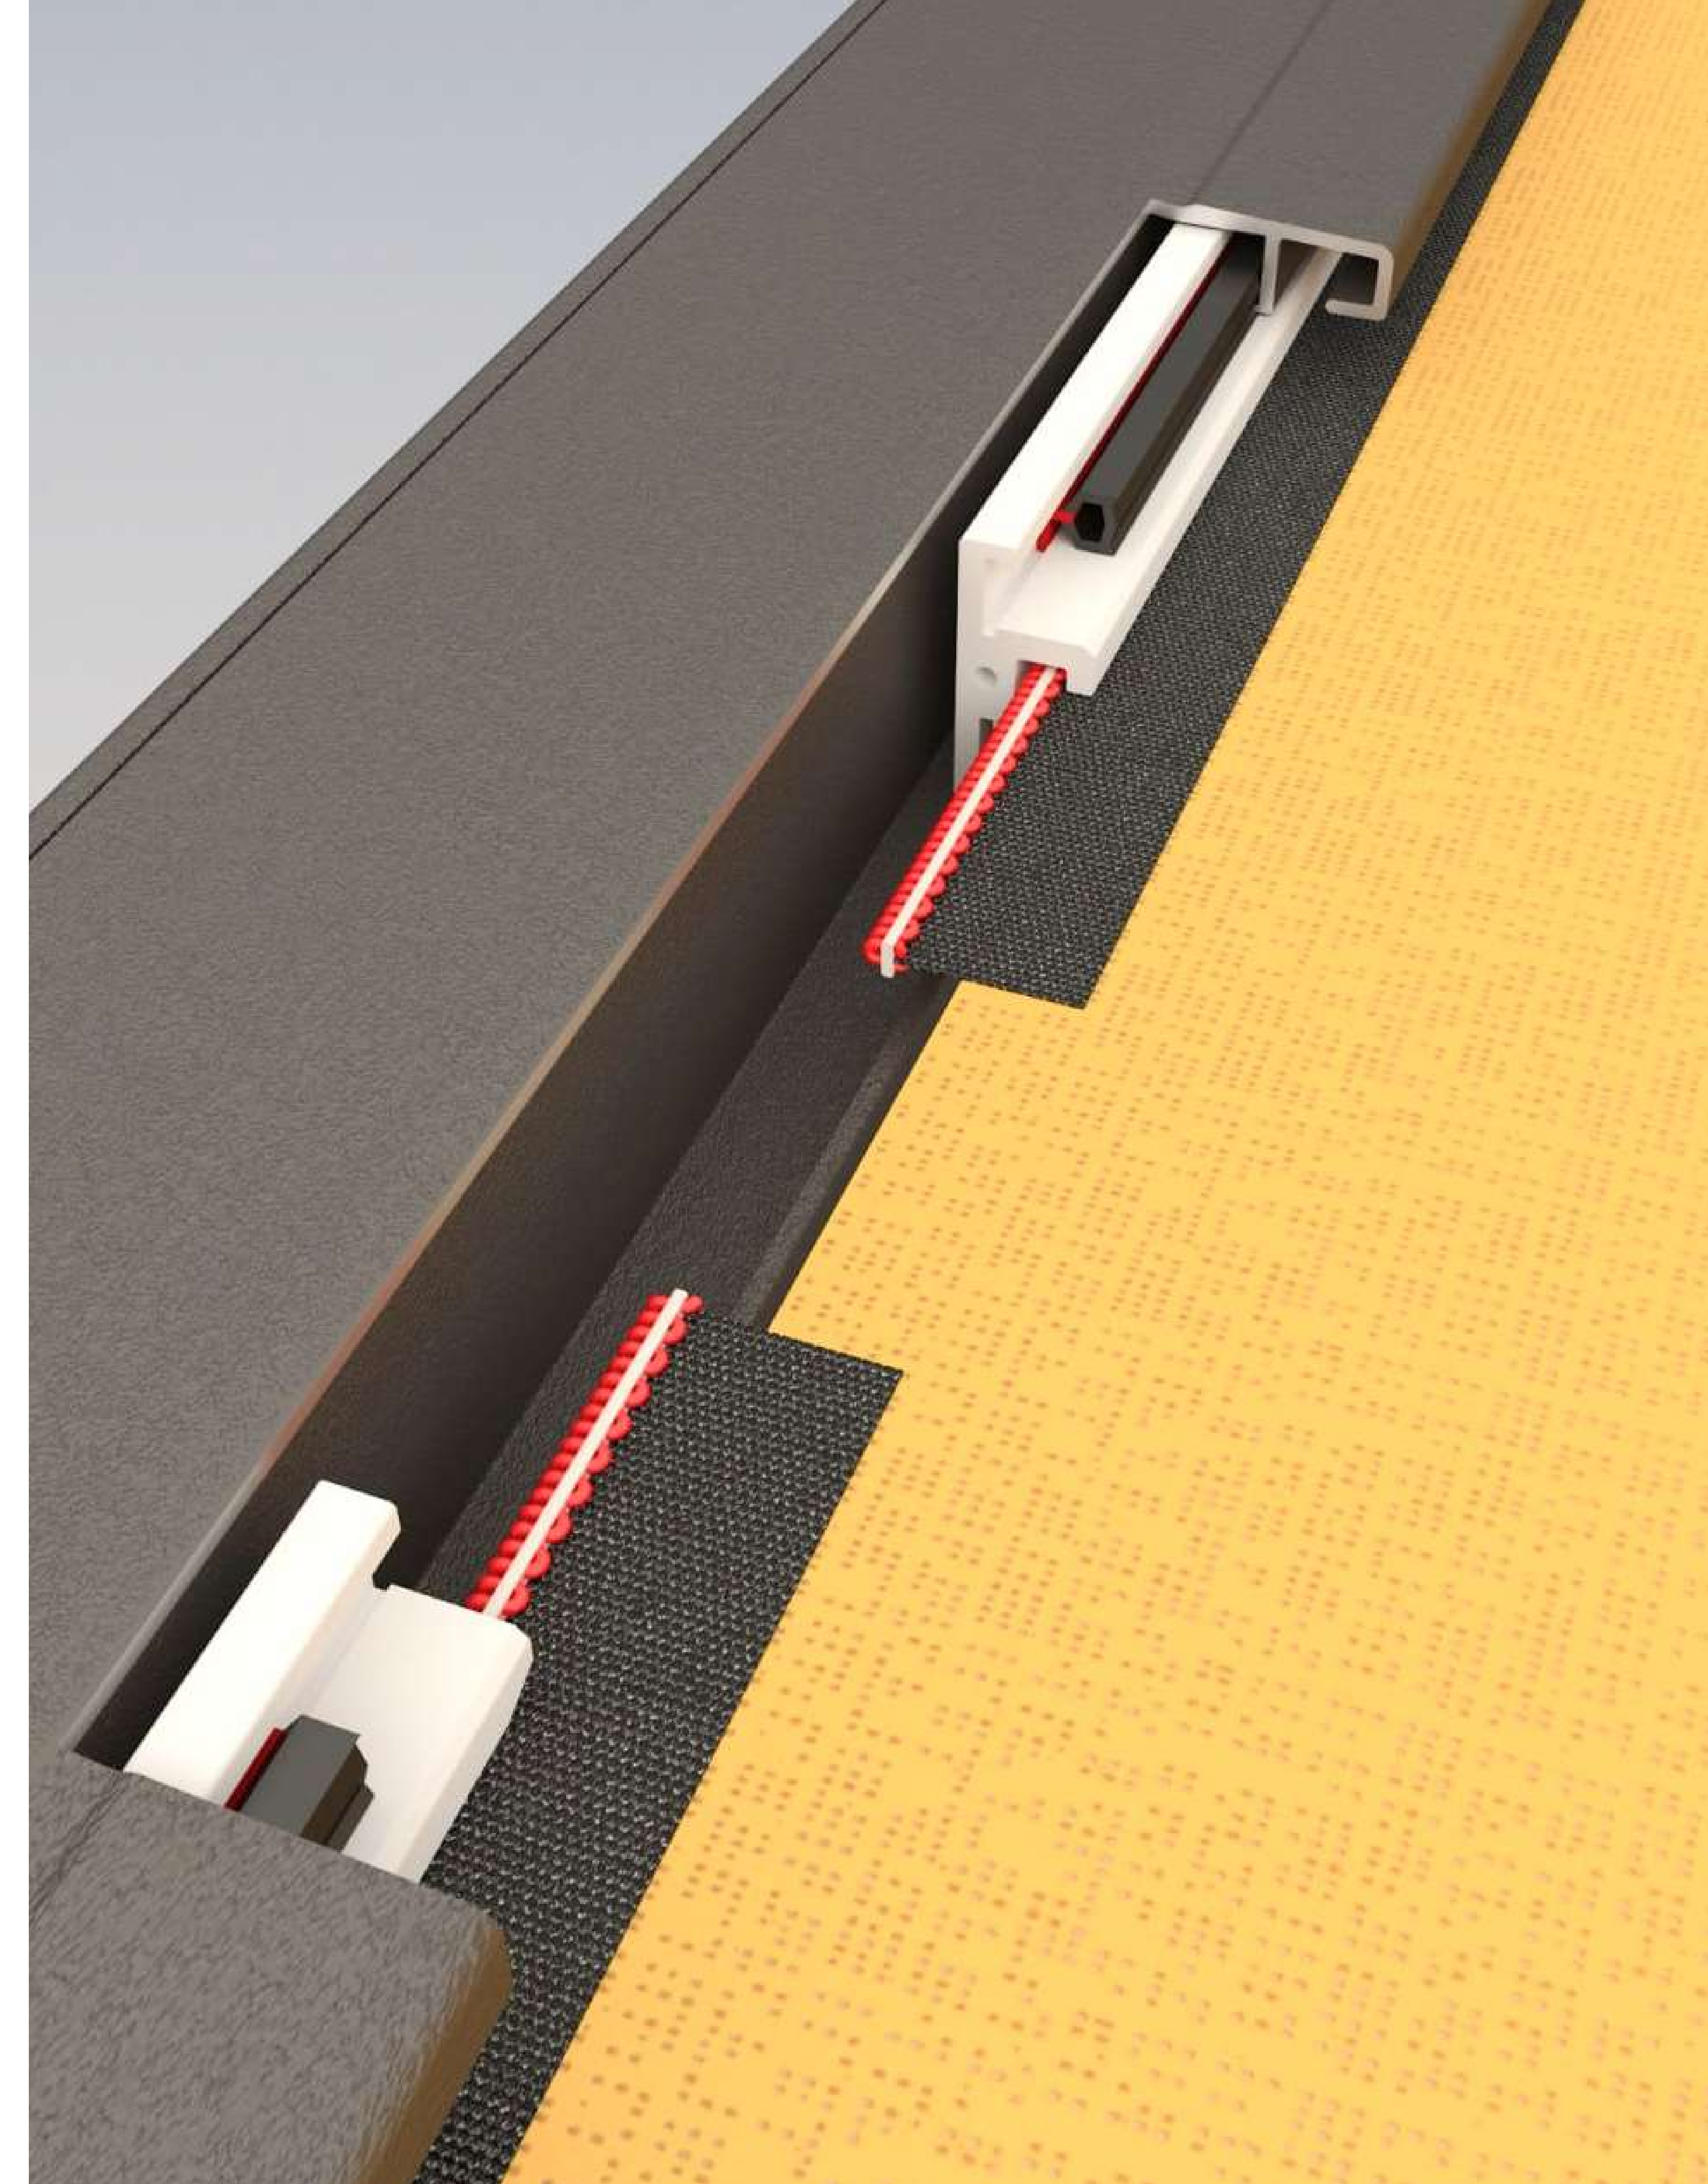

Характеристики:

- Материал алюминий
- Мотор SOMFY
- Пульт управления SOMFY
- Максимальная ширина конструкции – 6000 мм
- Максимальный вылет конструкции – 6000 мм
- Максимальная площадь до – 36 м²
- Декорирование под структуру дерева
- Ткань Serge Ferrari, с антибактериальной и водоотталкивающей пропиткой
- Не выгорает, задерживает ультрафиолет благодаря микроперфорированной композиционной ткани
- Гарантия на ткань 5 лет

Zip roof blinds

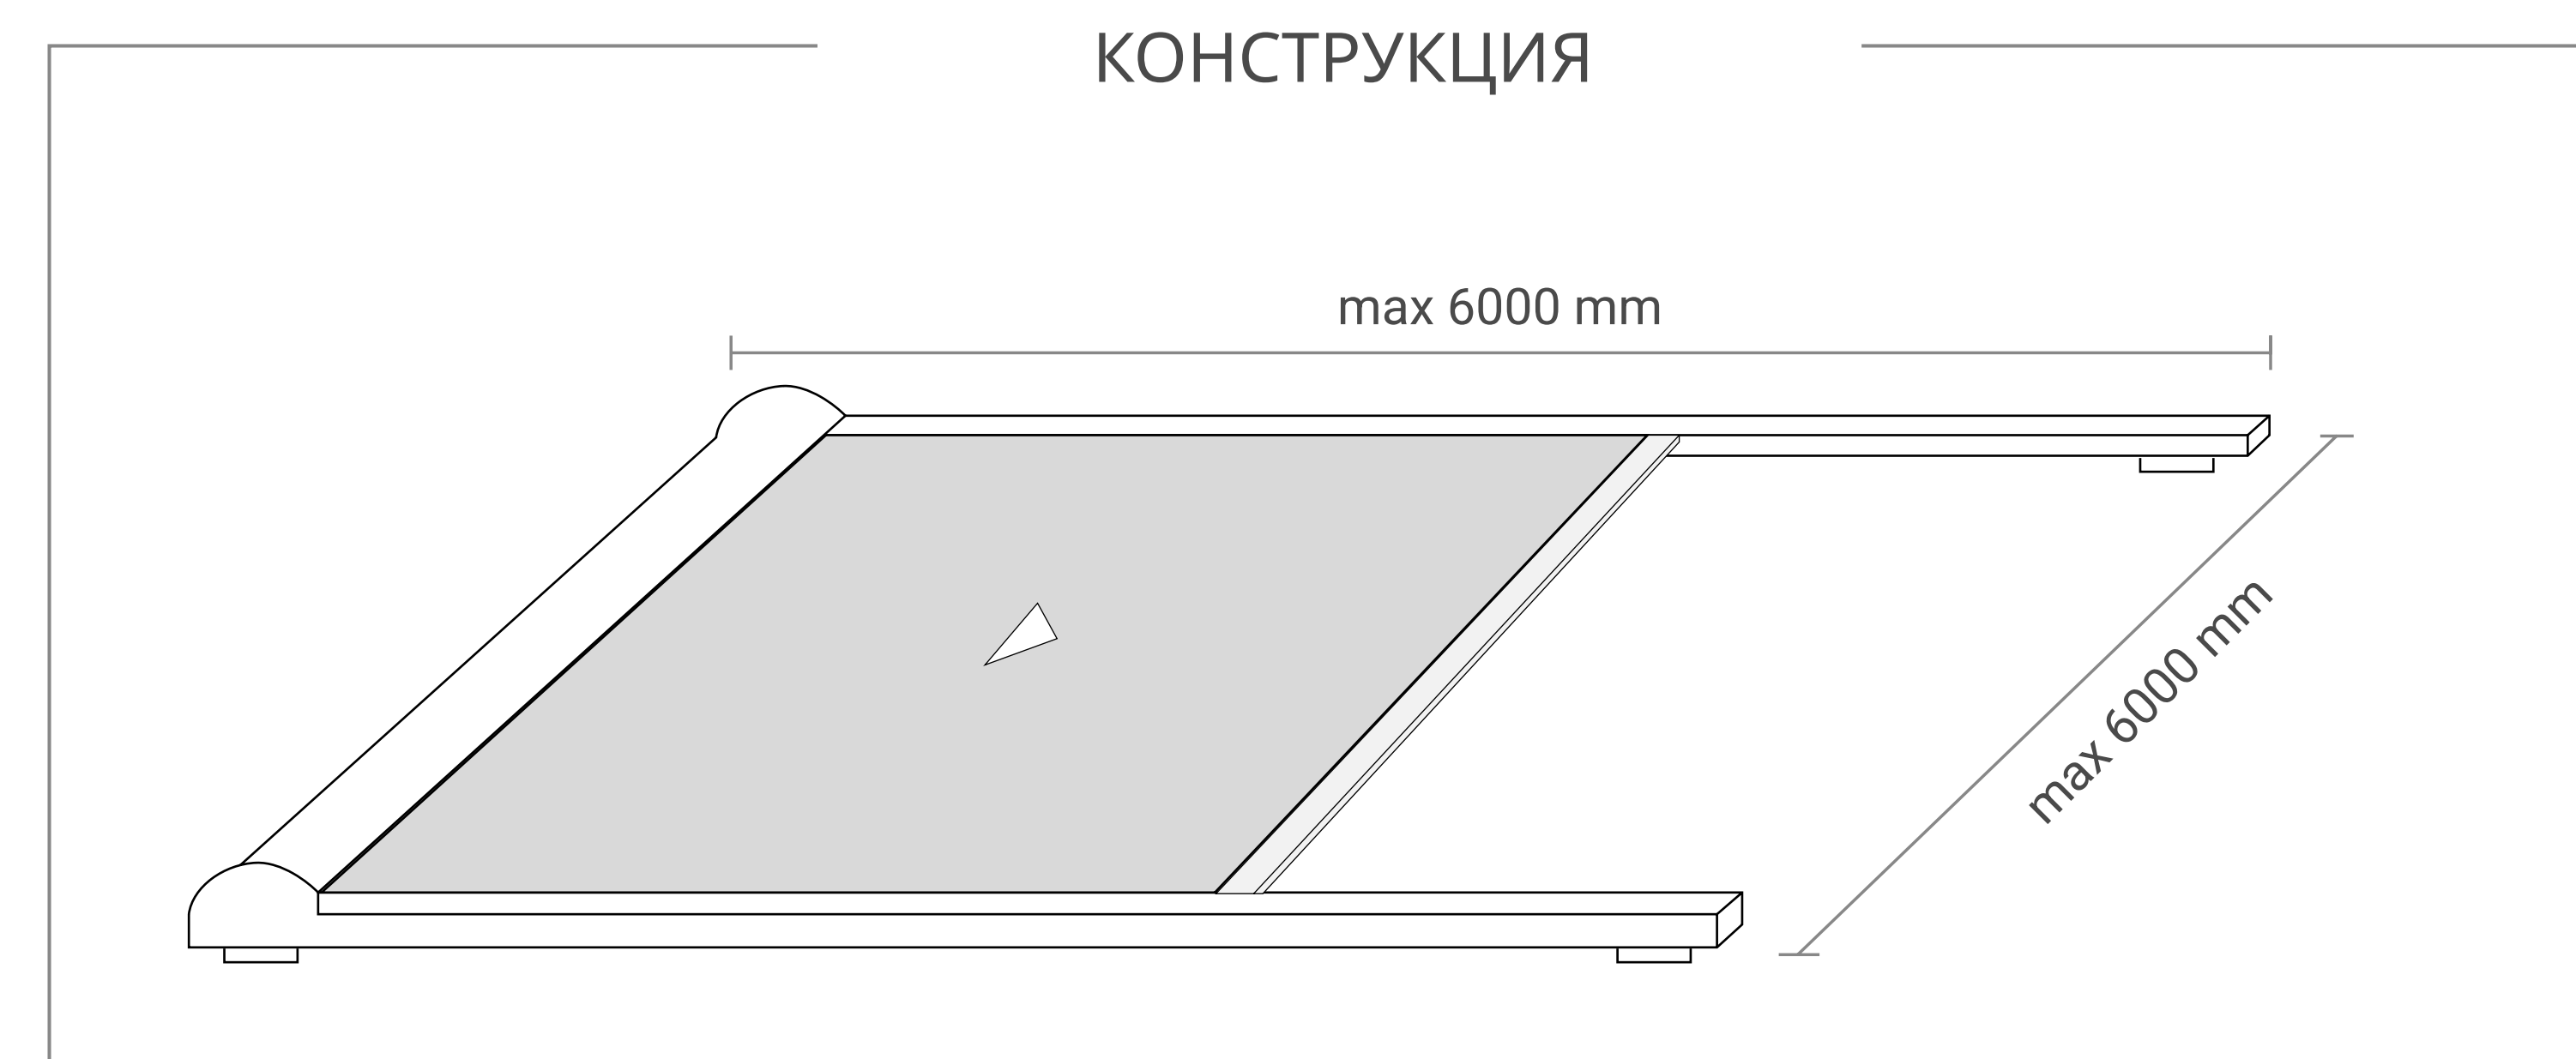

ТКАНЬ
ФРАНЦИЯ
Serge Ferrari

МОТОР
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

somfy

СЕНСОРНЫЕ
ДАТЧИКИ



ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel

ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL





ZILLI

Кассетные и локтевые маркизы


По сигналу с пульта управления абсолютно бесшумно выезжает передний профиль, который был скрыт кассетой. Ткань раскручивается с вала и натягивается. При этом можно регулировать площадь затенения: выдвинуть маркизу полностью или частично.

Применение:

Маркизы применяются при обустройстве баз отдыха и развлекательных комплексов. Они помогут легко закрыть от солнца и влаги зону для посетителей клубов, кафе, ресторанов и магазинов

Варианты конструкций


ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ

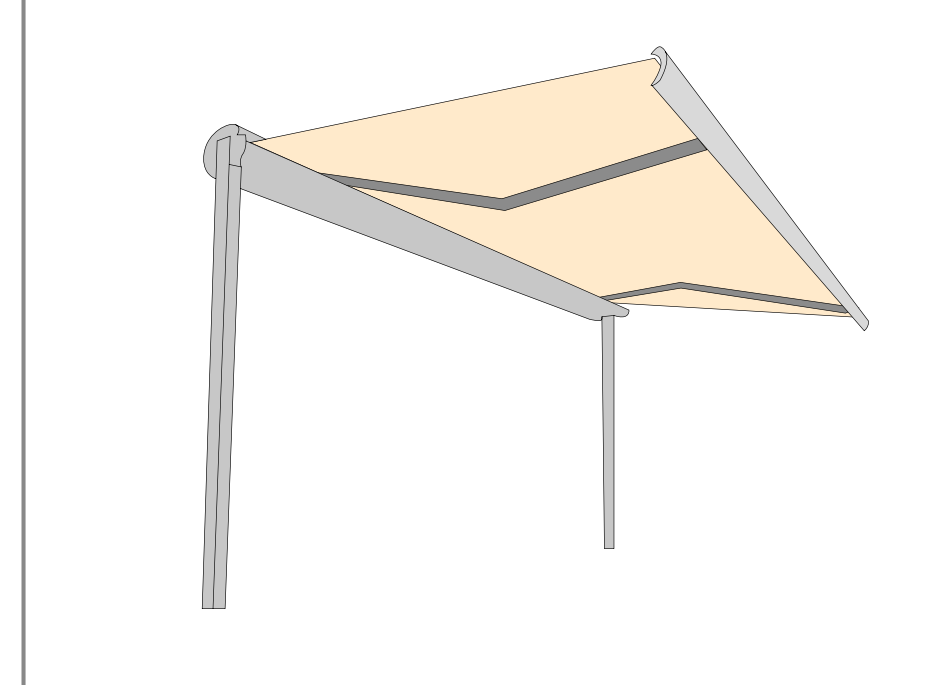

ПРИСТЕННАЯ



ДВУХСКАТНАЯ

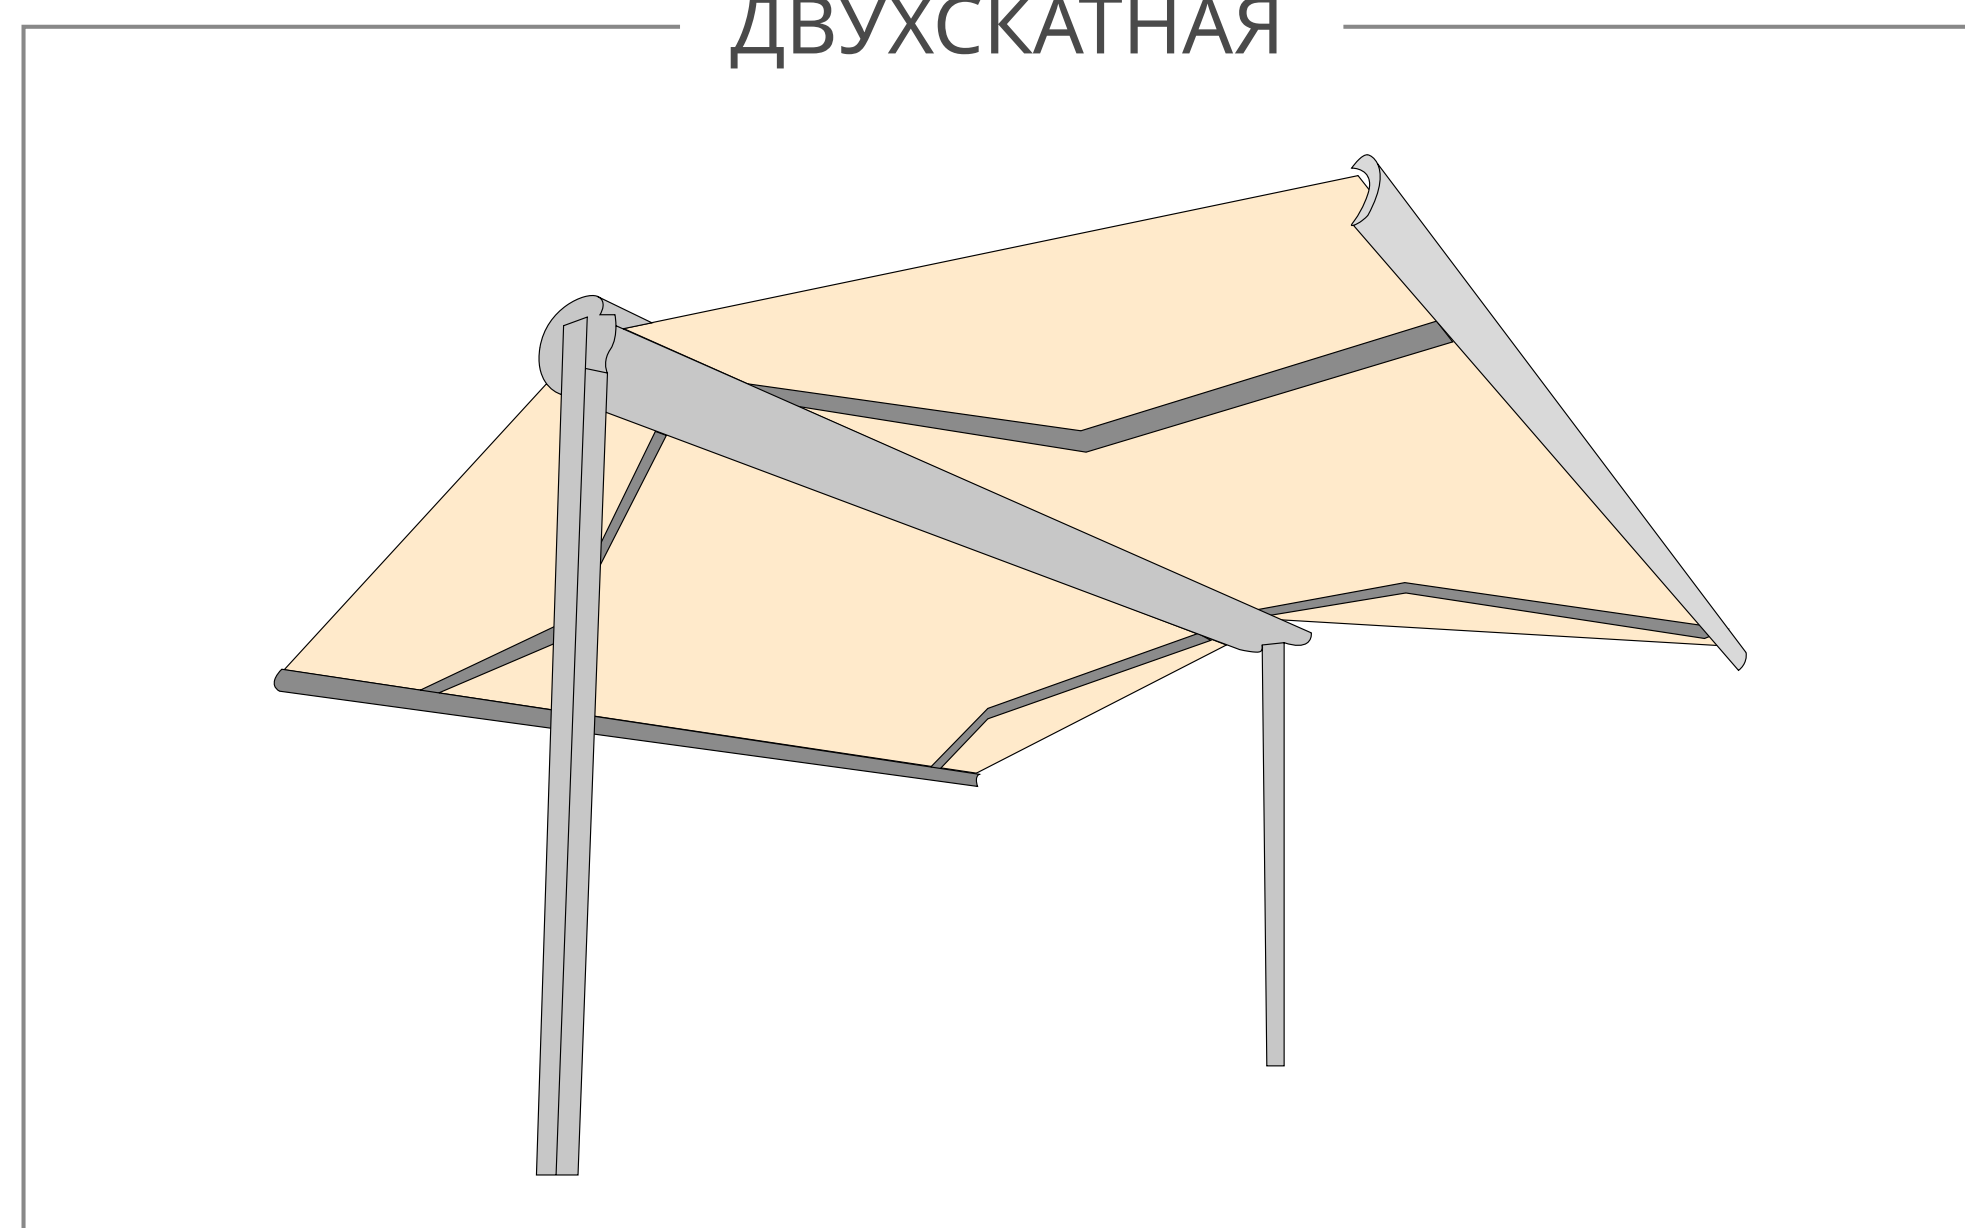



Awning system

Характеристики:

- Материал алюминий
- Максимальная ширина конструкции 7000 мм
- Максимальный вылет конструкции 3500 мм
- Максимальная площадь перекрытия до – 25 м²
- Возможность регулировки угла наклона навеса (от 0 до 90°, рекомендуется не менее 12°, для оттока воды во время выпадения осадков)
- Декорирование под структуру дерева
- Ткань выполнена из акриловой нити с антибактериальной и водоотталкивающей пропиткой
- Ткань не мнется, не выгорает, очень прочная

ТКАНЬ
ИТАЛИЯ

TEMPOTEST®
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

МОТОР
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

somfy®

СЕНСОРНЫЕ
ДАТЧИКИ



ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel

ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL



DOPPIO

Windbreaker glass system

LED ОСВЕЩЕНИЕ
White + RGB

SAMSUNG

МОТОР
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

somfy

СЕНСОРНЫЕ
ДАТЧИКИ



ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel

ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL



DOPPIO

Система ветрозащитного стекла

Новая концепция защиты от ветра и пыли
с возможностью регулировки высоты


Применение:

Автоматическая система ветрозащиты DOPPIO предназначена для эффективной защиты летних площадок, ресторанов, кафе и террас от ветра и пыли. В закрытом положении высота стекла создает комфортное зонирование террасы от улицы

ПАРАМЕТРЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ



ПАРАМЕТРЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

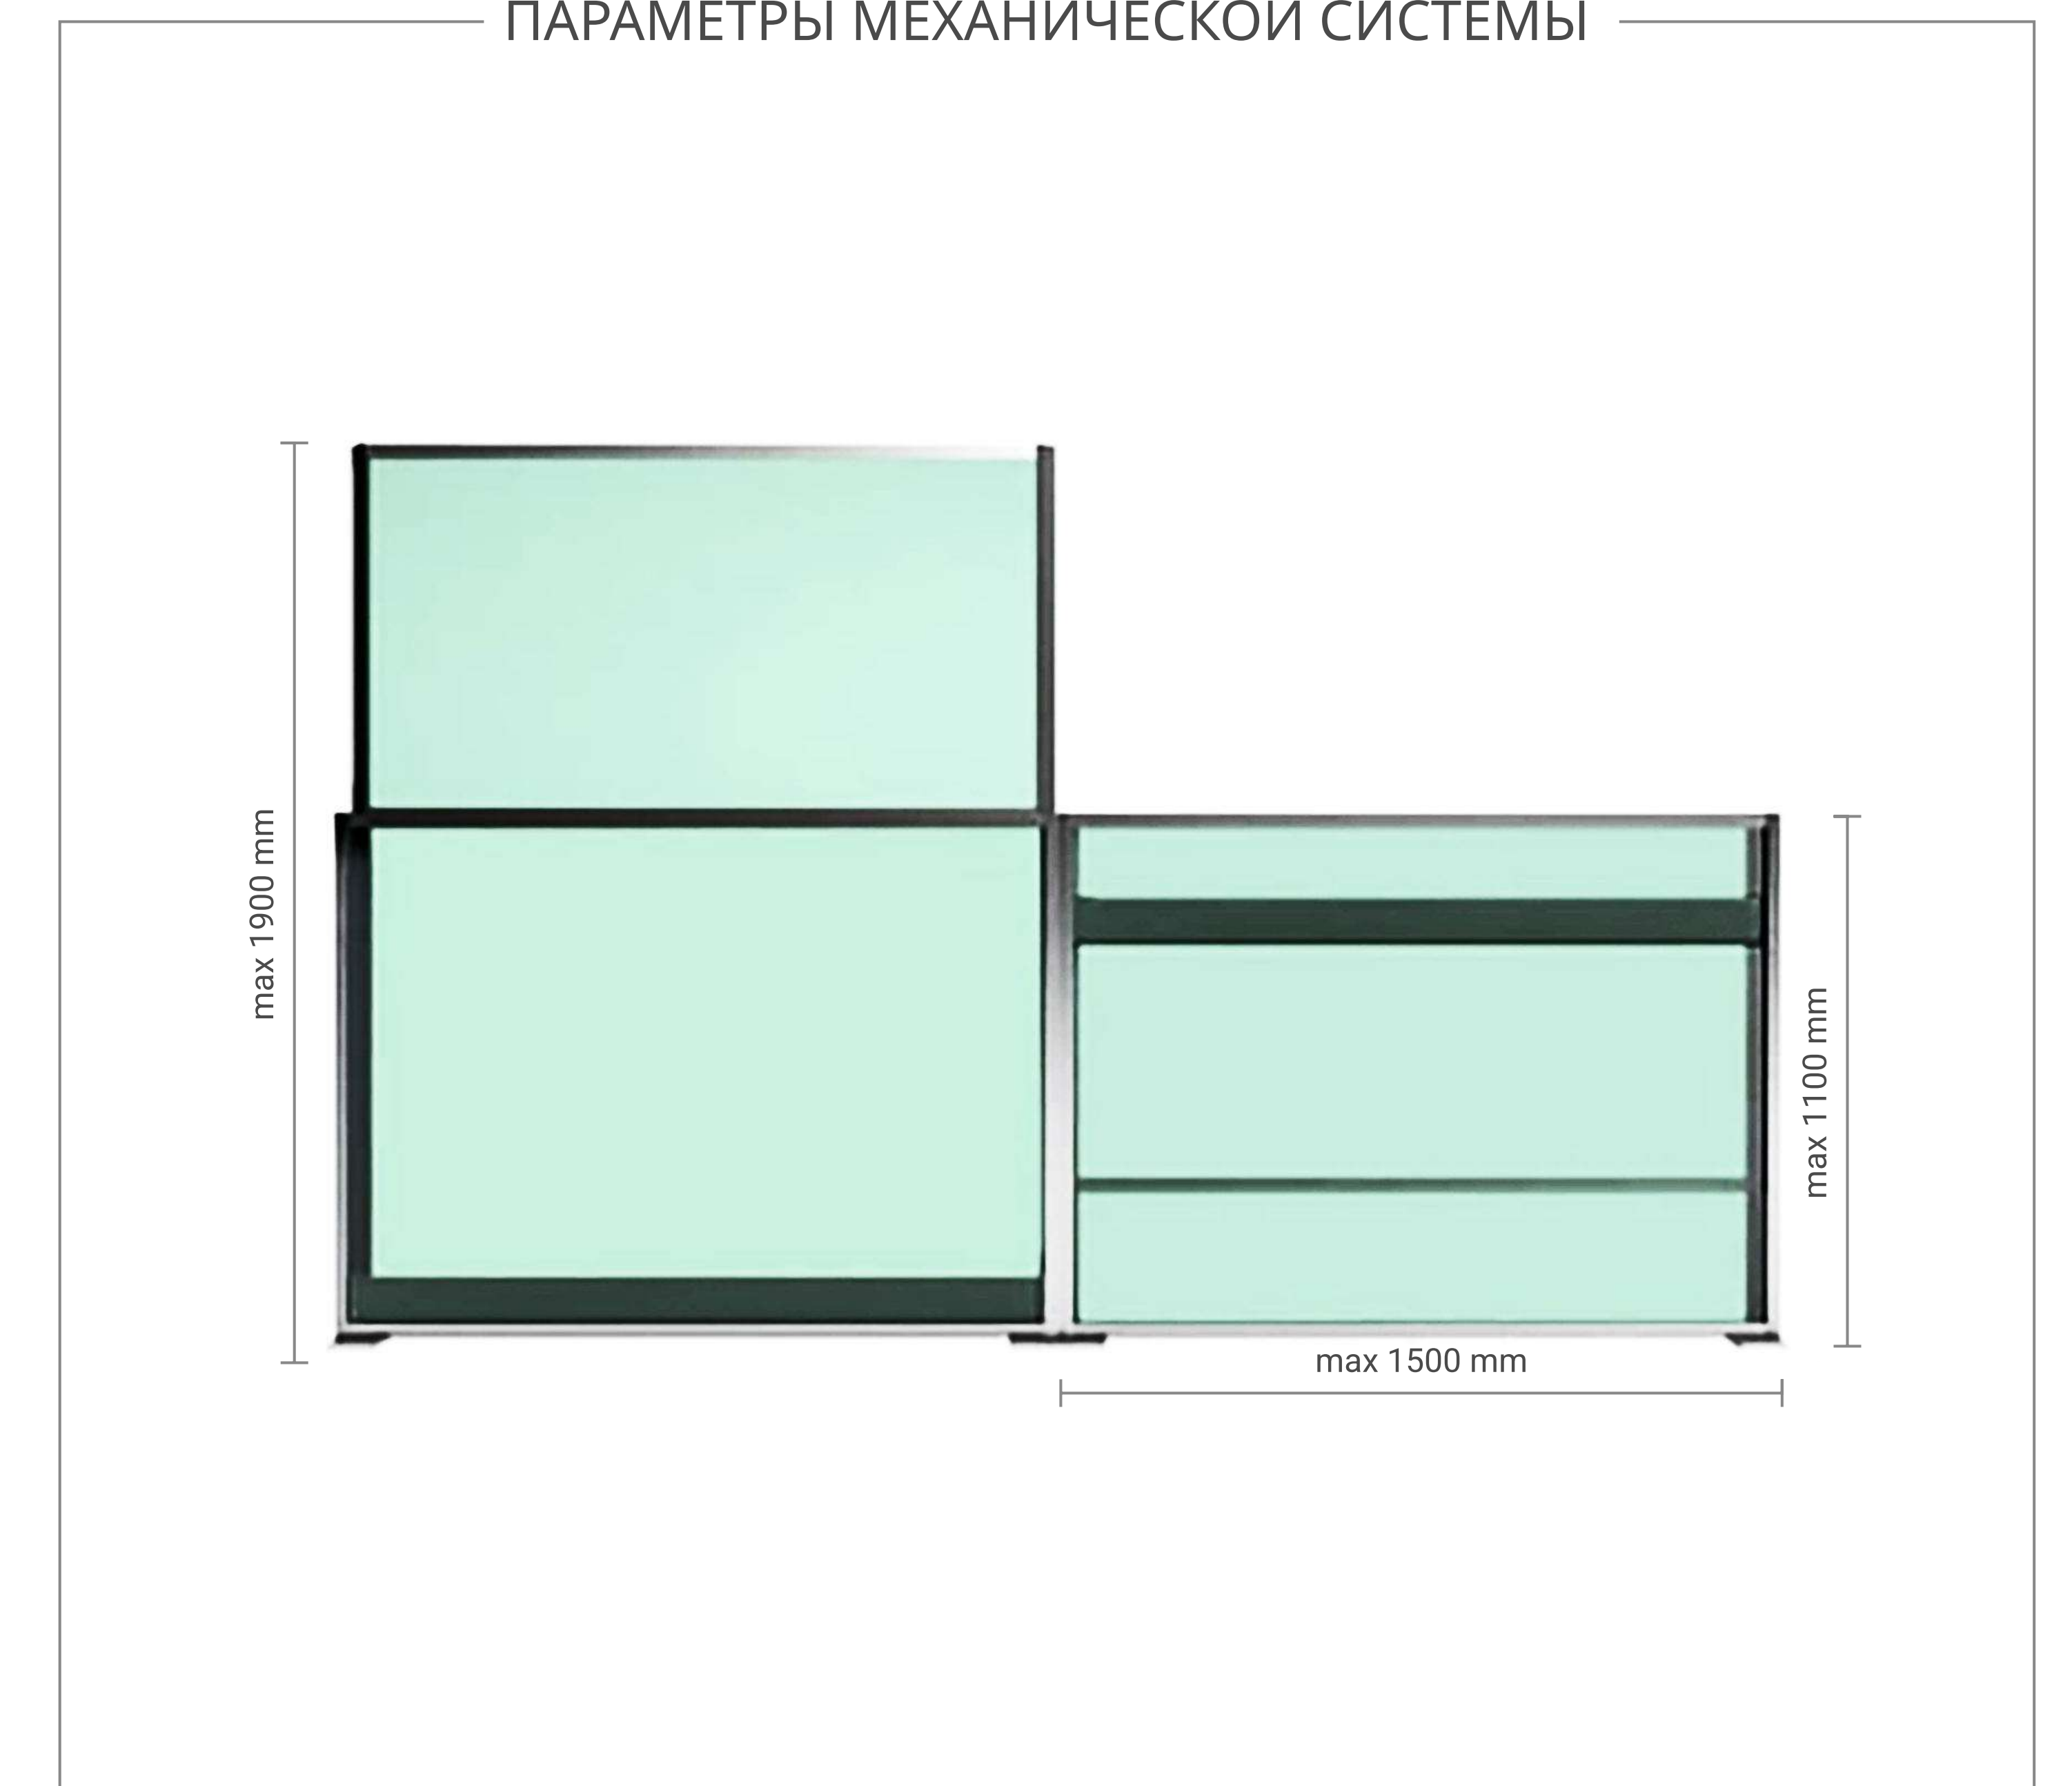



Windbreaker glass system

Характеристики:

- Максимальные размеры автоматической конструкции 4500 мм *3000 мм
- Максимальные размеры механической конструкции 1500 мм *1100 мм
- Закаленное стекло 8-10 мм
- Высокие показатели ветроустойчивости
- Декорирование под структуру дерева
- Одна система DOPPIO не должна превышать 12 м²
- Одно стекло остается статичным
- Второе стекло : приводит в движение электропривод либо механическое открытие с противовесом
- Вариант с тремя стеклами : одно статичное, два других - динамичные

VETRO


All glass



VETRO

Цельностеклянные ограждения

Ограждения не имеют стоек. Стекло в них несет ограждающую и декоративную функции

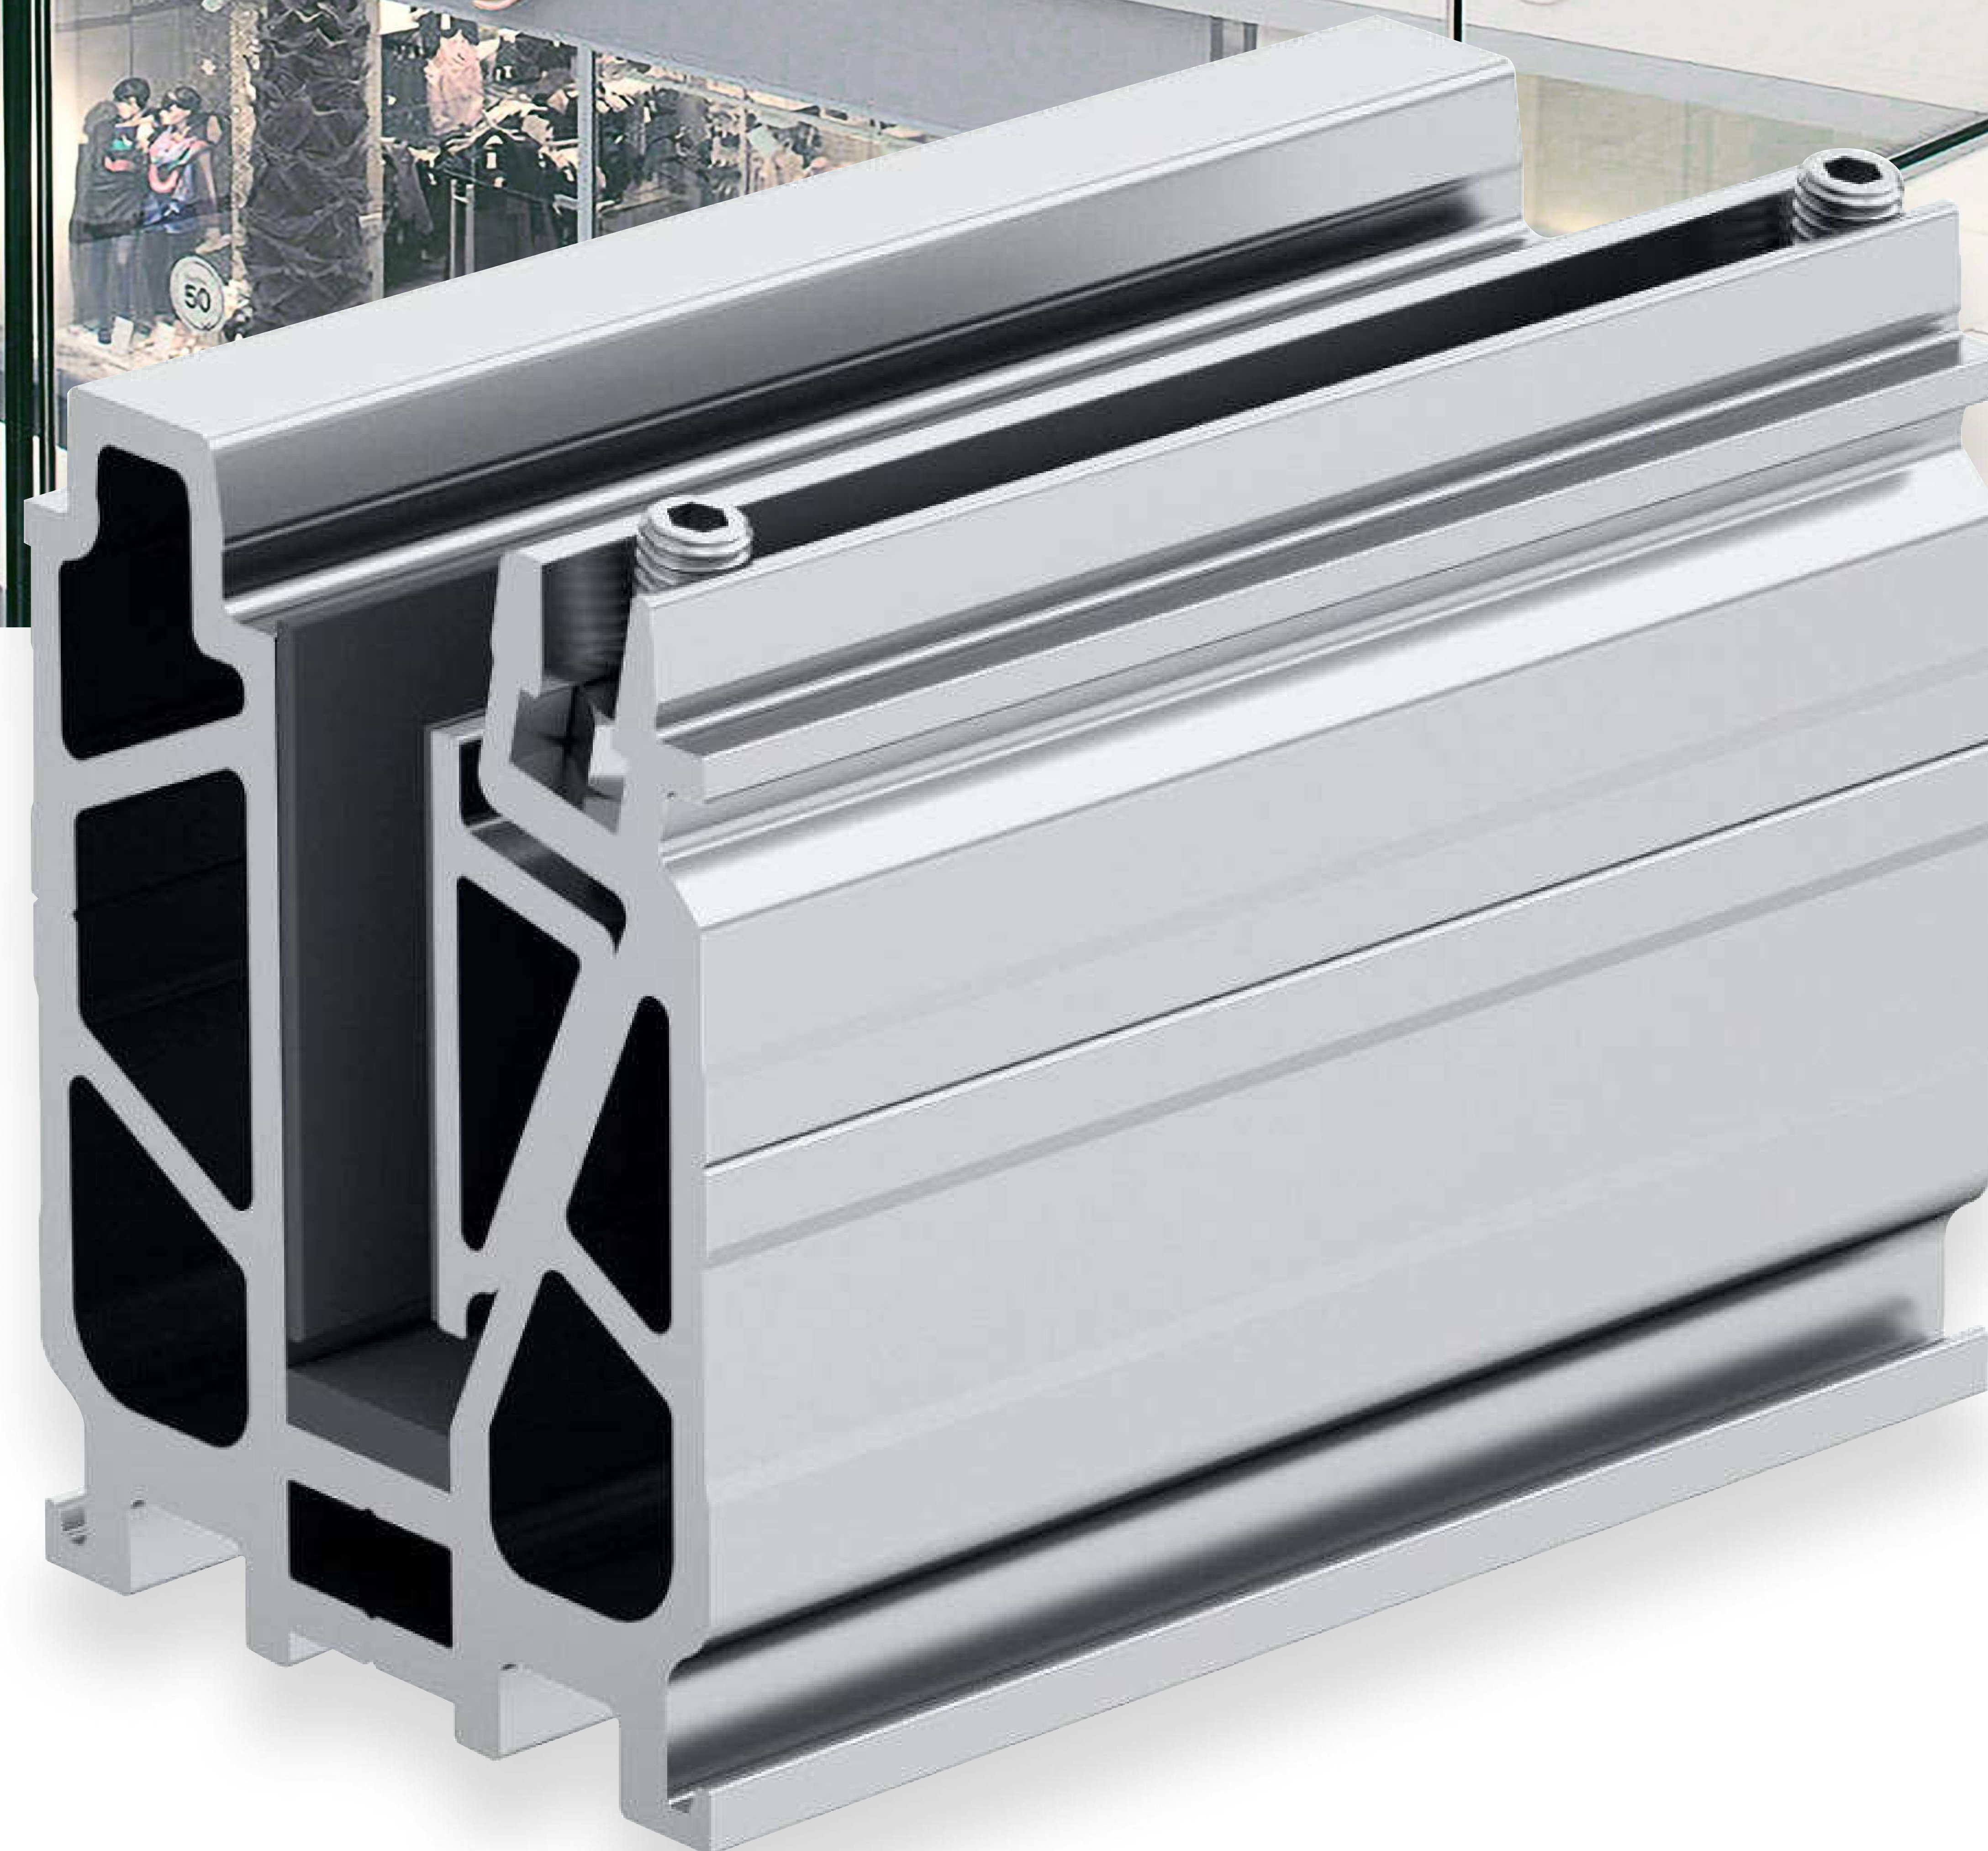

ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL



AkzoNobel

ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА



VETRO

All glass fences



All glass fences

Характеристики:

- Материал алюминиевый профиль
- Заполнение закаленное стекло 12мм, 16мм, 20мм
- Анодирование
- Декорирование под структуру дерева

Применение:

Применяется для оформления террас, торговых центров, офисных помещений, бассейнов, загородных домов.

QUADRO
STANDARD

Aluminium railings



QUADRO STANDARD

Алюминиевые перила

Ограждающие конструкции выполнены из алюминия, не такие тяжелые как перила из нержавеющей стали, не окисляются на воздухе





QUADRO
STANDARD
Aluminium railings



Aluminium railings

Применение:

Перила могут устанавливаться в торговых и бизнес центрах, медицинских и учебных заведениях, на лестницах открытых и закрытых площадок, в жилом и промышленном строительстве. Возможен монтаж со слайдерным остеклением Orizzonte и Spazio

Характеристики:

- Диаметр поручней Standard до Ø 50 мм
- Ширина поручней Quadro до 80 мм
- Дешевле перил из нержавеющей стали
- Всегда в наличии
- Не требуют полировки и сварки
- Собирается как конструктор
- Красивый, эстетичный и благородный вид
- Не подвержены коррозии
- Разнообразие заполнения между стойками
- Все детали взаимозаменяемы
- Анодирование 13 микрон обеспечивает долговечность эксплуатации изделий и высокую устойчивость к погодным воздействиям



BARIO

Aluminum fence system



ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА
AkzoNobel



ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL

BARIO

Алюминиевые заборы

Модульные конструкции. Не требуют технического обслуживания. Не подвержены коррозии и окислению металла. Сочетание качества, стиля и низких затрат на техническое обслуживание

Применение:

Алюминиевые заборы применяются для ограждений как в городской среде (учебные, медицинские, детские учреждения, торговые, спортивные площадки), так и в дачной, где металлические заборы используют для ограждения земельных участков и частных домов



Aluminium fence system

Характеристики:

- Конструктивно спроектированы
- Устойчивы к сильным ветровым нагрузкам
- Анодирование
- Декорирование под структуру дерева
- Альтернативные модели
- Не деформируются, при нарезке профилей по желаемым размерам
- Соединены друг с другом винтами



INNOWAL
UFFICIO

Office door and partition

ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

AkzoNobel

ФУРНИТУРА
ГЕРМАНИЯ



HOPPE

ЛЮБОЙ ЦВЕТ
по шкале RAL



Применение:

Область применения: от оформления жилых помещений домов и квартир до магазинов, офисов, ресторанов, развлекательных центров и выставок

ADOOR INNOWA UFFICIO

Системы офисных перегородок

Современные офисные перегородки Innowall Ufficio
и система офисных дверей Adoor



Характеристики:

- Алюминиевый каркас составляет основу конструкции перегородки
- Собирается каркас при помощи стальных уголков
- Заполнение фиксируется при помощи крышек-защелок
- Видимая ширина крышек равняется 38 мм,
- Толщина перегородки равняется 70 мм
- Высота до 4000 м
- Разнообразие отделки

Office door and partition systems



AF

Facade systems

AF

Системы фасадного остекления

Алюминиевое фасадное остекление сделано из алюминиевого профиля (несущие части – стойки и ригели) и могут иметь различное заполнение. Фасадным системам не страшно разрушительное воздействие окружающей среды и вызываемые им коррозии и деформации.

Применение:

Область применения: от оформления жилых помещений домов и квартир до магазинов, офисов, ресторанов, развлекательных центров и выставок



Характеристики:


- Прочность: алюминиевые конструкции в 2 раза прочнее ПВХ, в 7 раз прочнее деревянных;
- Герметичность фасада достигается за счёт использования многослойных стеклопакетов, установки уплотнителей из EPDM резины
- Высокая стойкость к промерзанию;
- Высокая степень пожаробезопасности;
- Высокая светопроницаемость;
- Высокое качество сборки гарантирует отсутствие бракованных элементов;



Aluminium facade systems




Aluminium profile

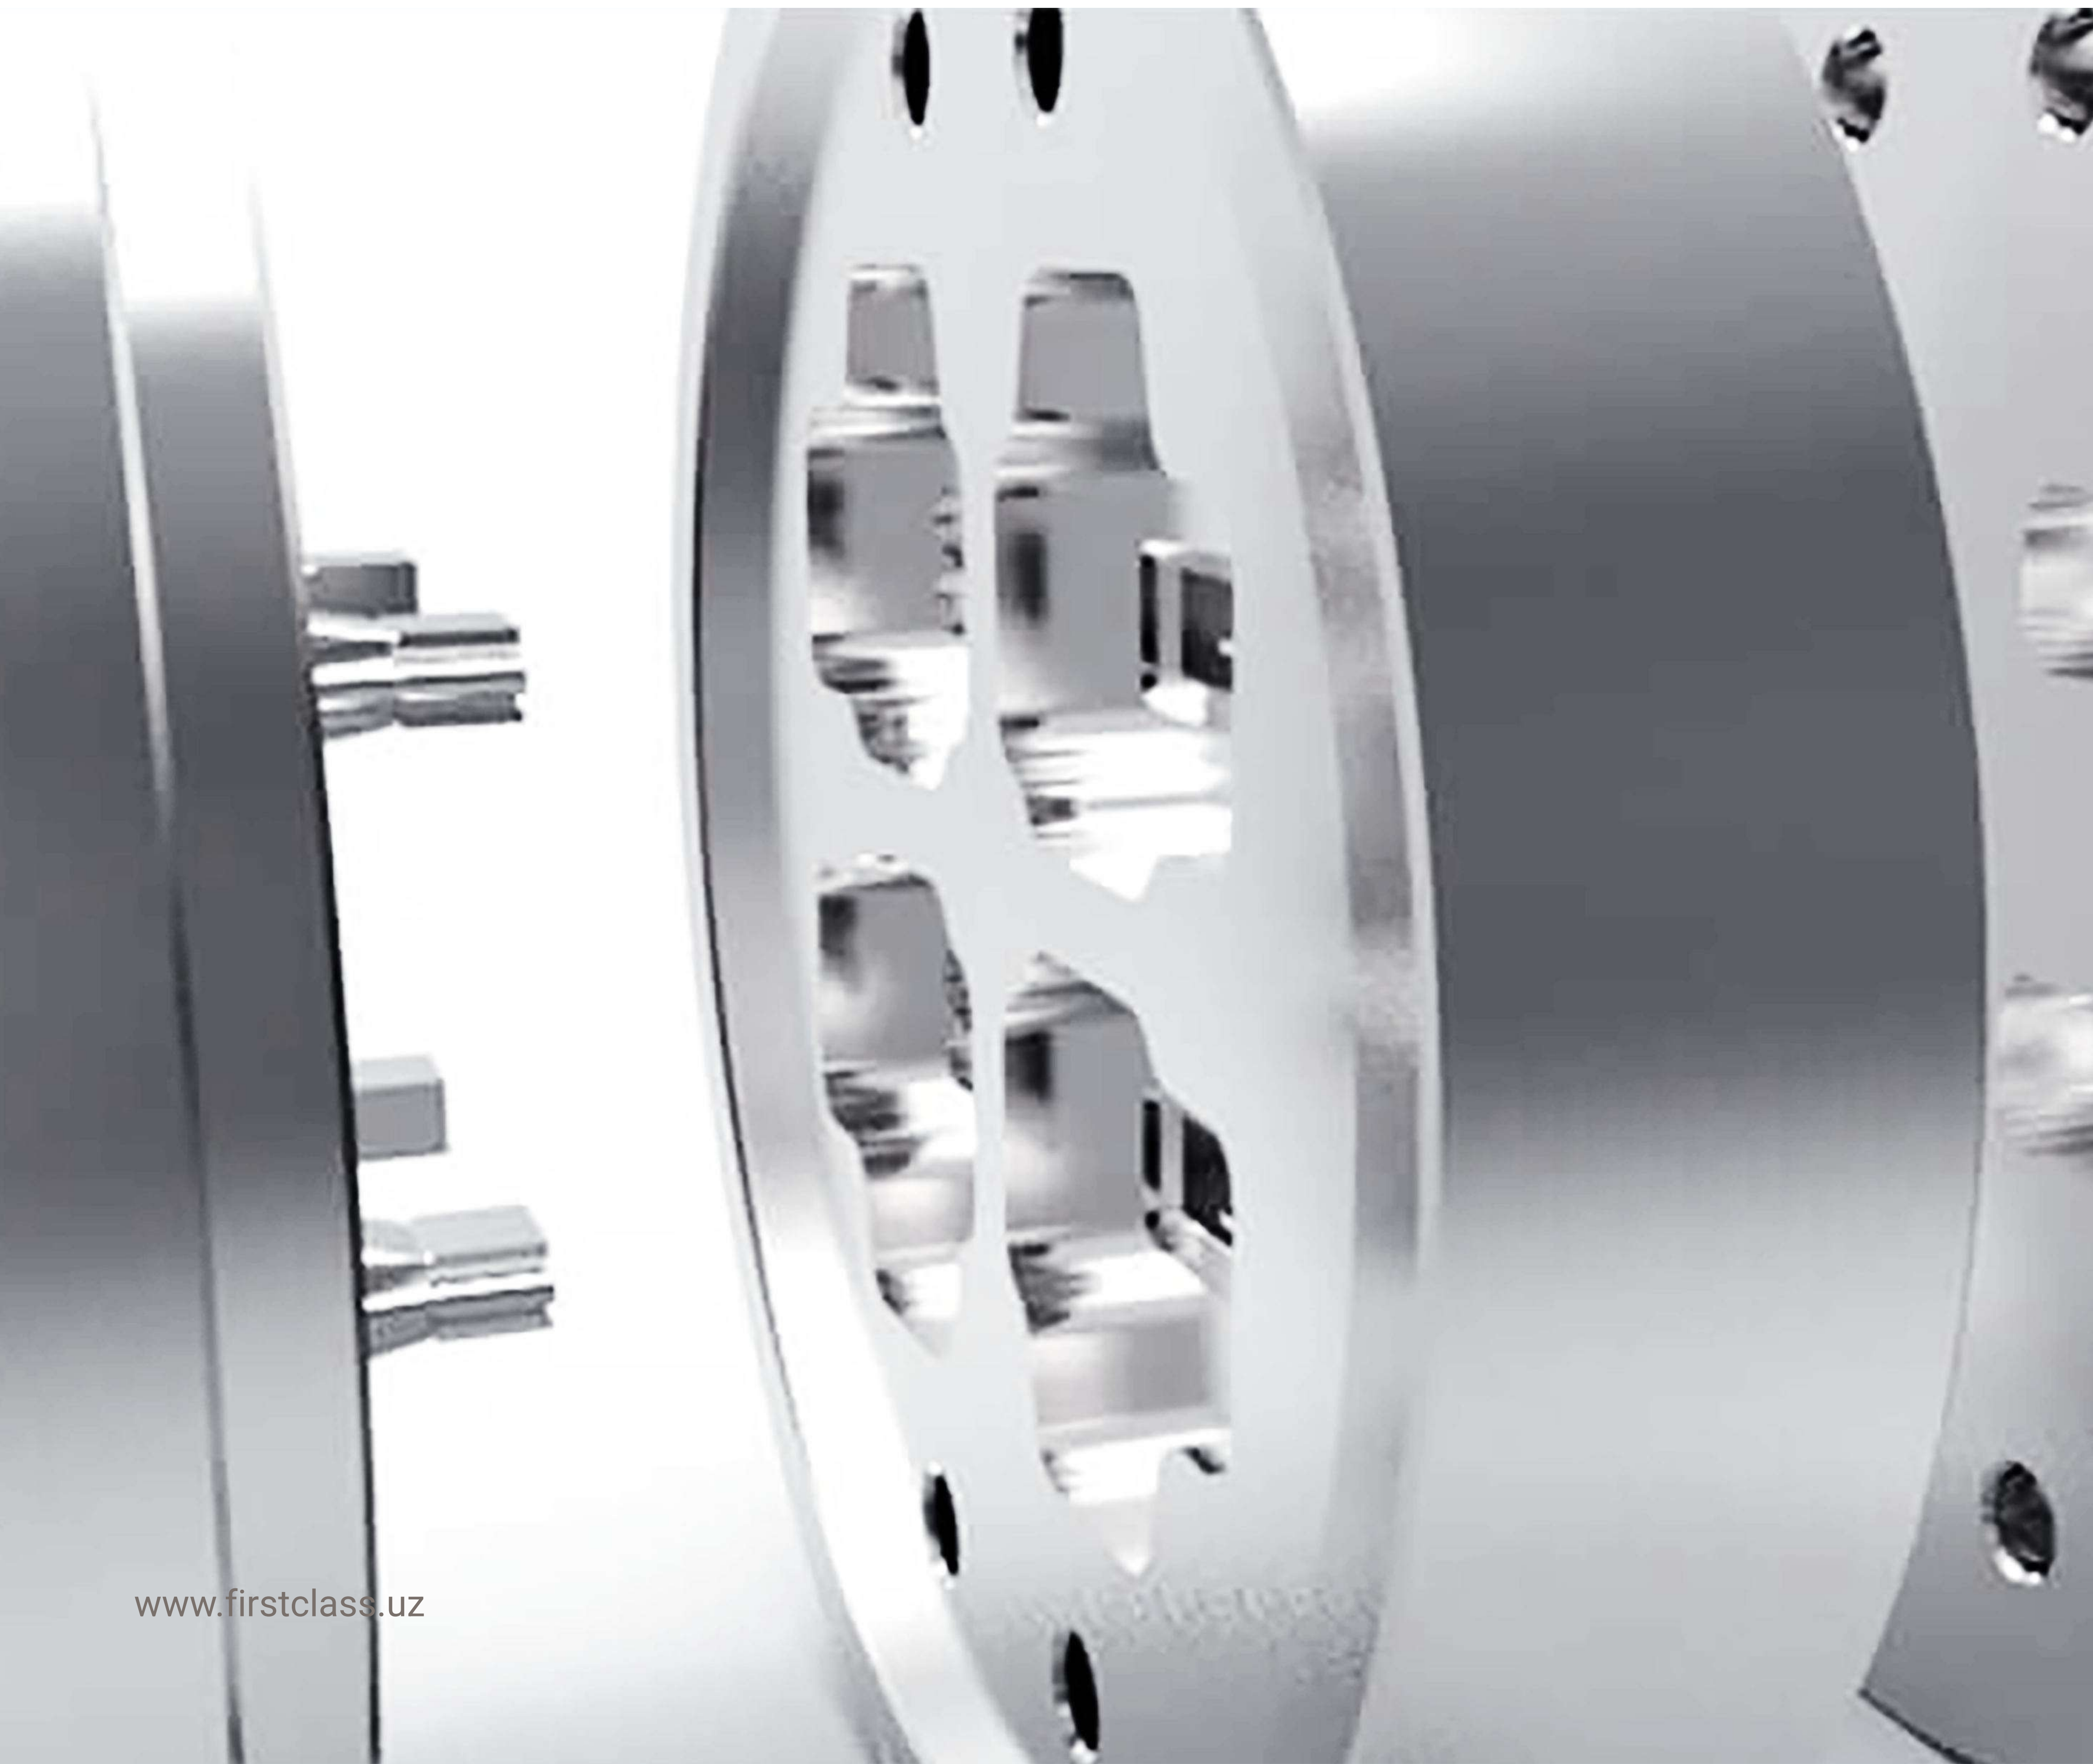


Алюминиевый профиль

Компания First Class работает по международному стандарту ISO 9001 и Европейскому гармонизированному стандарту EN 1090, также вся продукция имеет маркировку CE для внешних рынков, которая подтверждает производственный контроль и высокое качество профиля.

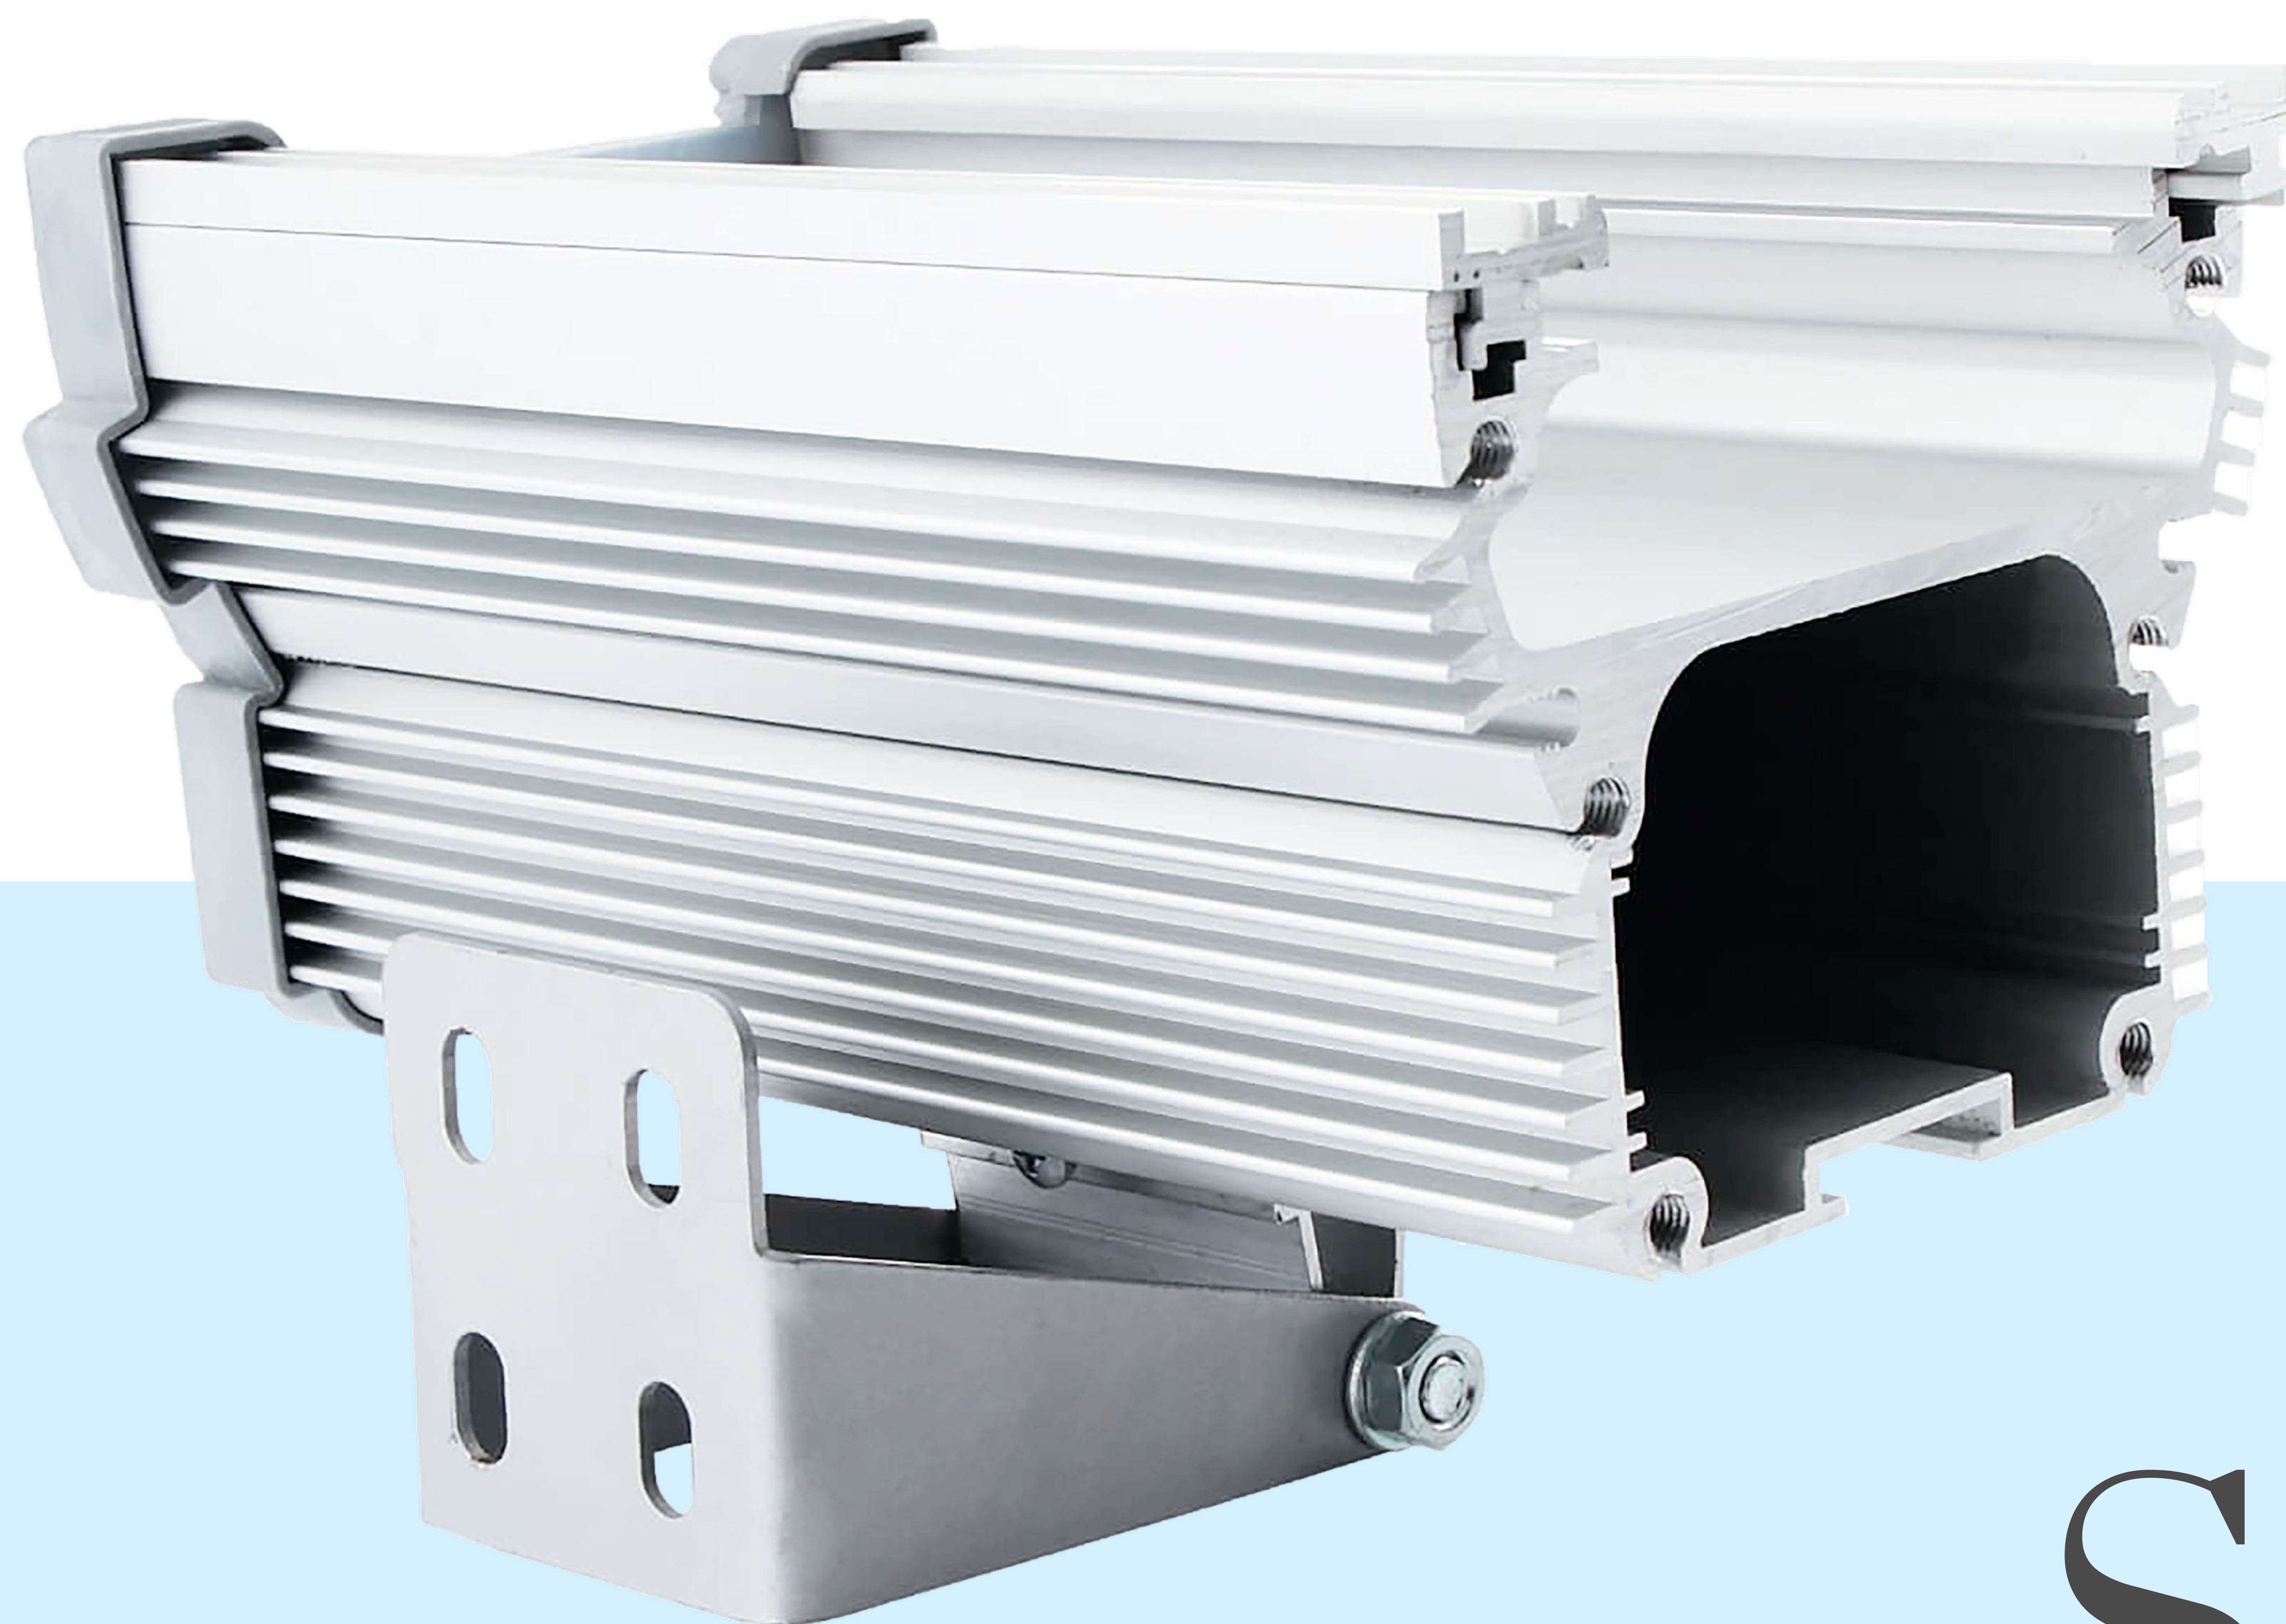

SAP

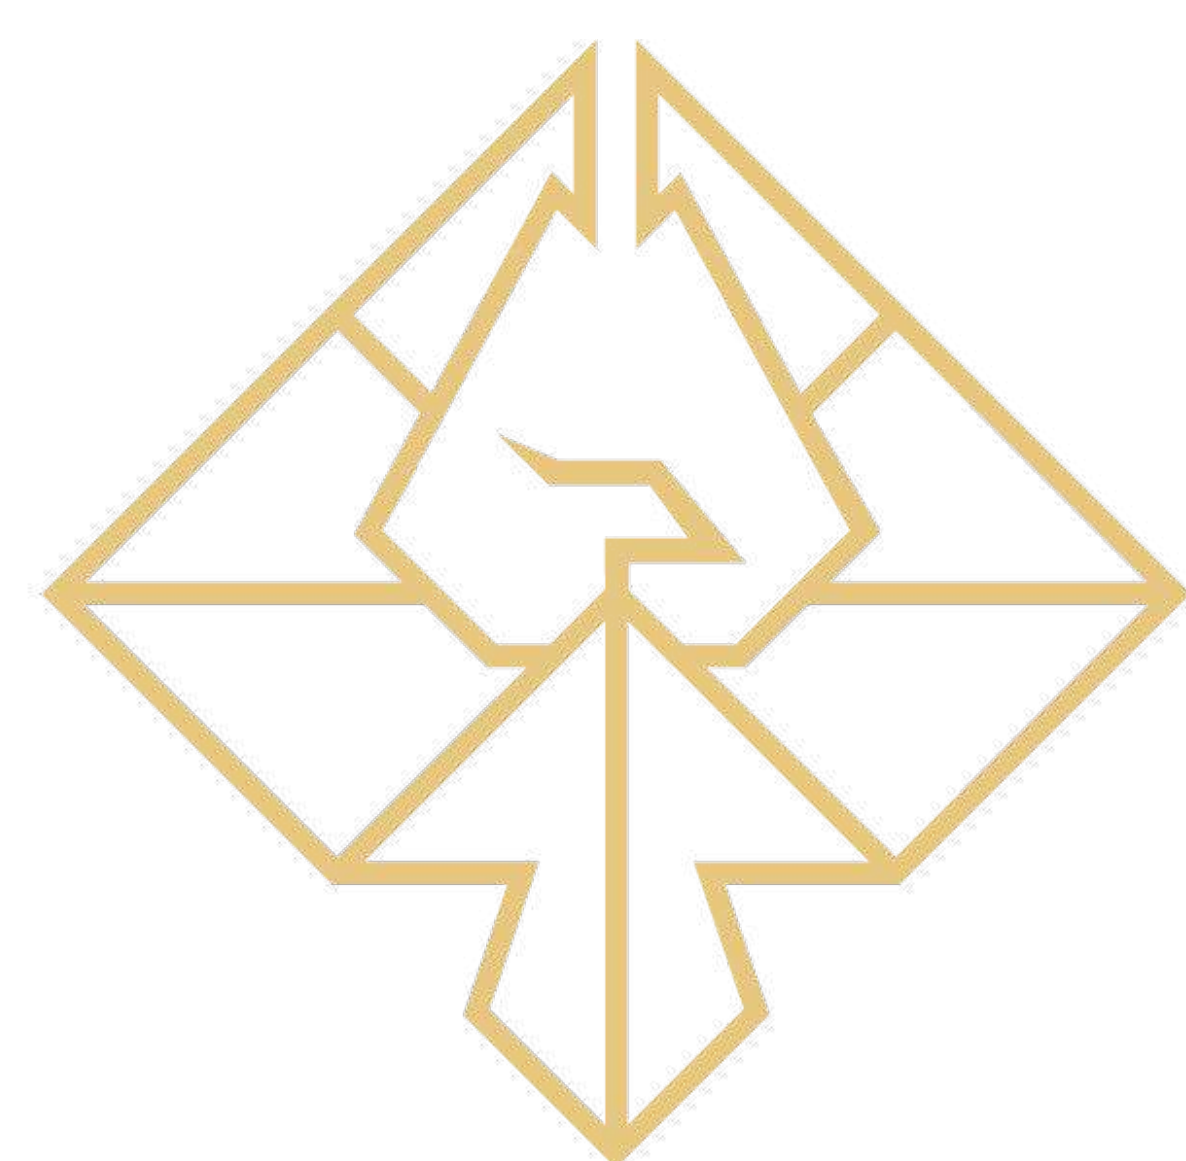

FIRST CLASS